

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases














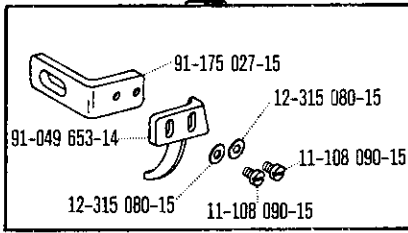
Table of subclasses
Table des sous-classes
Tabla de subclases **PFAFF 474**

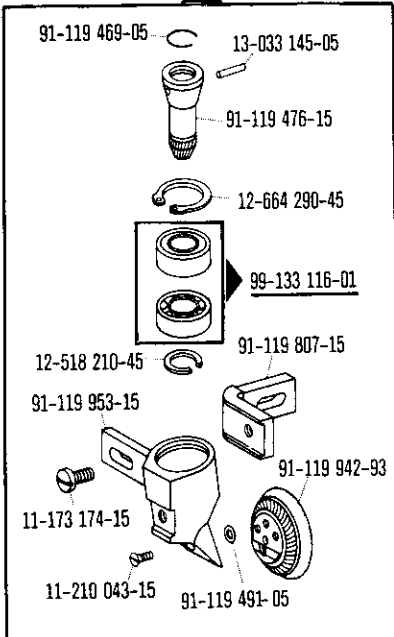

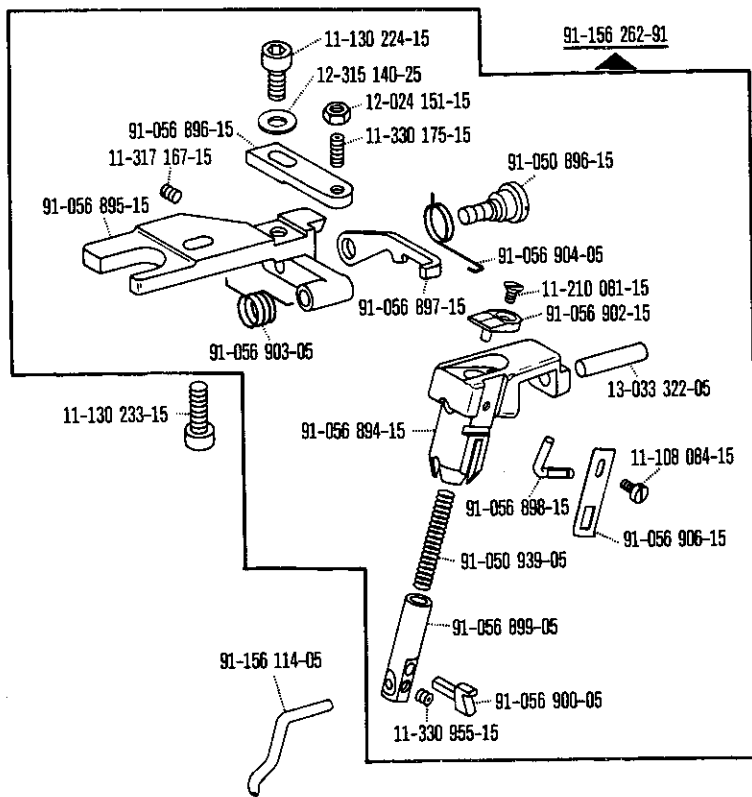
Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-755/11	-755/11	-755/11-900/53
Arbeitsgang Operation Opération Operación	Zum Herstellen von Zier- und Befestigungsnähten. Schiebradtransport und angetriebener Rollfuß. For sewing fancy seams and assembly seams. Wheel feed and driven roller presser. Pour exécuter les coutures d'ornementation et de fixation. Avec entraînement par rove et pied à roulette entraînée. Para ejecutar costuras de adorno y fijación. Transportador inferior de rueda y pie rodante accionado.	Zum Herstellen von Zier- und Befestigungsnähten. Schiebradtransport und angetriebener Rollfuß. For sewing fancy seams and assembly seams. Wheel feed and driven roller presser. Pour exécuter les coutures d'ornementation et de fixation. Avec entraînement par rove et pied à roulette entraînée. Para ejecutar costuras de adorno y fijación. Transportador inferior de rueda y pie rodante accionado.	Zum Herstellen von Zier- und Befestigungsnähten. Schiebradtransport und angetriebener Rollfuß. For sewing fancy seams and assembly seams. Wheel feed and driven roller presser. Pour exécuter les coutures d'ornementation et de fixation. Avec entraînement par rove et pied à roulette entraînée. Para ejecutar costuras de adorno y fijación. Transportador inferior de rueda y pie rodante accionado.
Ausführung Model Version Tipo de maquina	A; B	C	A; B
Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	A = 1,2 - 2,2 B = 1,2 - 2,8 A; B = 2,4 - 4,8	2,2; 2,4	A = 1,2 - 2,2 B = 1,2 - 2,8 A; B = 2,4 - 4,8
Nadelhalter 10/2 Needle holder Pince-aiguille Portaagujas	91-118 195-93 x 2,4 A 41/2 91-118 195-93 x 3,2 B 41/2 91-119 309-93 A B	91-164 726-92 x 2,8 41/2	91-118 195-93 x 2,4 A 41/2 91-118 195-93 x 3,2 B 41/2 91-119 309-93 A B
Stoffschieber 4 10/2 Feed dog Griffe Transportador inferior	91-119 136-05	91-119 136-05	91-119 136-05
Stichplatte 4 10/2 Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	91-150 636-93 A B 91-150 637-93 x 2,4 B 41/2 91-150 638-93 x 3,2 A B	91-150 634-91	91-150 622-93 x 2,4 A 41/2 91-150 626-93 x 3,2 B 41/2 91-150 628-93 A B
Nähfuß 4 Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	91-119 787-93	91-049 987-05	91-119 787-93
Niederhalter 10/2 Work retainer Pied de maintien Pie de retención	91-049 654-03 A 10 = 1,2 - 1,6 mm 91-049 657-03 B 10 = 1,2 - 1,6 mm 91-049 660-03 A 10 = 1,3 - 2,2 mm 91-049 662-03 B 10 = 1,8 - 2,8 mm 91-049 664-03 10 = 2,4 - 4,8 mm		91-049 654-03 A 10 = 1,2 - 1,6 mm 91-049 657-03 B 10 = 1,2 - 1,6 mm 91-049 660-03 A 10 = 1,3 - 2,2 mm 91-049 662-03 B 10 = 1,8 - 2,8 mm 91-049 664-03 10 = 2,4 - 4,8 mm
Nadelführungsbügel Needle guide Etnier Guiachilos	91-175 028-13		

Table of subclasses
Table des sous-classes
Tabla de subclases

PFAFF 474

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-755/11-900/53	-755/11-725/04-900/53
Arbeitsgang Operation Opération Operación	Zum Herstellen von Zier- und Befestigungsnähten. Schiebradtransport und angetriebener Rollfuß. For sewing fancy seams and assembly seams. Wheel feed and driven roller presser. Pour exécuter les coutures d'ornementation et de fixation. Avec entraînement par rove et pied à roulette entraînée. Para ejecutar costuras de adorno y fijación. Transportador inferior de rueda y pie rodante accionado. 	
Ausführung Model Version Tipo de máquina	C	B
Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	2,2; 2,4	B = 1,2 - 2,8
Schneidabstand in mm Trimming margin in mm Distance de coupe en mm Margen de corte en mm		2,7 - 4,0
Nadelhalter 10/2 Needle holder Pince-aiguille Portaagujas	91-164 726-92 x 2,8 41/2	91-118 195-93 x 3,2 41/2
Stoffschieber 4 10/2 Feed dog Griffe Transportador inferior	91-119 136-05	91-119 136-05
Stichplatte 4 10/2 Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	91-150 609-91	91-150 624-93 x 3,2 41/2
Nähfuß 4 Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	91-049 987-05	91-119 787-93
Messer 9/2 Knife Couteau Cuchilla		91-011 165-04
Lineal Edge guide Guide-droit Guía recta		91-156 262-91 91-156 114-05
Niederhalter 10/2 Work retainer Pied de maintien Pie de retención		91-049 657-03 B 10 = 1,2 - 1,6 mm 91-049 662-03 B 10 = 1,8 - 2,8 mm
Nadelführungsbügel Needle guide Etrier Guiahilos		91-175 028-13

91-118 195-93 x 2,4 10/2 41/2 91-118 195-93 x 3,2 10/2 41/2  91-700 868-15 -755/11 -755/11-900/53 -755/11-725/04-900/53	91-119 309-93 10/2  11-317 083-15 -755/11 -755/11-900/53	91-164 726-92 41/2  91-165 344-15 -755/11 -755/11-900/53 -755/11-725/04-900/53	91-119 136-05  -755/11 -755/11-900/53 -755/11-725/04-900/53
91-150 609-91 4 10/2  91-150 610-05 -755/11-900/53	91-150 622-93 x 2,4 4 10/2 41/2  91-150 630-04 4 10/2 -755/11-900/53	91-150 624-93 x 3,2 4 10/2 41/2  91-150 623-04 4 10/2 -755/11-725/04-900/53	91-150 626-93 x 3,2 4 10/2 41/2  91-150 623-04 4 10/2 -755/11-900/53
91-150 628-93 4 10/2  91-150 629-04 4 10/2 -755/11-900/53	91-150 634-91 4 10/2  91-150 584-05 -755/11	91-150 636-93 4 10/2  91-158 708-04 4 10/2 -755/11	91-150 637-93 x 2,4 4 10/2 41/2  91-158 704-04 4 10/2 -755/11
91-150 638-93 x 3,2 4 10/2 41/2  91-158 706-04 4 10/2 -755/11	91-175 028-13 4 10/2 10 = 1,2-1,6 mm  91-049 653-14 91-175 027-15 12-315 080-15 11-108 090-15 -755/11 -755/11-725/04-900/53	91-049 987-05  -755/11 -755/11-900/53	

91-119 787-93 4  91-119 469-05 13-033 145-05 91-119 476-15 12-664 290-45 99-133 116-01 12-518 210-45 91-119 953-15 11-173 174-15 11-218 043-15 91-119 807-15 91-119 942-93 91-119 491-05 -755/11 -755/11-900/53 -755/11-725/04-900/53	91-049 654-03 10/2 10 = 1,2-1,6 mm  -755/11 -755/11-900/53	91-049 657-03 10/2 10 = 1,2-1,6 mm  -755/11 -755/11-900/53 -755/11-725/04-900/53
91-049 664-03 10/2 10 = 2,4-4,8 mm  -755/11 -755/11-900/53 -755/11-725/04-900/53	91-156 262-91  11-130 224-15 12-315 140-25 12-024 151-15 11-330 175-15 91-056 896-15 11-317 167-15 91-056 895-15 91-056 904-05 11-210 081-15 91-056 902-15 91-056 897-15 91-056 903-05 11-130 233-15 91-056 894-15 13-033 322-05 11-108 084-15 91-056 898-15 91-050 939-05 91-056 899-05 91-056 900-05 11-330 855-15 91-156 114-05 -755/11-725/04-900/53	

PFAFF

**G.M. PFAFF
Aktiengesellschaft**

Postfach 3020
D-67653 Kaiserslautern

Königstr. 154
D-67655 Kaiserslautern

Telefon: (0631) 200-0
Telefax: (0631) 172 02
Telex: 45753 PFAFF D

Gedruckt in der BRD
Printed in Germany
Imprimé en R.F.A.
Impreso en la R.F.A.