


● ステッチガイド押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

スプリングガイド付き押え金 (右側ガイド)

左右
ガイド
丸穴
押え金

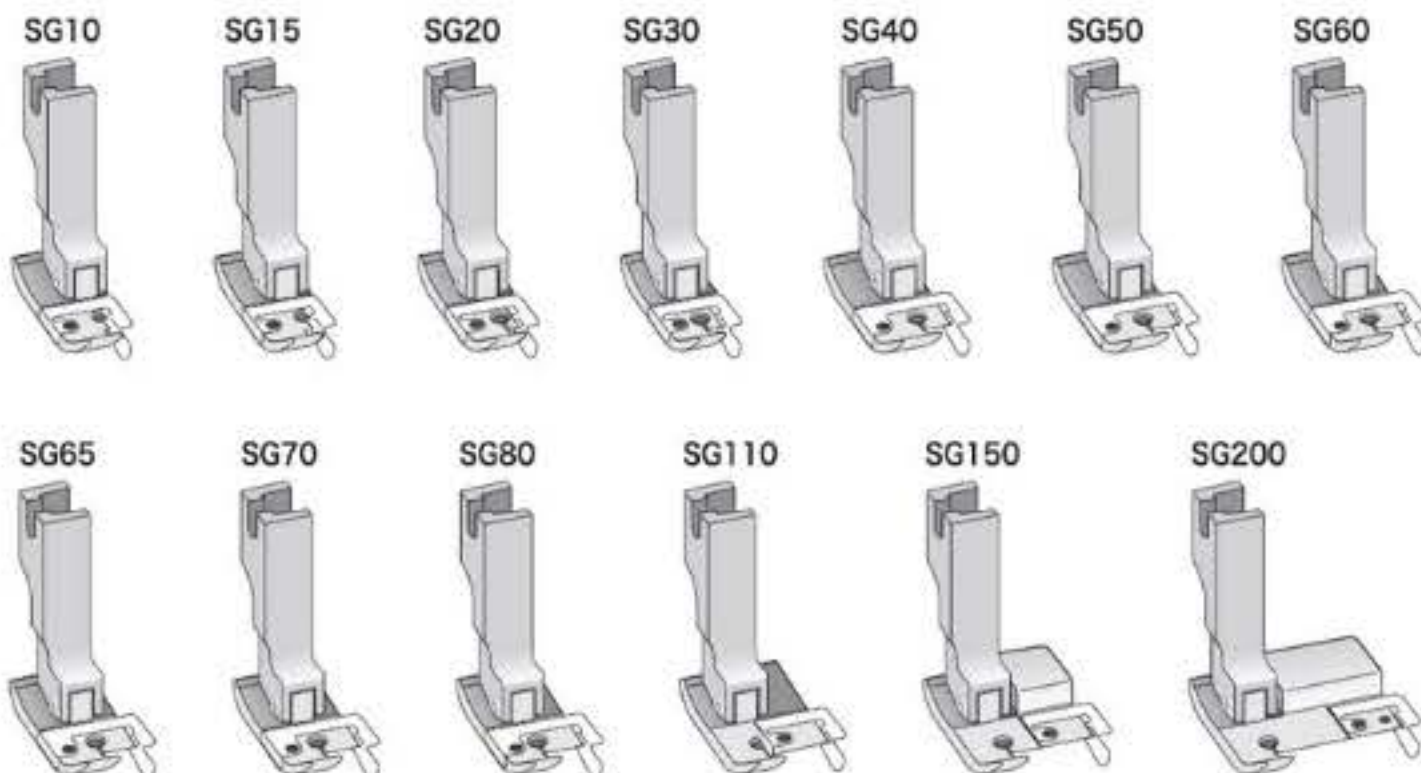

※SG200 のスプリングガイドを SG-P1L に変更すると、SG100 (ステッチ幅 10.0mm) になります。

各種寸法詳細



C = 針穴の中心位置
S = ステッチ幅
L = 針穴の中心より左側の幅

品番	L	S
SG10	8.2 mm	1.0 mm
SG15	7.7 mm	1.5 mm
SG20	7.2 mm	2.0 mm
SG30	6.2 mm	3.0 mm
SG40	10.0 mm	4.0 mm
SG50	9.0 mm	5.0 mm
SG60	8.0 mm	6.0 mm
SG65	7.5 mm	6.5 mm
SG70	7.0 mm	7.0 mm
SG80	6.0 mm	8.0 mm
SG110	6.0 mm	11.0 mm
SG150	6.0 mm	15.0 mm
SG200	6.0 mm	20.0 mm

各種部品詳細



品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS07	押え金用ネジ	全ての押え金
SG-P0	ガイド止めネジ (M1.6 × 0.35)	全ての押え金
SG-P1	スプリングガイド	SG10, SG15, SG20, SG30, SG110, SG150, SG200
SG-P2	スプリングガイド	SG40, SG50, SG60, SG65, SG70, SG80

NOTE

- ・スプリングタイプで非常に安定感のあるガイド効果を得られます。
- ・針穴より後方にはガイドがないので、直線だけでなくカーブも通しています。

生地が薄く弱い場合は、ガイドによるキズが付く可能性がありますのでご注意ください。

無断転載禁止


SUISEI ATTACHMENTS from TOHKI INDUSTRIAL CO., LTD.

● ステッチガイド押え金


SUISEI®
OSAKA JAPAN

スプリングガイド付き押え金 (左側ガイド)

左右
ガイド
丸穴
押え金

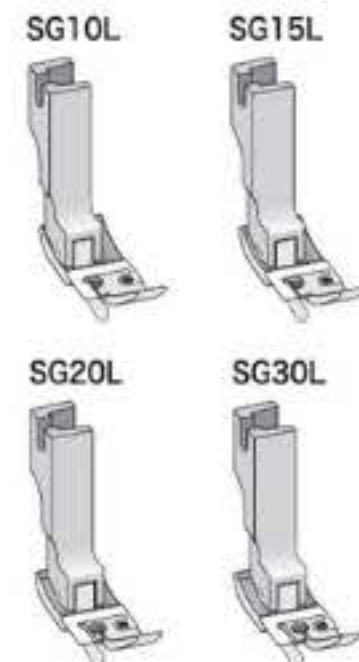

各種寸法詳細



C = 針穴の中心位置
R = 針穴の中心より右側の幅
S = ステッチ幅

品番	S	R
SG10L	1.0 mm	8.2 mm
SG15L	1.5 mm	7.7 mm
SG20L	2.0 mm	7.2 mm
SG30L	3.0 mm	6.2 mm

各種部品詳細




品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS07	押え金用ネジ	全ての押え金
SG-P0	ガイド止めネジ (M1.6 × 0.35)	全ての押え金
SG-P1L	スプリングガイド	全ての押え金


生地が薄く弱い場合は、ガイドによるキズが付く可能性がありますのでご注意ください。

スプリングガイド付き固定押え金

固定
ガイド
丸穴
押え金

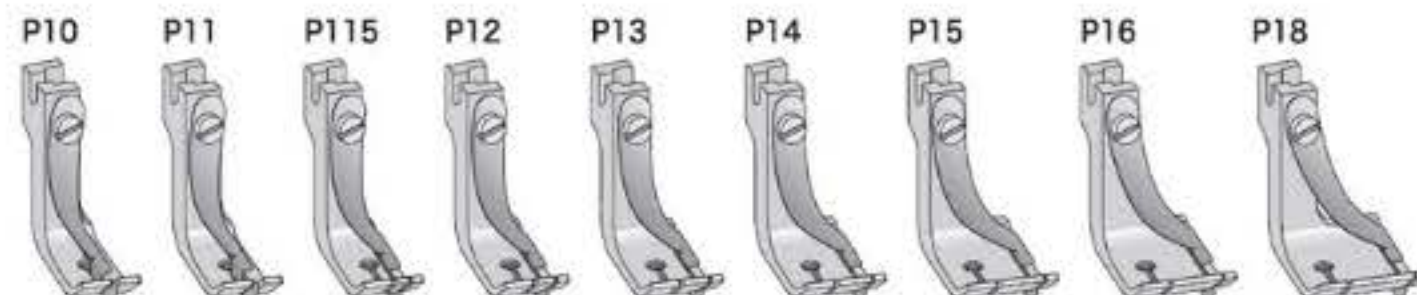

各種寸法詳細



C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
S = ステッチ幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	S	R
P10	6.0 mm	0.8 mm	4.0 mm
P11	5.5 mm	1.6 mm	5.5 mm
P115	5.5 mm	2.4 mm	6.0 mm
P12	5.5 mm	3.2 mm	6.5 mm
P13	5.5 mm	4.8 mm	7.5 mm
P14	5.5 mm	6.4 mm	9.5 mm
P15	5.5 mm	8.0 mm	11.0 mm
P16	5.5 mm	9.5 mm	13.0 mm
P18	5.5 mm	12.7 mm	16.0 mm

各種部品詳細



品番	品名	使用押え金
3352	ガイド止めネジ (Hw-56)	全ての押え金
P01	スプリングガイド	P10, P11, P115, P12, P13
P01W	スプリングガイド	P14, P15, P16, P18

生地が薄く弱い場合は、ガイドによるキズが付く可能性がありますのでご注意ください。

無断転載禁止



SUISEI ATTACHMENTS from TOHKI INDUSTRIAL CO., LTD.

● ステッチガイド押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

左右ガイド付きステッチ押え金

左右
ガイド
押金

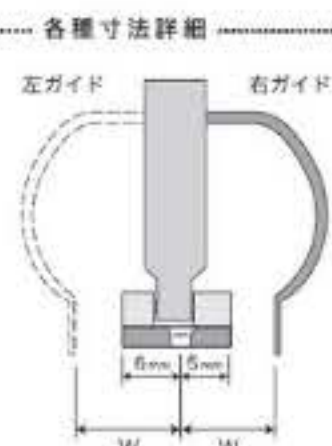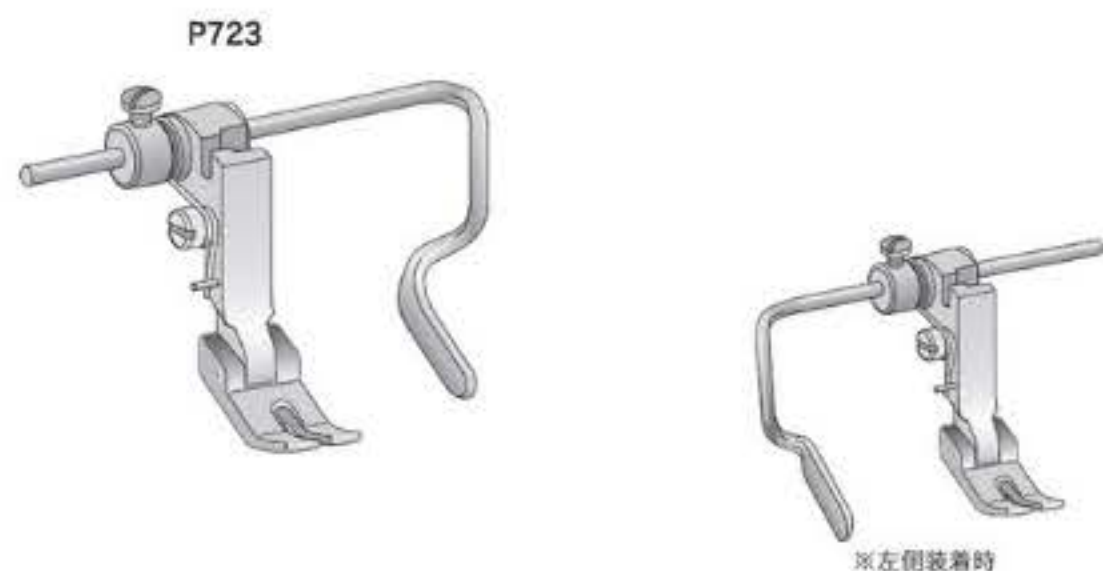

ガイド	ステッチ幅 W
右ガイド	5 ~ 約 45 mm
左ガイド	6 ~ 約 45 mm

※右ガイドは「5mm」ですが、左ガイドは「6mm」になりますのでご注意ください。

各種部品詳細



品番	品名
B30U	P723用バネ
CPS10	押え金用ネジ
9646N	ネジ (M4x1.6)
P723-SS	緩付きネジ
P723-CS	スプリング
P723-GR	右ガイド
P723-GL	左ガイド

NOTE


・ガイドが可変式で、5mm（左ガイド時は6mm）～45mmまでのステッチ幅が可能。
・左ガイド、右ガイドがセットになっているので、押え金一つで左右どちらも縫うことができます。

● 右段付き押え金


SUISEI®
OSAKA JAPAN

右段付き押え金

左右
ガイド
押金

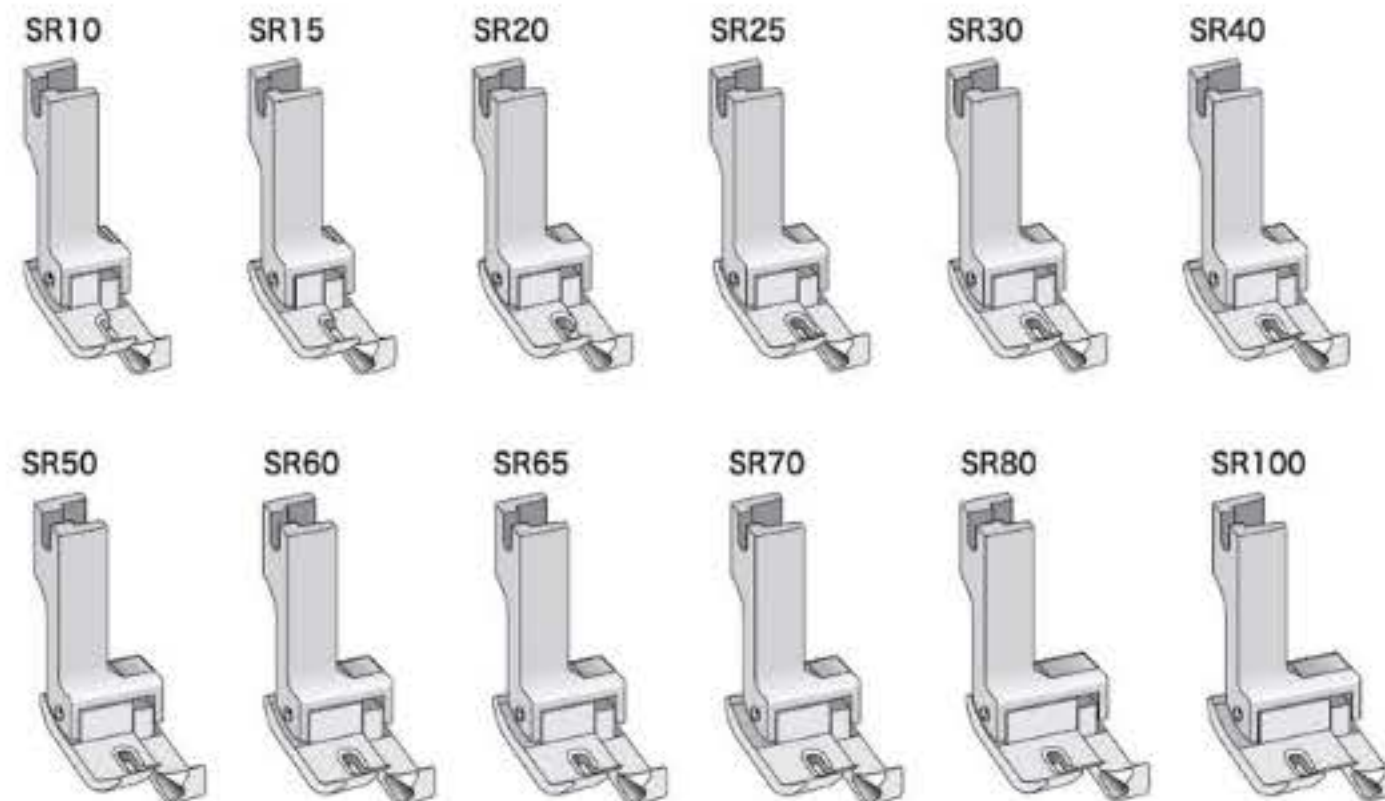

各種寸法詳細

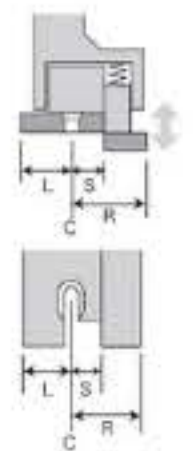

C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
S = ステッチ幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	S	R
SR10	5.75 mm	1.0 mm	5.75 mm
SR15	5.25 mm	1.5 mm	6.25 mm
SR20	6.25 mm	2.0 mm	6.75 mm
SR25	6.00 mm	2.5 mm	7.25 mm
SR30	6.00 mm	3.0 mm	7.75 mm
SR40	6.00 mm	4.0 mm	8.75 mm
SR50	6.25 mm	5.0 mm	9.75 mm
SR60	6.00 mm	6.0 mm	10.75 mm
SR65	6.00 mm	6.5 mm	11.25 mm
SR70	6.00 mm	7.0 mm	11.75 mm
SR80	6.25 mm	8.0 mm	12.75 mm
SR100	6.00 mm	10.0 mm	14.75 mm

各種部品詳細



品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS10	押え金用ネジ	SR10, SR15
CPS13	押え金用ネジ	SR20, SR25
CPS16	押え金用ネジ	SR30, SR40
CPS19	押え金用ネジ	SR50, SR60
		SR65, SR70
		SR80, SR100

NOTE


・直線、特に高速時に安定した縫いができます。
・ガイドがあるので、ステッチ幅が安定します。

● 右段付き押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

細幅タイプ 右段付き押え金

細幅
左右
ガイド
押金

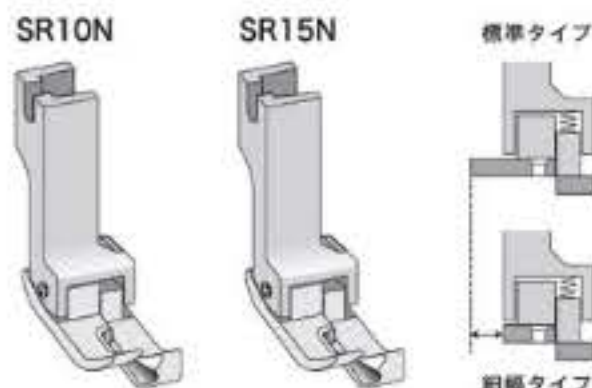

各種寸法詳細

C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
S = ステッチ幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	S	R
SR10N	4.75 mm	1.0 mm	5.75 mm
SR15N	4.25 mm	1.5 mm	6.25 mm

NOTE


上記イラストのように、細幅タイプは標準タイプよりも押え金の幅が狭くなっています。

各種部品詳細

品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS10	押え金用ネジ	全ての押え金

コンパクト型右段付き押え金

左右
ガイド
押金

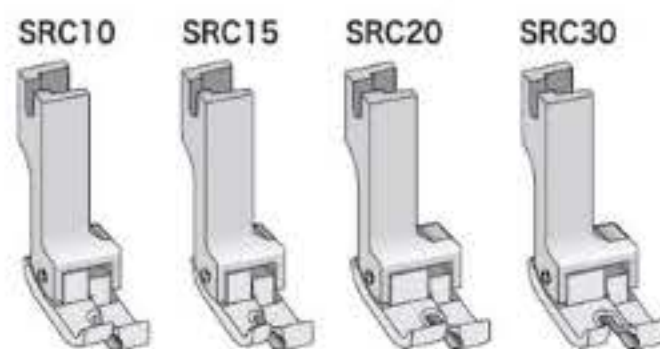


各種寸法詳細

C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
S = ステッチ幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	S	R
SRC10	4.75 mm	1.0 mm	5.75 mm
SRC15	4.25 mm	1.5 mm	6.25 mm
SRC20	6.25 mm	2.0 mm	6.75 mm
SRC30	5.25 mm	3.0 mm	7.75 mm

NOTE

右のイラストのように、標準タイプよりも7mm短くなった押え金で、標準タイプと比べると、小面りが利きやすく、小さなカーブが多い縫製や、ポケットの縫製に適しています。



各種部品詳細



品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS10	押え金用ネジ	SRC10 SRC15
CPS13	押え金用ネジ	SRC20 SRC30

● 右段付き押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

ニット・薄物生地用段付き押え金

薄物
丸穴
ガイド
押金

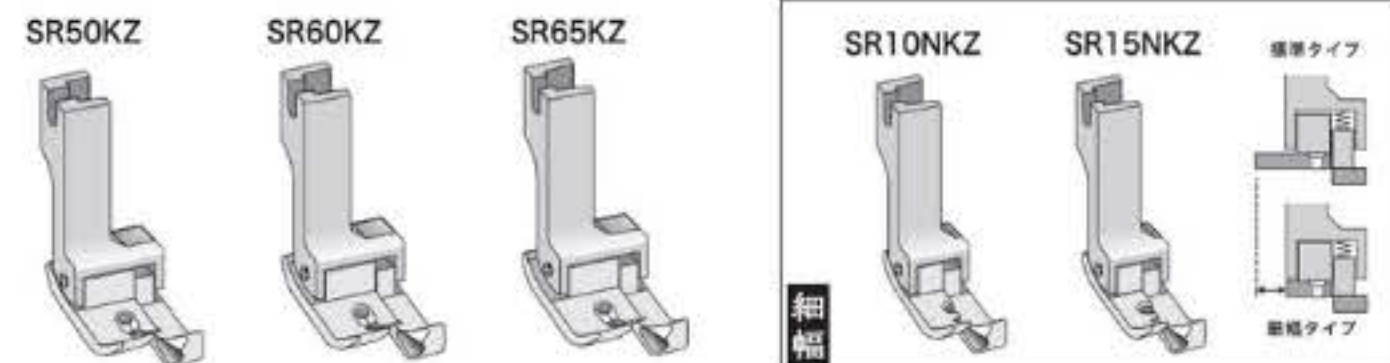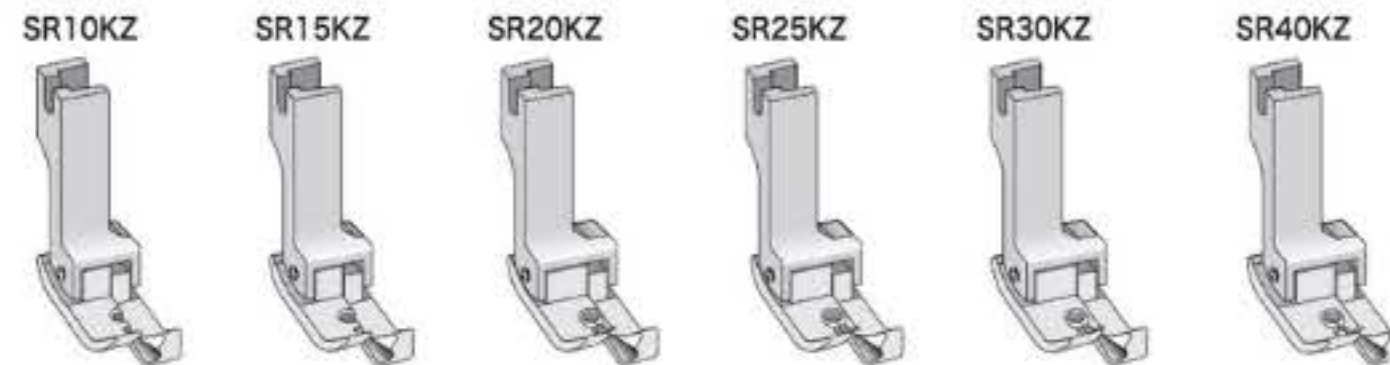

各種寸法詳細

C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
S = ステッチ幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	S	R
SR10KZ	5.75 mm	1.0 mm	5.75 mm
SR15KZ	5.25 mm	1.5 mm	6.25 mm
SR20KZ	6.25 mm	2.0 mm	6.75 mm
SR25KZ	6.00 mm	2.5 mm	7.25 mm
SR30KZ	6.00 mm	3.0 mm	7.75 mm
SR40KZ	6.00 mm	4.0 mm	8.75 mm
SR50KZ	6.25 mm	5.0 mm	9.75 mm
SR60KZ	6.00 mm	6.0 mm	10.75 mm
SR65KZ	6.00 mm	6.5 mm	11.25 mm
SR10NKZ	4.75 mm	1.0 mm	5.75 mm
SR15NKZ	4.25 mm	1.5 mm	6.25 mm

各種部品詳細

品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS10	押え金用ネジ	SR10KZ, SR15KZ, SR10NKZ, SR15NKZ
CPS13	押え金用ネジ	SR20KZ, SR25KZ, SR30KZ, SR40KZ
CPS16	押え金用ネジ	SR50KZ, SR60KZ, SR65KZ



無断転載禁止

SUISEI ATTACHMENTS from TOHKI INDUSTRIAL CO., LTD.

SUISEI ATTACHMENTS from TOHKI INDUSTRIAL CO., LTD.


無断転載禁止

● 左段付き押え金


SUISEI®
OSAKA JAPAN

左段付き押え金

ガイド
押え金
左右

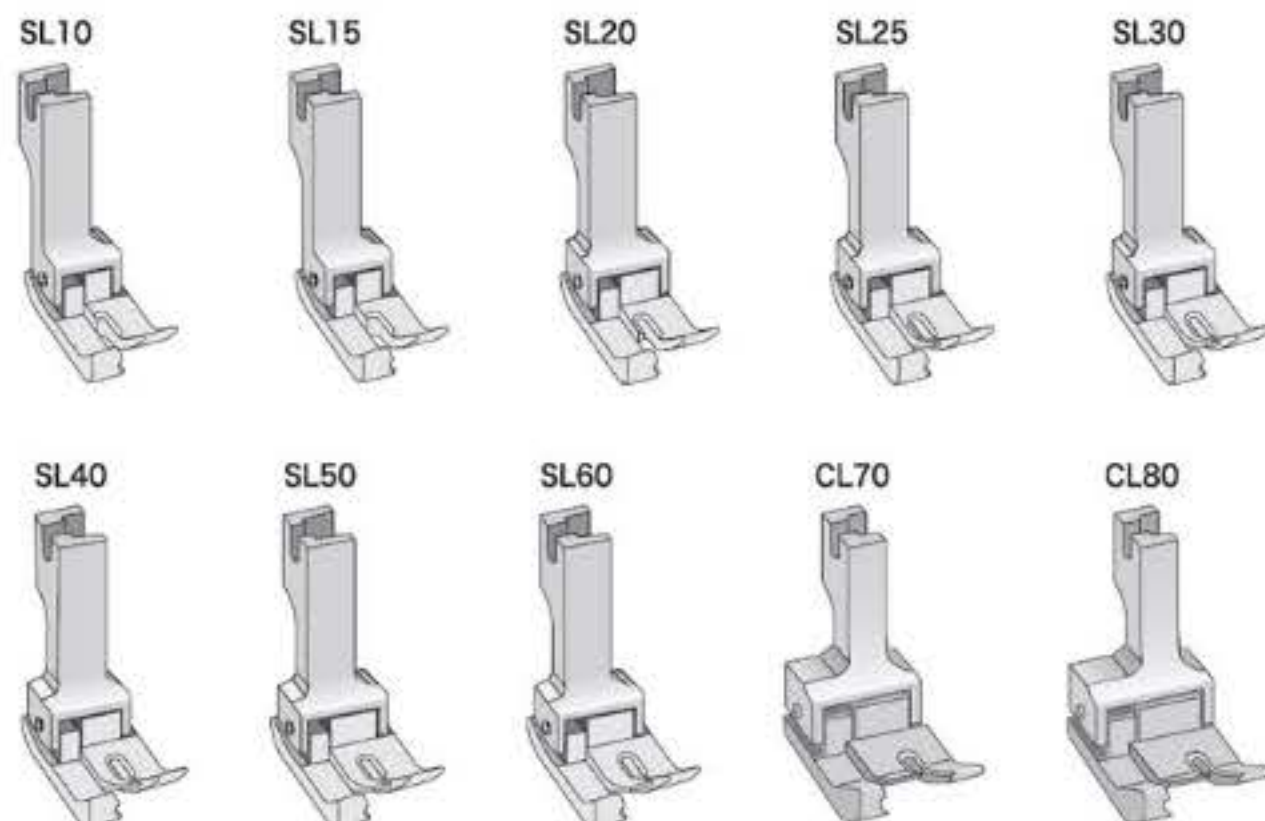

各種寸法詳細

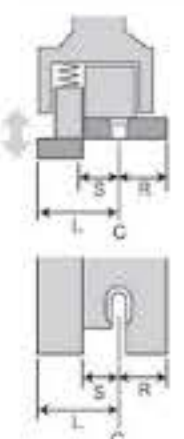


C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
S = ステッチ幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	S	R
SL10	5.75 mm	1.0 mm	5.75 mm
SL15	6.25 mm	1.5 mm	5.25 mm
SL20	6.75 mm	2.0 mm	6.25 mm
SL25	7.25 mm	2.5 mm	6.00 mm
SL30	7.75 mm	3.0 mm	6.00 mm
SL40	8.75 mm	4.0 mm	6.00 mm
SL50	9.75 mm	5.0 mm	6.25 mm
SL60	10.75 mm	6.0 mm	6.00 mm
CL70	12.70 mm	7.0 mm	6.20 mm
CL80	13.60 mm	8.0 mm	6.30 mm

NOTE

直線、特に高速時に安定した縫いができます。
・ガイドがあるので、ステッチ幅が安定します。

各種部品詳細

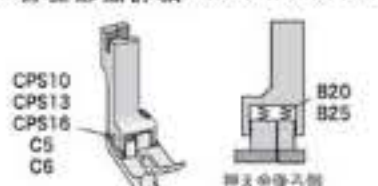


品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全てのSL押え金
B25	押え金用バネ	全てのCL押え金
CPS10	押え金用ネジ	SL10, SL15
CPS13	押え金用ネジ	SL20, SL25, SL30, SL40
CPS16	押え金用ネジ	SL50, SL60
C5	押え金用ネジ	CL70
C6	押え金用ネジ	CL80

● 左段付き押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

細幅タイプ 左段付き押え金

細幅
左右
ガイド
押え金

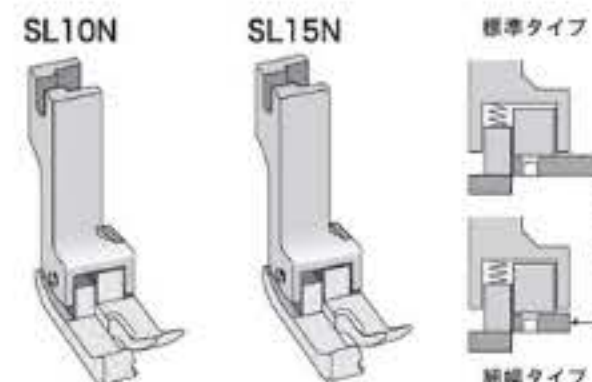

各種寸法詳細

C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
S = ステッチ幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	S	R
SL10N	5.75 mm	1.0 mm	4.75 mm
SL15N	6.25 mm	1.5 mm	4.25 mm

各種部品詳細



品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS10	押え金用ネジ	全ての押え金

NOTE

上記イラストのように、細幅タイプは標準タイプよりも押え金の幅が狭くなっています。

コンパクト型左段付き押え金

ガイド
押え金
左右



各種寸法詳細

C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
S = ステッチ幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	S	R
SLC10	5.75 mm	1.0 mm	4.75 mm
SLC15	6.25 mm	1.5 mm	4.25 mm
SLC20	6.75 mm	2.0 mm	6.25 mm
SLC30	7.75 mm	3.0 mm	5.25 mm

各種部品詳細



品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS10	押え金用ネジ	SLC10, SLC15
CPS13	押え金用ネジ	SLC20, SLC30

NOTE

右のイラストのように、標準タイプよりも7mm短くなった押え金で、標準タイプと比べると、小回りが利きやすく、小さなカーブが多い縫製や、ポケットの縫製に適しています。






● 両段付き押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

両段付き押え金

ガイド
押金

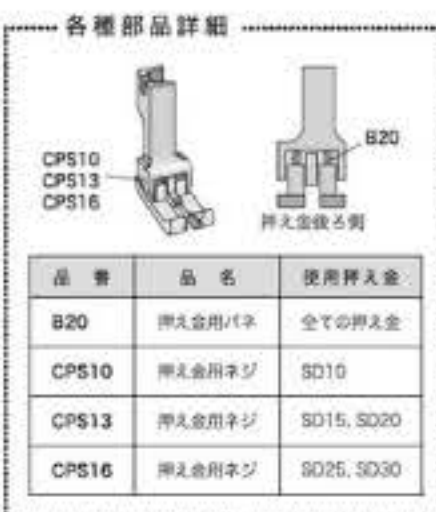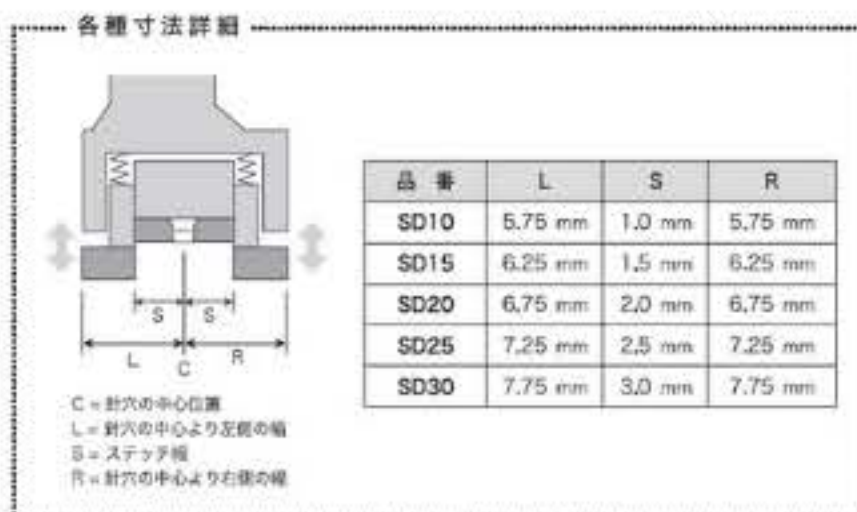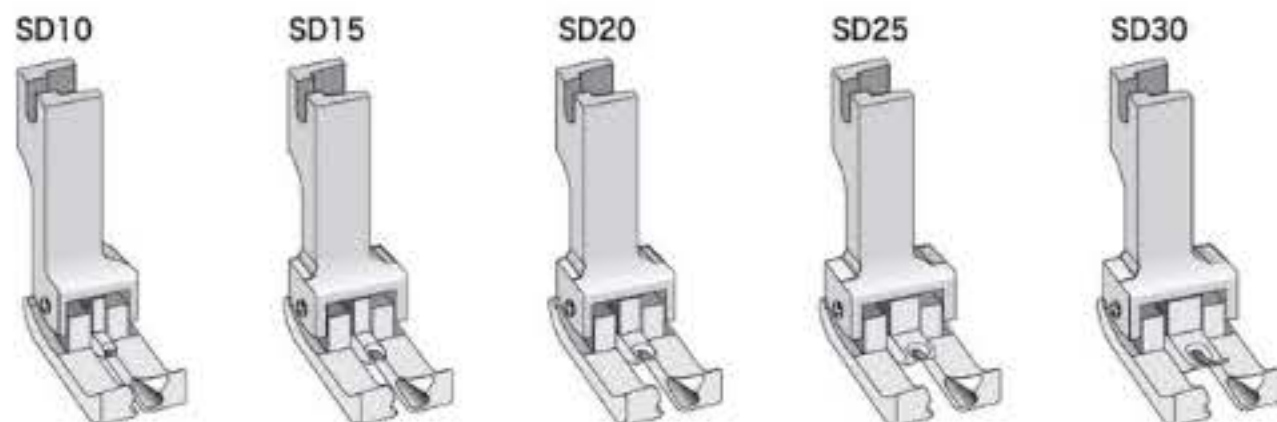

NOTE


・1つの押え金に左右2つのガイドが付いています。

● シャーリング押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN


可変式シャーリング押え金 (ギャザーハイブリッド押え金)

薄物
押金

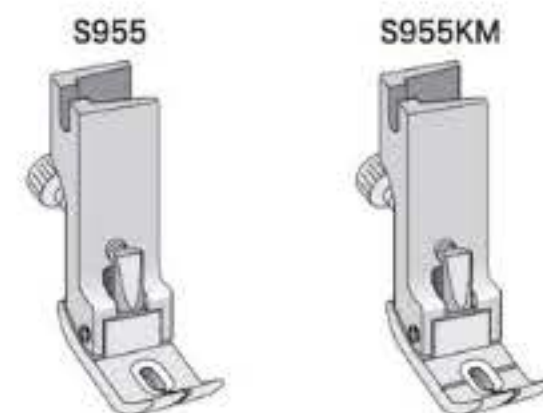

NOTE

押え金の後ろ側のネジでギャザーの寄せ量の調整が可能です。
また、ネジが完全にピンから外れることで通常縫製も可能で、
2つの異なる機能を併せ持つハイブリッドな押え金となっています。



- S955 と 955KM の違い ■
- 針位置にラインを入れることにより、現在の針位置がより明確になります。
 - たったこれだけで、縫い止まりや90度の直角などもズレることなく、早く綺麗に縫えてしまう優れた機能が追加された押え金が、S955KMとなります。
- ソーイングデザイナー クライ・ムキ (倉井 美由紀) 考案

NOTE

進行方向
通常フラット
ギャザー寄せ量 小
ギャザー寄せ量 大
縫い目の長さを細かくすることで、イセ込みも可能です。

⚠️ ご注意

- 生地が厚く重い場合には、送りキズが起る場合があります。
- 固い生地や厚い生地は、ギャザーの寄せが入りにくくなります。
- 生地が薄い場合は、通常縫製時に若干ギャザーが寄ってしまう恐れがありますのでご注意ください。

🚫 禁止


- ネジを最大まで締めた後は無理に締めないでください。ピンが折れる原因となり危険です。

● シャーリング押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

縫い合わせシャーリング押え金

固定 薄物 丸穴 ガイド 押金

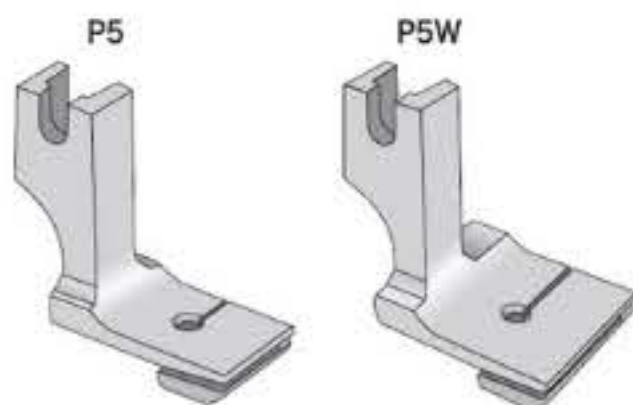

各種寸法詳細

C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅
S = 縫い代
W = 上生地が入る厚み

品番	L	R	S	W
P5	7.0 mm	7.0 mm	4.5 mm	1.0 mm
P5W	9.0 mm	13.0 mm	10.0 mm	1.0 mm

NOTE


生地2枚を一緒に縫い、一度の作業でギャザーとフラットの縫い合わせができます。

⚠ ご注意

- ・生地が強く薄い場合には、送りキズが起る場合があります。
- ・濃い生地や厚い生地は、ギャザーの寄せが入りにくくなります。

標準シャーリング押え金

固定 薄物 丸穴 ガイド 押金

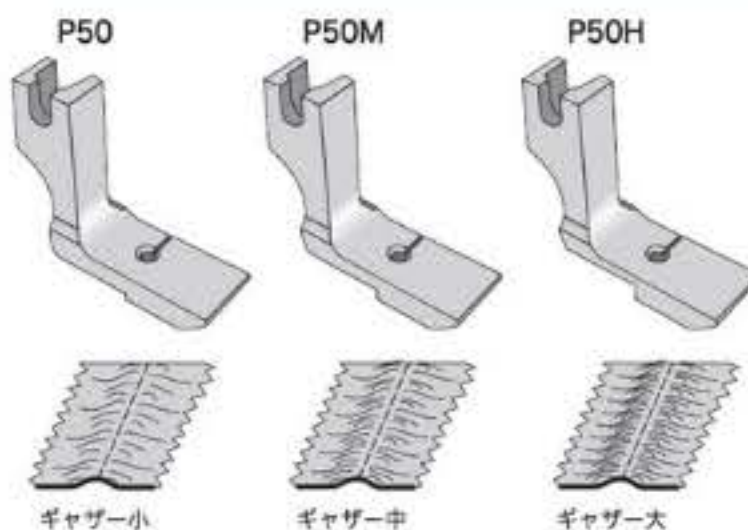

各種寸法詳細

C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅
S = 段差

品番	L	R	S
P50	6.0 mm	6.0 mm	1.5 mm
P50M	6.0 mm	6.0 mm	2.0 mm
P50H	6.0 mm	6.0 mm	2.8 mm

NOTE

3種類の段差のタイプがあり、段差が大きいタイプほど、ギャザーの寄せ量も大きくなります。

⚠ ご注意

- ・生地が強く薄い場合には、送りキズが起る場合があります。
- ・濃い生地や厚い生地は、ギャザーの寄せが入りにくくなります。

● ジッパー・ファスナー用押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

ジッパー・ファスナー用押え金

細幅 押金



各種寸法詳細

C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	R
S2525	2.5 mm	2.5 mm
S3030	3.0 mm	3.0 mm
SP360	2.0 mm	6.0 mm
SP361	6.0 mm	2.0 mm

NOTE


押え金の中でも最も幅が狭い種類の押え金で、ファスナーの縫い付けに最適です。

各種部品詳細

品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CP507	押え金用ネジ	全ての押え金

ジッパー・ファスナー用固定押え金

固定 丸穴 細幅 押金

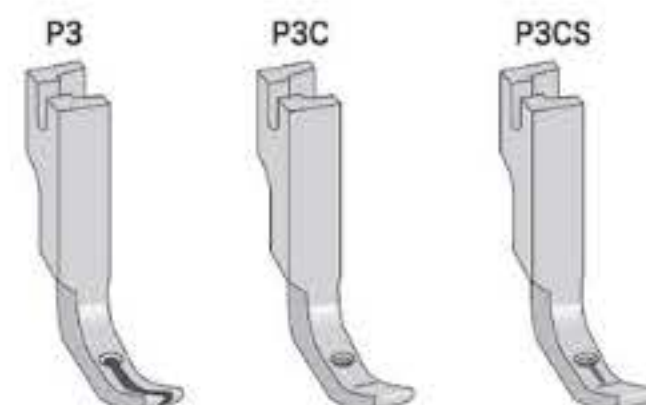

各種寸法詳細

C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅


品番	L	R
P3	2.5 mm	2.5 mm
P3C	2.5 mm	2.5 mm
P3CS	2.5 mm	2.5 mm

● コンシール® 用押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN


コンシール® 用押え金

細幅
ガイド
押金

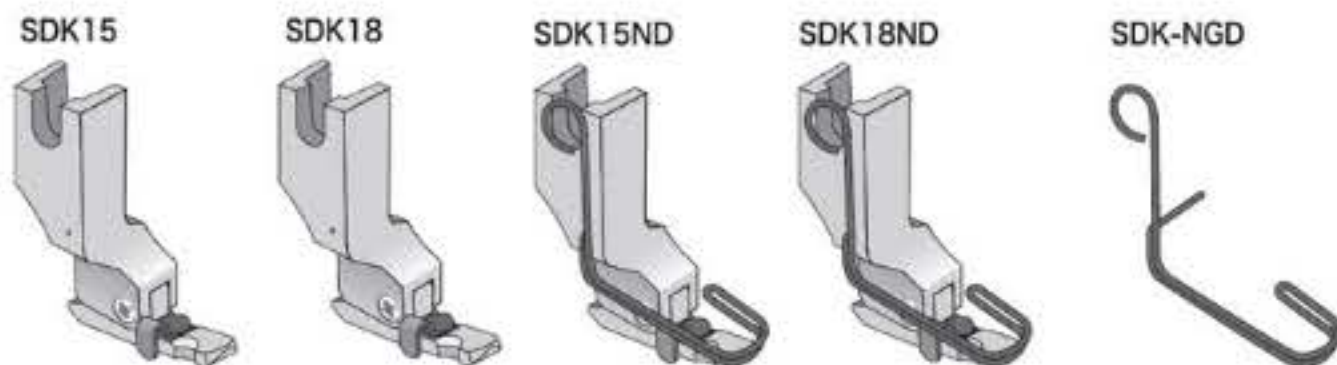

※ SDK15ND 及び SDK18ND は、SDK15 及び SDK18 に指ガード SDK-NGD がセットになった押え金です。

各種寸法詳細



C = 針穴の中心位置
R = 針穴の中心より右側の幅
W = コンシール®ファスナーが通るトンネルの幅

品番	R	W	ファスナータイプ
SDK15	5.0 mm	1.5 mm	2CC 用
SDK18	5.0 mm	1.8 mm	3CC 用

※この押え金は片押えのため、針穴の中心より左側の幅 (L) は 0.0mm になります。

NOTE

- 非常にコンパクトで見やすく、今までになかったタイプのコンシール® 用の押え金です。
- 2CC 用 (SDK15) と 3CC 用 (SDK18) の 2 タイプの押え金があります。
- 厚い生地にもコンシール® を縫う場合、2CC を使用の場合でも SDK18 を使用すると仕上がりがきれいになります。
- 縫う前工程の、汚染を起こすためのアイロン掛けが不要です。

各種部品詳細



品番	品名	使用押え金
B20	押え金用パネ	全ての押え金
CP507	押え金用ネジ	全ての押え金
SDK-NGD	指ガード	全ての押え金



⚠️ ご注意

この製品は、従来の押え金に比べ非常にコンパクトな為、通って手首を縫う恐れがあります。ご使用の際は安全の為、コンシール® 用押え金専用の指ガード (品番 SDK-NGD) をお取り付けの上、ご使用ください。


※SDK-NGD は別売りです。

● 端縫い押え金


SUISEI®
OSAKA JAPAN

左端縫い押え金

細幅
左右
押金

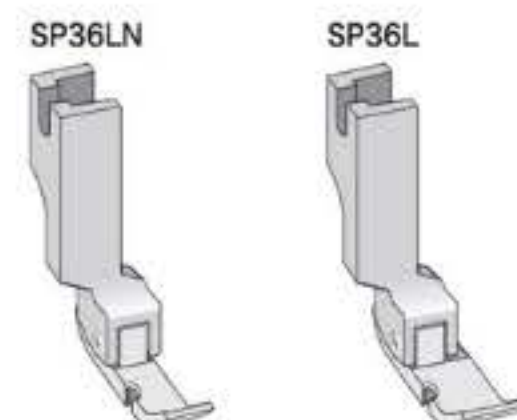

各種寸法詳細




C = 針穴の中心位置
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	R
SP36LN	5.0 mm
SP36L	8.0 mm

※この押え金は片押えのため、針穴の中心より左側の幅 (L) は 0.0mm になります。

各種部品詳細




品番	品名	使用押え金
B20	押え金用パネ	全ての押え金
CP507	押え金用ネジ	全ての押え金

NOTE


片押えなので、落としミシンや、押えの部分が障害物に干渉してしまう場合などに最適です。

左端縫い固定押え金

左右
細幅
固定
押金

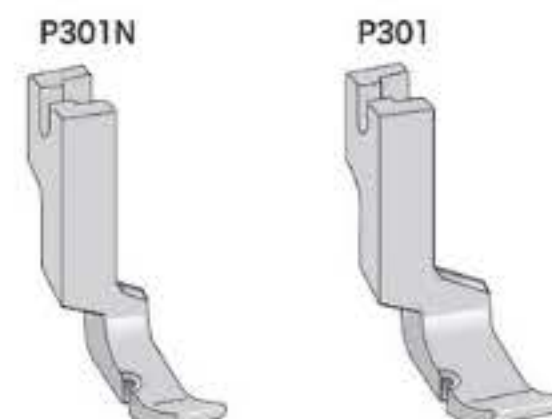

各種寸法詳細



C = 針穴の中心位置
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	R
P301N	5.0 mm
P301	8.0 mm

※この押え金は片押えのため、針穴の中心より左側の幅 (L) は 0.0mm になります。

NOTE

片押えなので、落としミシンや、押えの部分が障害物に干渉してしまう場合などに最適です。

● 端縫い押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

右端縫い押え金

細幅
左右
押金

SP36N



SP36



各種寸法詳細




C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L
SP36N	5.0 mm
SP36	8.0 mm

※この押え金は片押えのため、針穴の中心より右側の幅 (R) は 0.0mm になります。

各種部品詳細



品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS07	押え金用ネジ	全ての押え金

NOTE

片押えなので、落としミシンや、押えの部分が障害物に干渉してしまう場合などに最適です。

右端縫い固定押え金

左右
細幅
固定
押金

P311N



P31



各種寸法詳細



品番	L
P311N	5.0 mm
P31	8.0 mm

※この押え金は片押えのため、針穴の中心より右側の幅 (R) は 0.0mm になります。

NOTE

片押えなので、落としミシンや、押えの部分が障害物に干渉してしまう場合などに最適です。

● 標準押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

左細幅型押え金

細幅
左右
押金

S1060



S1560



SP360



各種寸法詳細




C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	R
S1060	1.0 mm	6.0 mm
S1560	1.5 mm	6.0 mm
SP360	2.0 mm	6.0 mm

NOTE

針位置より片側の幅が狭いので、ファスナーや障害物などのある縫製に最適です。

各種部品詳細



品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS07	押え金用ネジ	全ての押え金

右細幅型押え金

細幅
左右
押金

S6010



S6015



SP361



各種寸法詳細




C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	R
S6010	6.0 mm	1.0 mm
S6015	6.0 mm	1.5 mm
SP361	6.0 mm	2.0 mm

NOTE

針位置より片側の幅が狭いので、ファスナーや障害物などのある縫製に最適です。

各種部品詳細




品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS07	押え金用ネジ	全ての押え金

● 標準押え金

SUISEI
OSAKA JAPAN

両足同長型押え金

押金

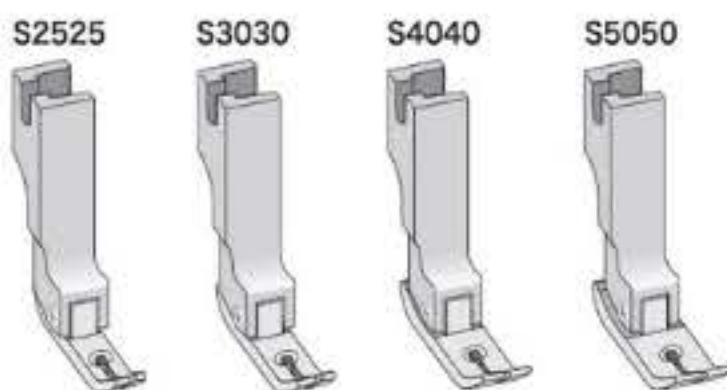


各種寸法詳細



C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	R
S2525	2.5 mm	2.5 mm
S3030	3.0 mm	3.0 mm
S4040	4.0 mm	4.0 mm
S5050	5.0 mm	5.0 mm


各種部品詳細



品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS07	押え金用ネジ	全ての押え金

前上がり型押え金

押金

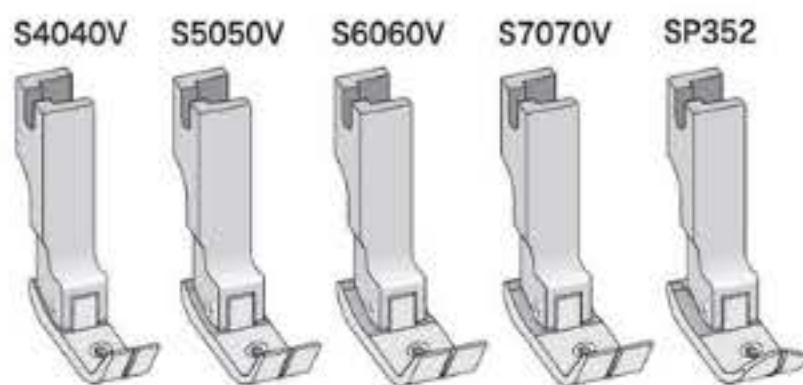


各種寸法詳細



C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	R
S4040V	4.0 mm	4.0 mm
S5050V	5.0 mm	5.0 mm
S6060V	6.0 mm	6.0 mm
S7070V	7.0 mm	7.0 mm
SP352	6.5 mm	4.5 mm

各種部品詳細



品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS07	押え金用ネジ	全ての押え金

NOTE




標準の押え金よりも押え金の先端が上がっているため、薄い生地でも押え金の先端が引っかからないようになっています。

● 標準押え金

SUISEI
OSAKA JAPAN

標準押え金

押金

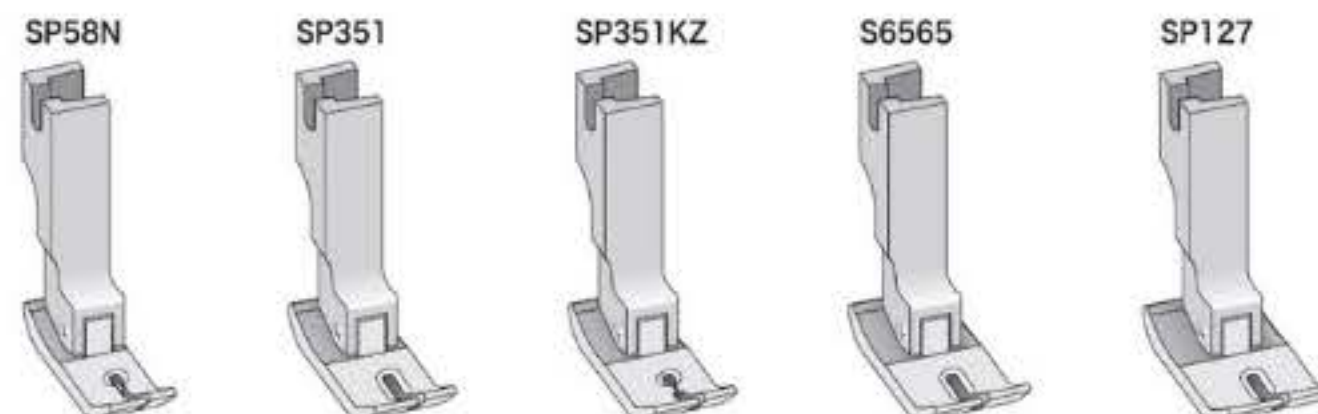


各種寸法詳細



C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	R
SP58N	5.0 mm	4.0 mm
SP351	6.0 mm	5.0 mm
SP351KZ	6.0 mm	5.0 mm
S6565	6.5 mm	6.5 mm
SP127	7.5 mm	7.0 mm

NOTE



SP351とSP351KZは、針穴の形状が異なります。SP351KZは、針穴が丸穴で、ニットや薄物に対応した押え金となっています。

薄物
丸穴

各種部品詳細



品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS07	押え金用ネジ	全ての押え金

● コードパイピング押え金

SUISEI
OSAKA JAPAN

左コードパイピング押え金

左丸押金


S69LH-30



S69LH-50



各種寸法詳細

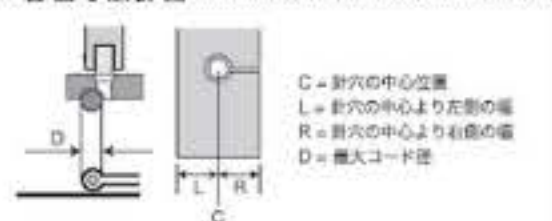

品番	L	R	D
S69LH-30	6.0 mm	6.0 mm	3.0 mm
S69LH-50	6.0 mm	6.0 mm	5.0 mm

各種部品詳細



品番	品名	使用押え金
B20	押え金用ナベ	全ての押え金
CPS07	押え金用ネジ	全ての押え金

右コードパイピング押え金

左丸押金


S69RH-30



S69RH-50



各種寸法詳細

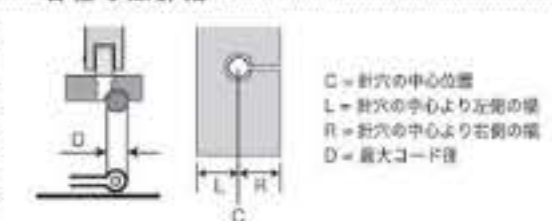

品番	L	R	D
S69RH-30	6.0 mm	6.0 mm	3.0 mm
S69RH-50	6.0 mm	6.0 mm	5.0 mm

各種部品詳細



品番	品名	使用押え金
B20	押え金用ナベ	全ての押え金
CPS07	押え金用ネジ	全ての押え金

● コードパイピング押え金

SUISEI
OSAKA JAPAN

左コードパイピング固定押え金

左丸押金

P69L-1/8



P69L-3/16




P69L-1/4



P69L-3/8



各種寸法詳細

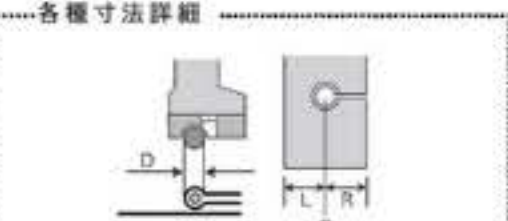

品番	L	R	D
P69L-1/8	6.0 mm	6.0 mm	3.2 mm
P69L-3/16	7.0 mm	7.0 mm	4.8 mm
P69L-1/4	7.5 mm	7.5 mm	6.4 mm
P69L-3/8	12.0 mm	6.0 mm	9.5 mm



右コードパイピング固定押え金

左丸押金

P69R-1/8



P69R-3/16




P69R-1/4





P69R-3/8



各種寸法詳細

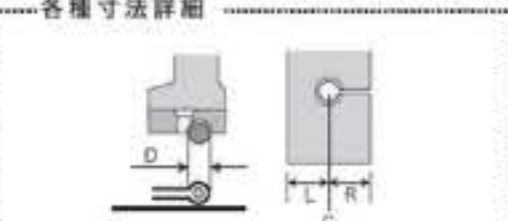

品番	L	R	D
P69R-1/8	6.0 mm	6.0 mm	3.2 mm
P69R-3/16	7.0 mm	7.0 mm	4.8 mm
P69R-1/4	7.5 mm	7.5 mm	6.4 mm
P69R-3/8	6.0 mm	12.0 mm	9.5 mm




● コードパイピング押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN



両側コードパイピング固定押え金

固定 丸穴 押金

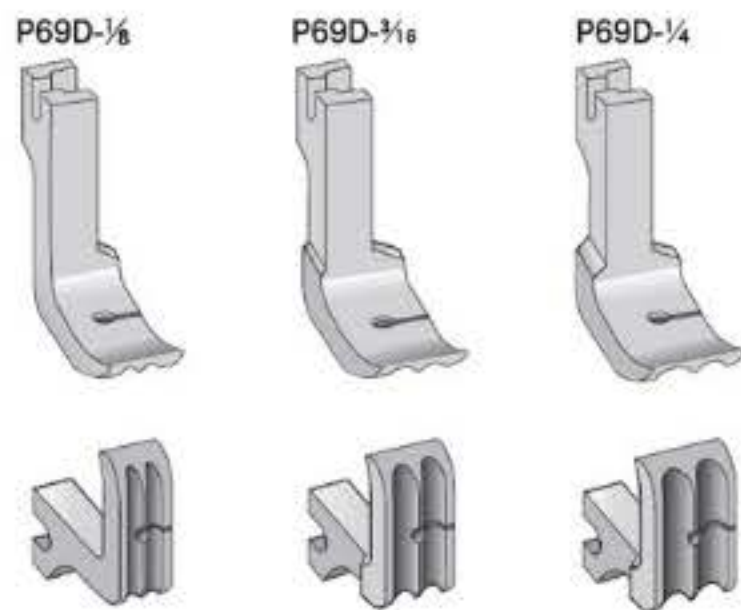

A20用特殊パイピング固定押え金

固定 丸穴 押金

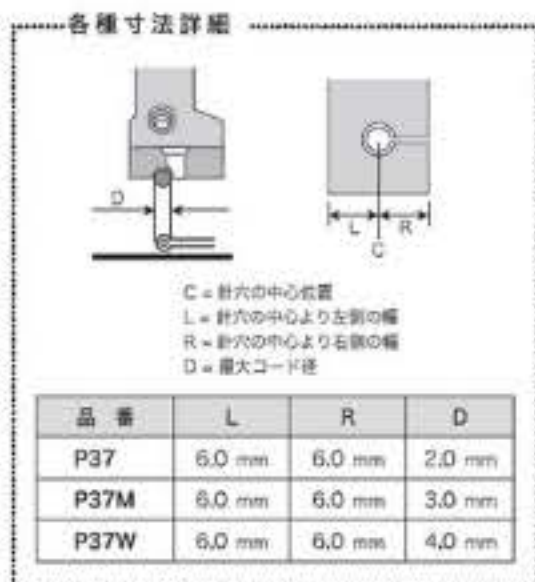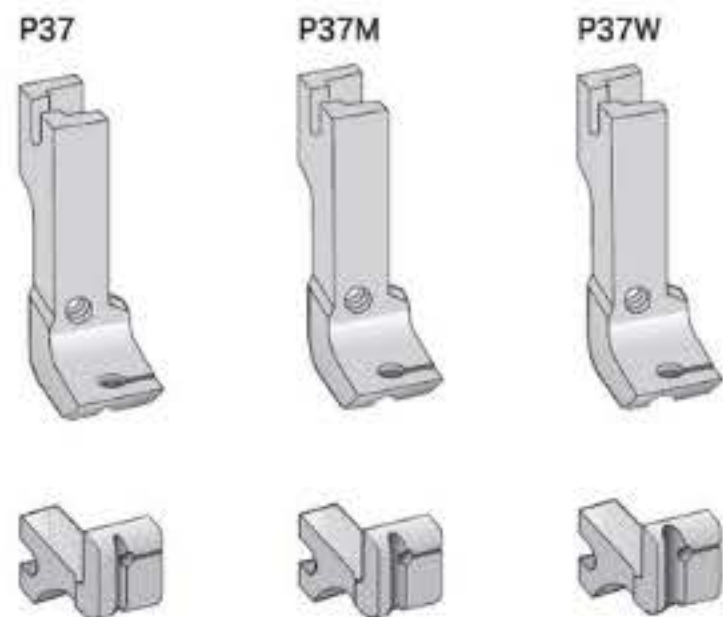

NOTE

A20 はみ出しパイピング地縫い押え金で使用する押え金です。
使用するコードの径に応じて、お買い求めください。

● コードパイピング押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

はみ出しパイピング地縫い押え金

ランパ 固定 丸穴 押金

A20-18



※ 各サイズ品番は、下の各種寸法詳細をご覧ください。




A20 の標準品には P37M がセットされています。
仕上がりに応じて別途お買い求めください。
(押え金の詳細は、左記ページをご覧ください)

各種寸法詳細



品番	T	D
A20-18	18 mm	3.0 mm
A20-20	20 mm	3.0 mm
A20-22	22 mm	3.0 mm
A20-24	24 mm	3.5 mm
A20-26	26 mm	3.5 mm
A20-28	28 mm	3.5 mm

各種部品詳細

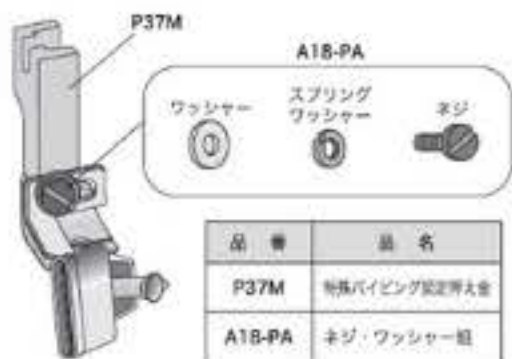

コード有り



コード無し




コードが不要の場合は、コード無しで縫い付けることも可能です。

● コードパイピング押え金

SUISEI
OSAKA JAPAN

左コードパイピングイーザー押え金

樹脂 左右 丸穴 押金

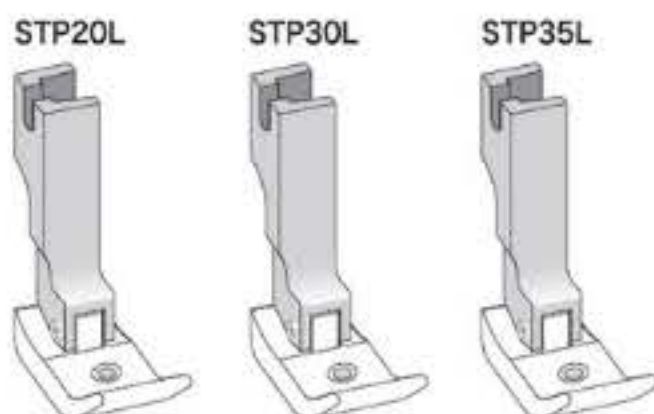

各種寸法詳細

品番	L	R	D
STP20L	6.5 mm	6.5 mm	2.0 mm
STP30L	6.5 mm	6.5 mm	3.0 mm
STP35L	6.5 mm	6.5 mm	3.5 mm

C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅
D = 最大コード径




各種部品詳細

品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CP507	押え金用ネジ	全ての押え金

押え金使用例

右コードパイピングイーザー押え金

樹脂 左右 丸穴 押金

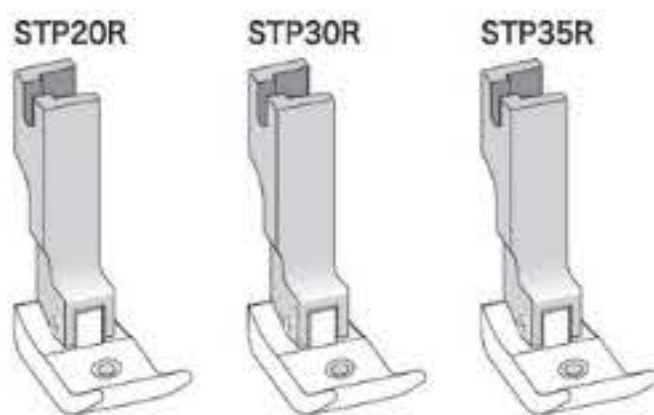

各種寸法詳細

品番	L	R	D
STP20R	6.5 mm	6.5 mm	2.0 mm
STP30R	6.5 mm	6.5 mm	3.0 mm
STP35R	6.5 mm	6.5 mm	3.5 mm

C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅
D = 最大コード径



各種部品詳細

品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CP507	押え金用ネジ	全ての押え金

押え金使用例

● テープ付け押え金

SUISEI
OSAKA JAPAN

テープ縫い付け押え金

ラッパ 固定 ガイド 丸穴 押金



各種寸法詳細

品番	F	T	S
A18	1.0 mm	28 mm	12 mm
A255	1.5 mm	53 mm	52 mm

F = 最大のテープ厚み
T = 最大のテープ幅
S = 最大の縫い代

※ 縫い代 S とテープ幅 T は、可変式で調整が可能です。

A18 各種部品詳細


品番	品名
P39	A18・A21 用押え金
A18-PA	ネジ・ワッシャー組

A255 各種部品詳細

品番	品名
A255P	押え金
A255-TA	テープガイド組
A255-SG	スライドガイド
A255-NT	ナット (M3 × 0.5)
M3054R	ネジ (M3 × 0.5)

NOTE

A18, A255 のどちらのガイドも可変式なので、様々な幅のテープが使用できます。(最大テープ幅は上記参照)
また、A255 は、ガイドの位置の調整により、下記のように左右どちらのテープ付けもできます。

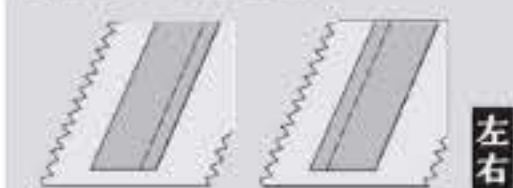


● テープ付け押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

ループ縫い付け押え金


ランパ 固定 丸穴 押金

A21-3

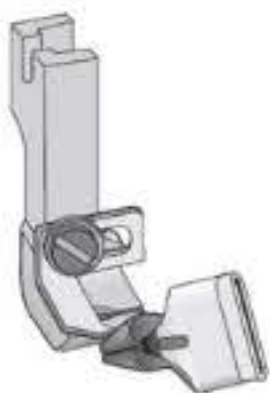

※ 各サイズ品番は、右の各種寸法詳細をご覧ください。


各種寸法詳細



F = 仕上がり幅
T = バイアステープ幅

品番	T	F
A21-3	12 mm	3.0 mm
A21-4	16 mm	4.0 mm
A21-5	20 mm	5.0 mm
A21-6.5	25 mm	6.5 mm

各種部品詳細

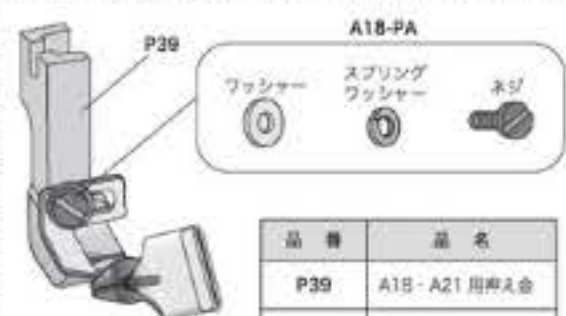

品番	品名
P39	A18・A21 用押え金
A18-PA	ネジ・ワッシャー組

A18・A21 用押え金

固定 丸穴 押金

P39



※ この押え金は、A18とA21に使用する押え金です。

各種寸法詳細



C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	R
P39	6.0 mm	6.0 mm

● 加工用押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

加工用固定押え金

固定 丸穴 押金

SP60



SP62



SP63



SP64




SP65



NOTE

この押え金は加工をすることが前提の押え金となっているため、焼入れ処理を施していません。
お好みに応じて、ご自身で切削加工することが可能です。

各種寸法詳細

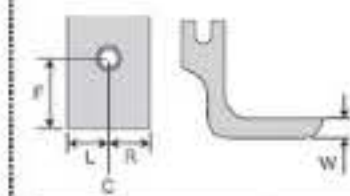

C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅
F = 針穴より先端までの長さ
W = 押え金の厚み

品番	L	R	F	W
SP60	6.0 mm	6.0 mm	—	3.0 mm
SP62	6.0 mm	11.0 mm	15.0 mm	6.0 mm
SP63	11.0 mm	6.0 mm	15.0 mm	6.0 mm
SP64	10.5 mm	10.5 mm	14.0 mm	6.0 mm
SP65	6.3 mm	6.3 mm	15.0 mm	3.0 mm


※ SP60は鋭上がり部のため、Fの寸法は記載しておりません。

● バインダー用押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

バインダー用標準押え金

丸
穴
押
金

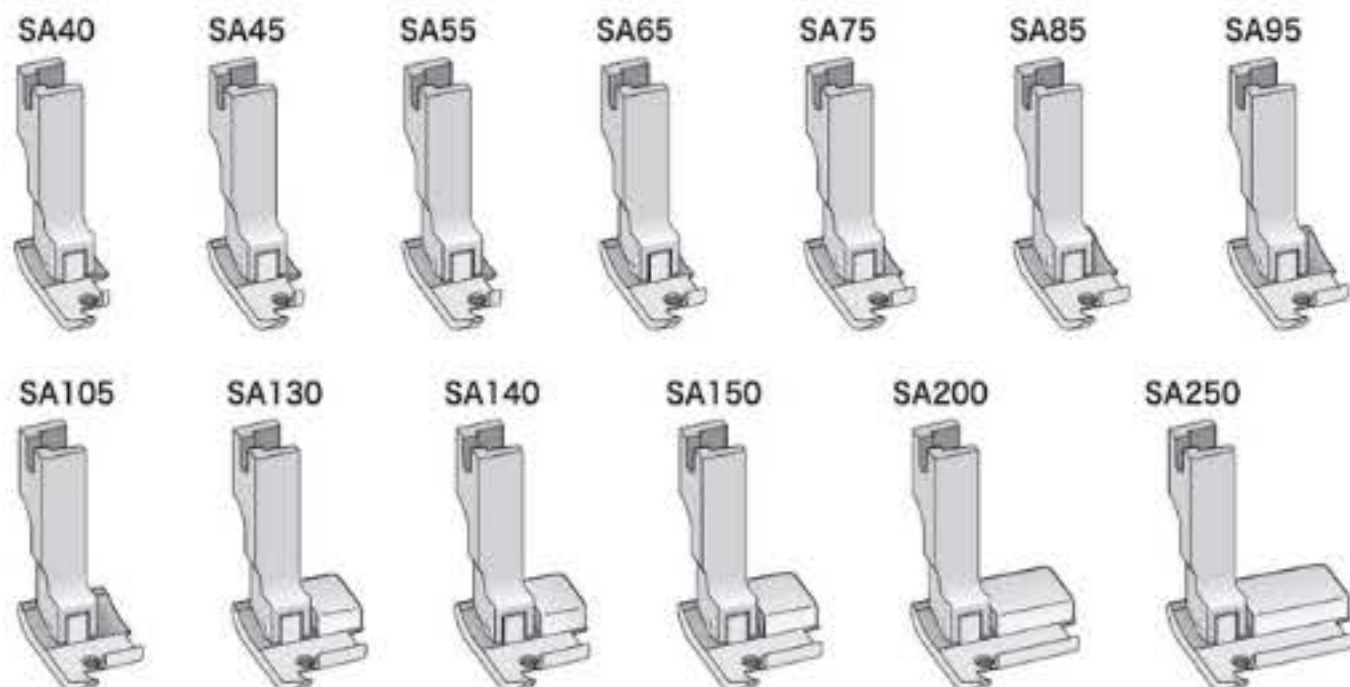

各種寸法詳細




C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	R
SA40	6.0 mm	2.5 mm
SA45	6.0 mm	3.0 mm
SA55	6.0 mm	4.0 mm
SA65	6.0 mm	5.0 mm
SA75	6.0 mm	6.0 mm
SA85	6.0 mm	7.0 mm
SA95	6.0 mm	8.0 mm
SA105	6.0 mm	9.0 mm
SA130	6.0 mm	11.0 mm
SA140	6.0 mm	12.0 mm
SA150	6.0 mm	13.0 mm
SA200	6.0 mm	18.0 mm
SA250	6.0 mm	22.0 mm

NOTE

各種バインダーの対応表は P.51 に掲載しています。

各種部品詳細



品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS07	押え金用ネジ	全ての押え金

バインダー用押え金のメリット



一般の押え金よりもバインダーと針位置の距離が近くなり、安定したカーブを縫うことができます。

● バインダー用押え金


SUISEI®
OSAKA JAPAN

バインダー用段付き押え金

ガイド
押
金




各種寸法詳細



C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅
S = ステップ幅

品番	L	R	S
SC40	5.55 mm	2.5 mm	0.8 mm
SC45	5.55 mm	3.0 mm	0.8 mm
SC55	5.55 mm	4.0 mm	0.8 mm
SC65	5.75 mm	5.0 mm	1.0 mm
SC75	5.75 mm	6.0 mm	1.0 mm
SC85	5.95 mm	7.0 mm	1.2 mm
SC95	5.95 mm	8.0 mm	1.2 mm
SC105	5.95 mm	9.0 mm	1.2 mm

各種部品詳細




品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS10	押え金用ネジ	全ての押え金

NOTE

- ・段付き押え金で段差が巻き上がりのガイドとなり、縫い位置が安定するため、仕上がりがより美しくなります。
- ・特に A55 のバインダーで縫う時に使用すると、相性が良くきれいに縫えます。
- ・各種バインダーの対応表は P.51 に掲載しています。

バインダー用押え金のメリット

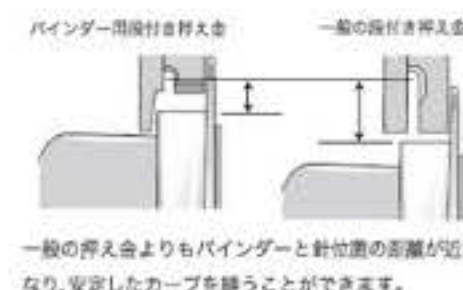


一般の押え金よりもバインダーと針位置の距離が近くなり、安定したカーブを縫うことができます。

● バインダー用押え金


SUISEI®
OSAKA JAPAN

バインダー用深縫い段付き押え金

丸穴
押金

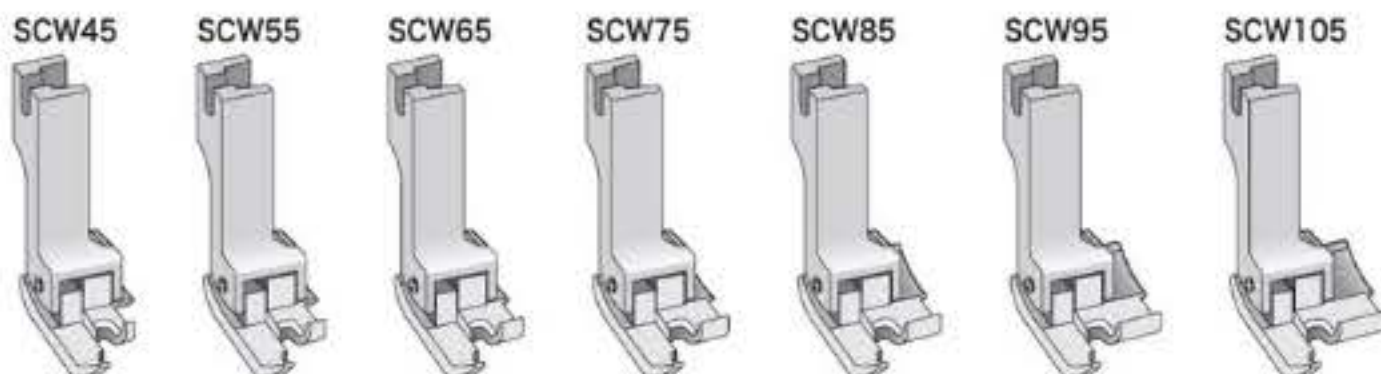

各種寸法詳細



C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅
S = ステッチ幅


品番	L	R	S
SCW45	6.25 mm	2.3 mm	1.5 mm
SCW55	6.25 mm	3.3 mm	1.5 mm
SCW65	6.75 mm	4.0 mm	2.0 mm
SCW75	6.75 mm	5.0 mm	2.0 mm
SCW85	6.75 mm	6.0 mm	2.0 mm
SCW95	6.75 mm	7.0 mm	2.0 mm
SCW105	6.75 mm	8.0 mm	2.0 mm

各種部品詳細



品番	品名	使用押え金
B20	押え金用ベース	全ての押え金
CPS10	押え金用ネジ	全ての押え金

バインダー用押え金のメリット

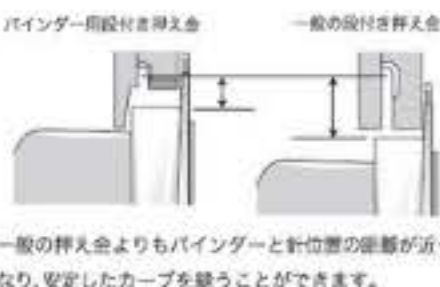

一般の押え金よりもバインダーと針位置の距離が近くなり、安定したカーブを縫うことができます。

NOTE


- 段付き押え金で段差が巻き上がりのガイドとなり、縫い位置が安定するため、仕上がりがより美しくなります。
- 各種バインダーの対応表は P.51 に掲載しています。

● バインダー用押え金


SUISEI®
OSAKA JAPAN

A50 ミツ折りヘマー用押え金

ガイド
押金

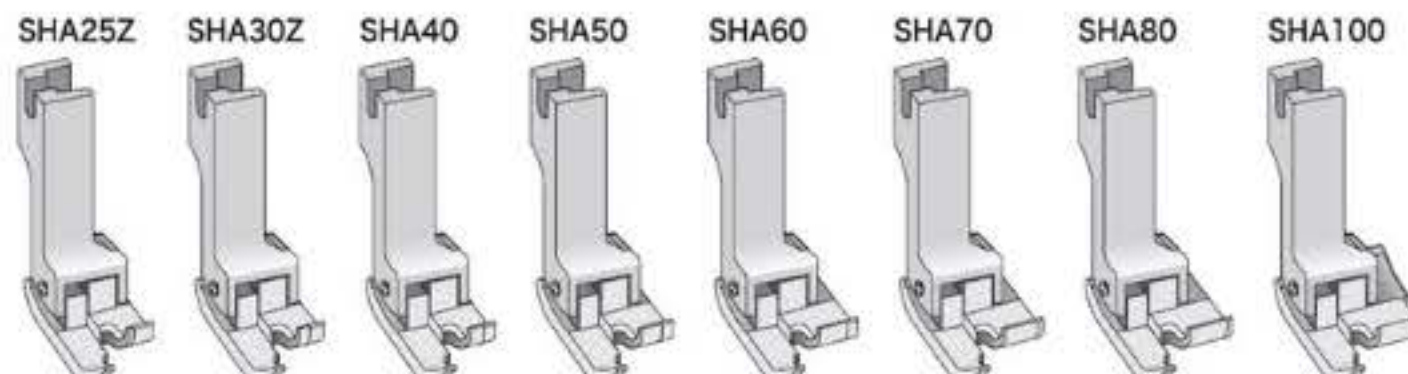

各種寸法詳細



C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅
S = ステッチ幅
H = ミツ折り幅


品番	L	R	S	H	対応ヘマー
SHA25Z	5.25 mm	5.25 mm	0.5 mm	2.5 mm	A50-2.5
SHA30Z	5.25 mm	5.25 mm	0.5 mm	3.0 mm	A50-3
SHA40	5.55 mm	4.95 mm	0.8 mm	4.0 mm	A50-4
SHA50	5.55 mm	5.95 mm	0.8 mm	5.0 mm	A50-5
SHA60	5.75 mm	7.25 mm	1.0 mm	6.0 mm	A50-6
SHA70	5.75 mm	7.25 mm	1.0 mm	7.0 mm	A50-7
SHA80	5.95 mm	7.80 mm	1.2 mm	8.0 mm	A50-8
SHA100	5.95 mm	8.00 mm	1.2 mm	—	A50-10

※ SHA100のミツ折り幅は、押え金に規定がないため寸法を記載していません。

NOTE


段付き押え金で段差が巻き上がりのガイドとなり、縫い位置が安定するため、仕上がりがより美しくなります。

各種部品詳細

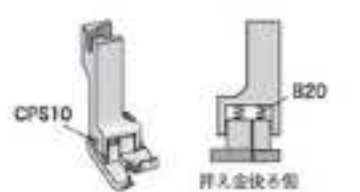

品番	品名	使用押え金
B20	押え金用ベース	全ての押え金
CPS10	押え金用ネジ	全ての押え金

ヘマー用押え金のメリット

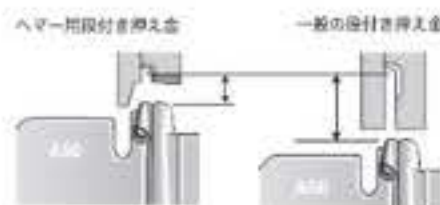

一般の押え金よりもヘマーと針位置の距離が近くなり、安定したカーブを縫うことができます。

● バインダー用押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

フォルダー・ヘマー用押え金

丸穴
押金



SP3613



SP3619



SP3625

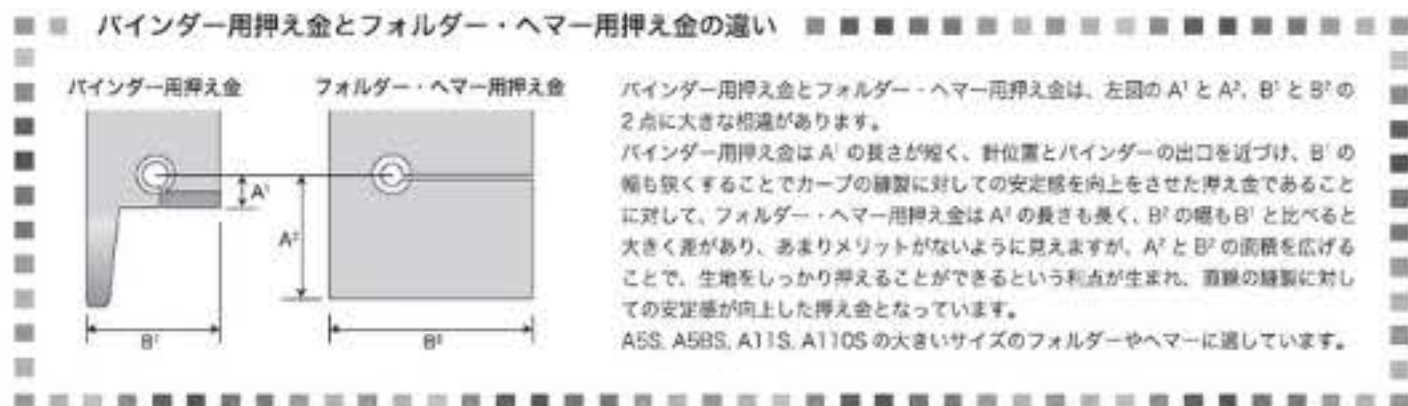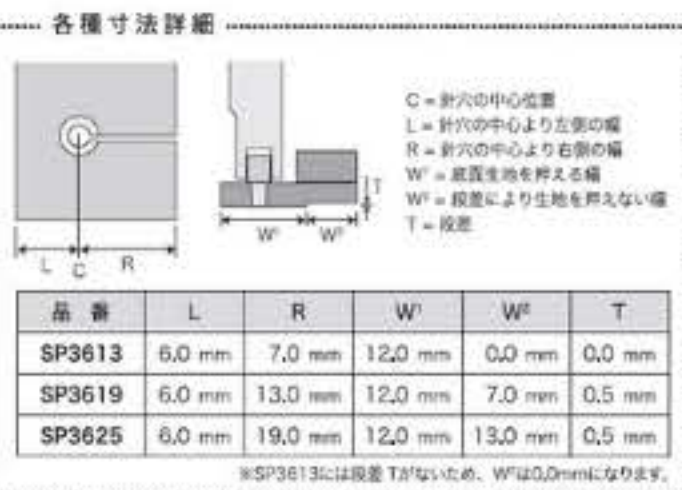

NOTE

フォルダー・ヘマーの対応表につきましては、下記の製品をご覧ください。
A5S シリーズ (P.56) ・ A5BS シリーズ (P.57) ・ A11S シリーズ (P.65) ・ A110S シリーズ (P.66)

● バインダー用押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

フォルダー・ヘマー用ガイド付き押え金

丸穴
ガイド
押金




SP3811



SP3819



SP3825

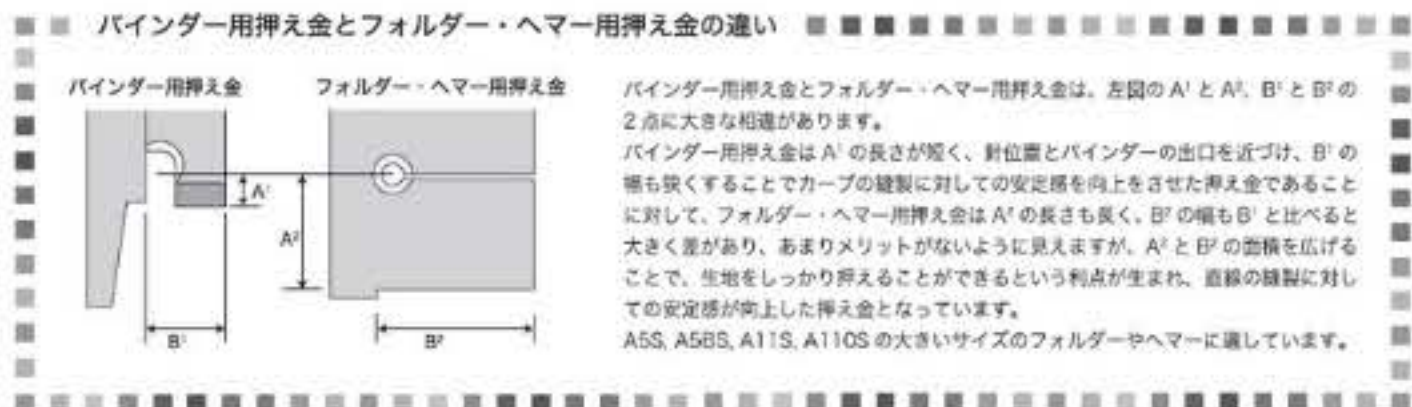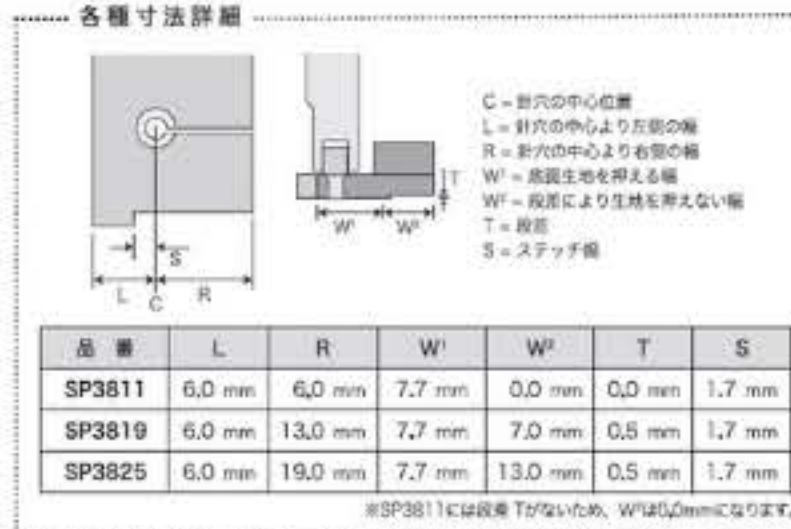

NOTE


フォルダー・ヘマーの対応表につきましては、下記の製品をご覧ください。
A5S シリーズ (P.56) ・ A5BS シリーズ (P.57) ・ A11S シリーズ (P.65) ・ A110S シリーズ (P.66)

● イージー押え金


SUISEI®
OSAKA JAPAN

標準イージー押え金

樹脂 押え金

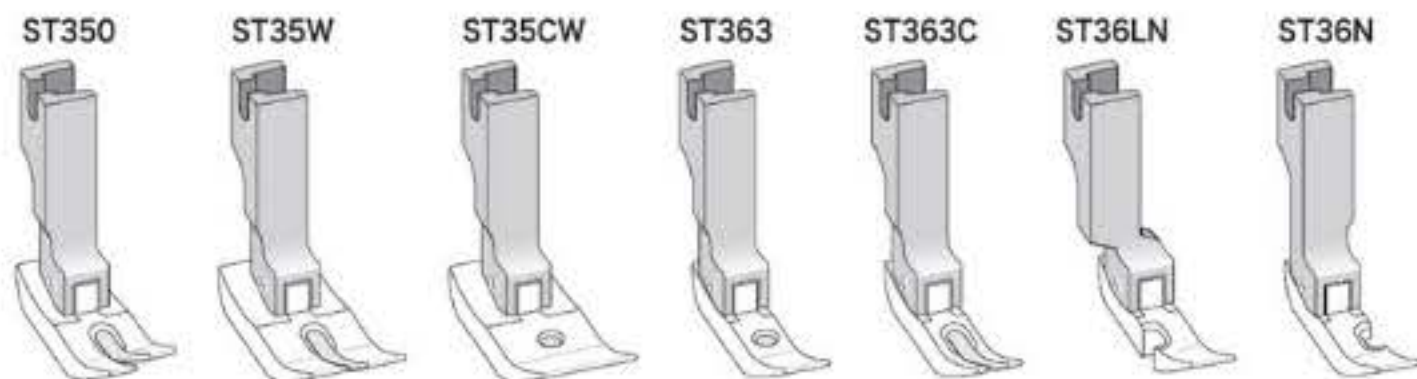

各種寸法詳細



C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅


品番	L	R
ST350	5.5 mm	5.5 mm
ST35W	6.5 mm	6.5 mm
ST35CW	6.5 mm	6.5 mm
ST363	3.0 mm	3.0 mm
ST363C	3.0 mm	3.0 mm
ST36LN	0.5 mm	5.5 mm
ST36N	5.5 mm	0.5 mm

各種部品詳細



品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS07	押え金用ネジ	全ての押え金

標準イージー押え金 タイプ別一覧

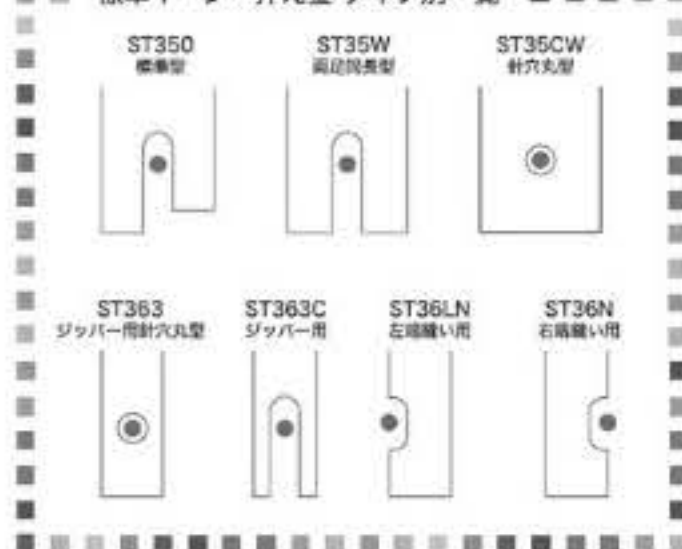

NOTE


- イージー押え金はプラスチック製です。
- ボトムのみ販売もしていますので、ご自身での取替えが可能です。(B20 バネも同様)

● イージー押え金


SUISEI®
OSAKA JAPAN

コードパイピングイージー押え金

樹脂 左右 丸穴 押え金

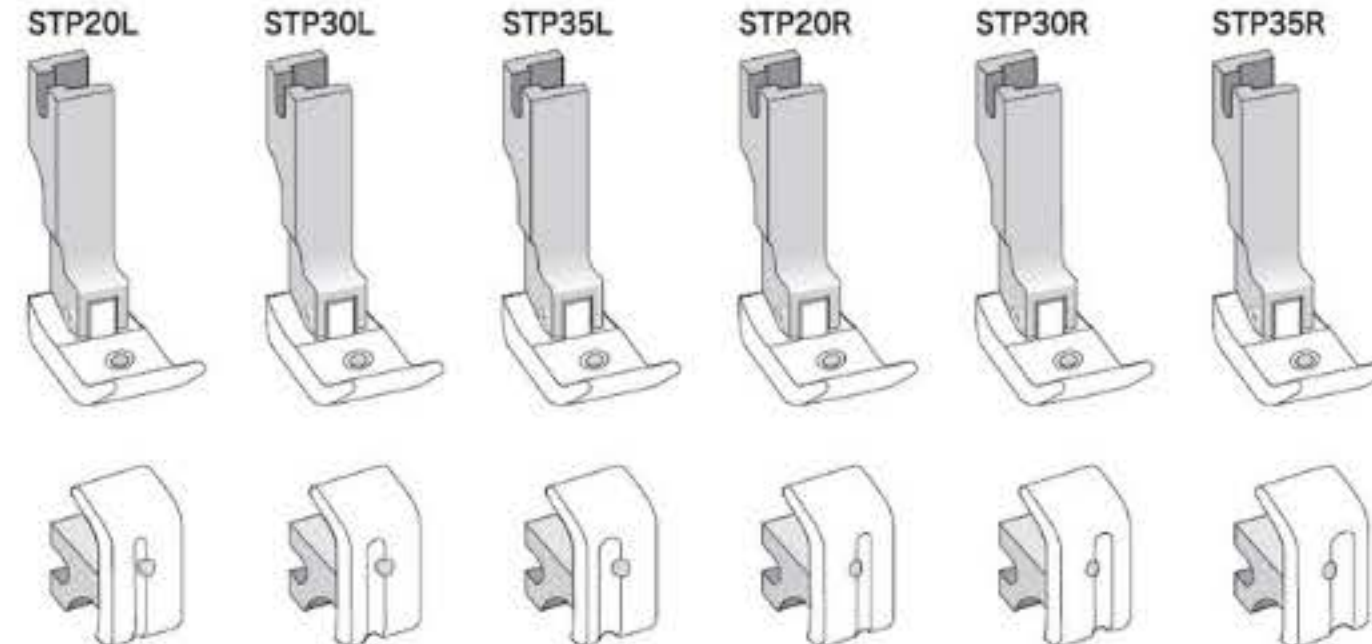


各種寸法詳細



品番	L	R	D
STP20L	6.5 mm	6.5 mm	2.0 mm
STP30L	6.5 mm	6.5 mm	3.0 mm
STP35L	6.5 mm	6.5 mm	3.5 mm
STP20R	6.5 mm	6.5 mm	2.0 mm
STP30R	6.5 mm	6.5 mm	3.0 mm
STP35R	6.5 mm	6.5 mm	3.5 mm

各種部品詳細




品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS07	押え金用ネジ	全ての押え金

● イージー押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN


針送りマシン用イージー押え金

針送
樹脂
押金

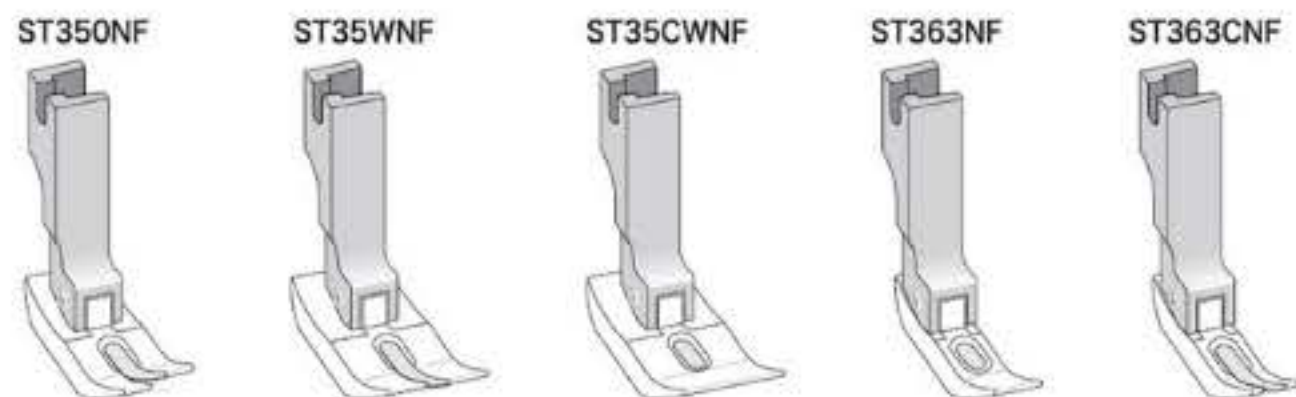

※これらの押え金は、針送りマシン用です。通常の一本針本縫い用は、P.33 をご覧ください。


各種寸法詳細



C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品 番	L	R
ST350NF	5.5 mm	5.5 mm
ST35WNF	6.5 mm	6.5 mm
ST35CWNF	6.5 mm	6.5 mm
ST363NF	3.0 mm	3.0 mm
ST363CNF	3.0 mm	3.0 mm

各種部品詳細




品 番	品 名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS07	押え金用ネジ	全ての押え金

NOTE

- ・イージー押え金はフッ素樹脂製です。
- ・ボトムのみ販売もしていますので、ご自身でのお取替えが可能です。(B20 バネも同様)

針送りマシン用イージー押え金 タイプ別一覧

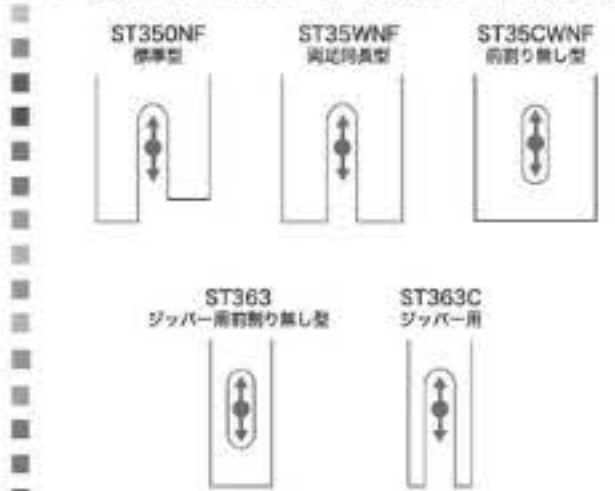


● 薄物用押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

ニット・薄物生地用段付き押え金

薄物
丸穴
ガイド
押金

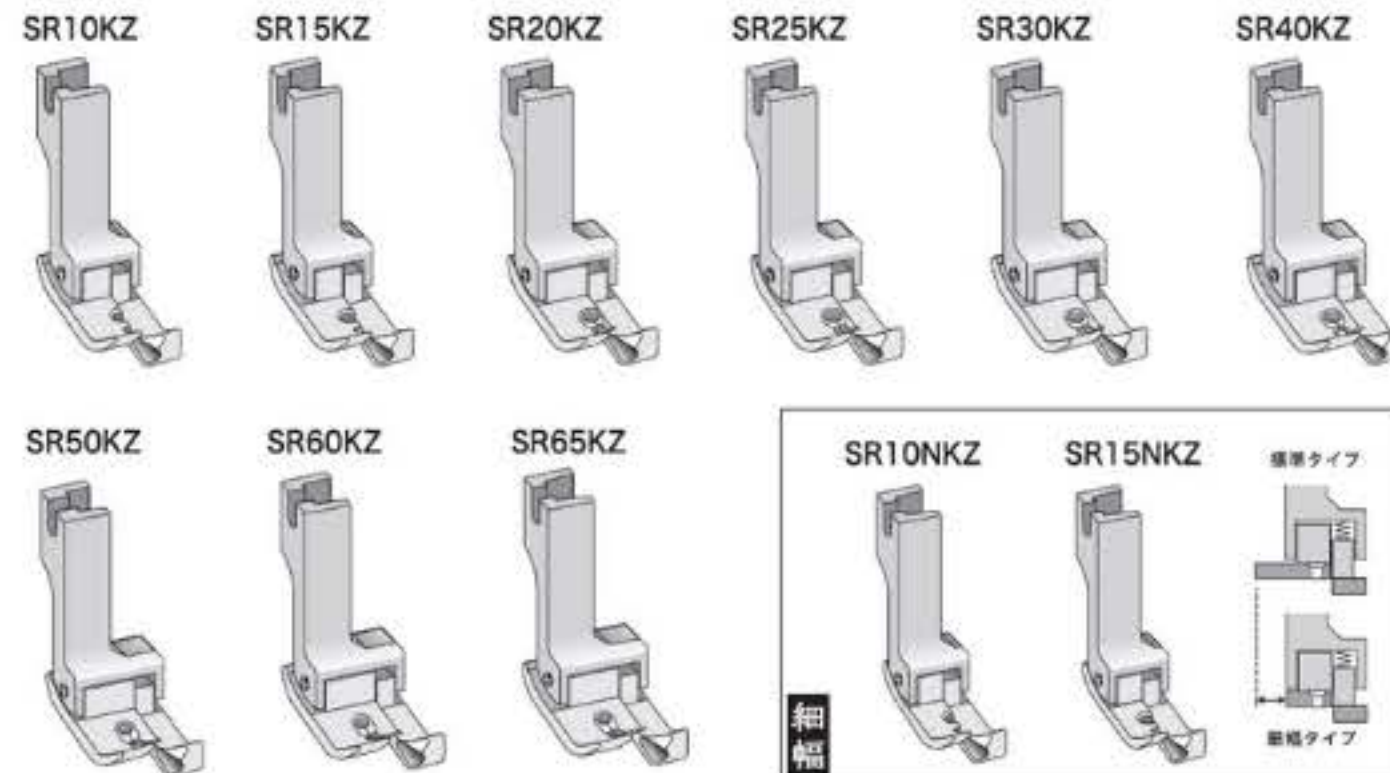


各種寸法詳細



C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
S = ステッチ幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品 番	L	S	R
SR10KZ	5.75 mm	1.0 mm	5.75 mm
SR15KZ	5.25 mm	1.5 mm	6.25 mm
SR20KZ	6.25 mm	2.0 mm	6.75 mm
SR25KZ	6.00 mm	2.5 mm	7.25 mm
SR30KZ	6.00 mm	3.0 mm	7.75 mm
SR40KZ	6.00 mm	4.0 mm	8.75 mm
SR50KZ	6.25 mm	5.0 mm	9.75 mm
SR60KZ	6.00 mm	6.0 mm	10.75 mm
SR65KZ	6.00 mm	6.5 mm	11.25 mm
SR10NKZ	4.75 mm	1.0 mm	5.75 mm
SR15NKZ	4.25 mm	1.5 mm	6.25 mm

各種部品詳細

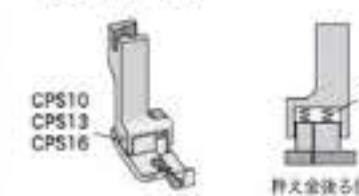

品 番	品 名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS10	押え金用ネジ	SR10KZ, SR15KZ, SR10NKZ, SR15NKZ
CPS13	押え金用ネジ	SR20KZ, SR25KZ, SR30KZ, SR40KZ
CPS16	押え金用ネジ	SR50KZ, SR60KZ, SR65KZ

針穴の違い



針穴が丸型で、他の丸型の押え金よりも更に針穴が小さいので、生地が持ち上がり易く、ニットや薄地の生地に通しています。

● 薄物用押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

ニット・薄物生地用標準押え金

薄物
丸穴
押金

SP351KZ



各種寸法詳細

品番	L		R
	6.0 mm		5.0 mm

SP351KZ

○ = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅

各種部品詳細

品番	品名
B20	押え金用バネ
CPS07	押え金用ネジ

※ 押え金を使う側

NOTE

SP351 SP351KZ SP351は、針穴の形状が異なります。SP351KZは、針穴が丸穴で、ニットや薄物に対応した押え金となっています。

● 落とし縫い押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

端縫い押え金（落とし縫い押え金）

細幅
左右
押金

SP36N



SP36



SP36LN



SP36L



各種寸法詳細

品番	L		品番	R	
	5.0 mm			5.0 mm	
SP36N		5.0 mm	SP36LN		5.0 mm
SP36		8.0 mm	SP36L		8.0 mm

○ = 針穴の中心位置
R = 針穴の中心より右側の幅
L = 針穴の中心より左側の幅

※ この押え金は片押えのため、SP36N、SP36は針穴の中心より右側の幅（R）は0.0mmになります。また、SP36LN、SP36Lは針穴の中心より左側の幅（L）は0.0mmになります。

各種部品詳細

品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS07	押え金用ネジ	全ての押え金

※ 押え金を使う側

NOTE

片押えなので、落としミシンや、押えの部分が増える物に干渉してしまう場合などに注意です。


端縫い固定押え金（落とし縫い固定押え金）

左右
細幅
固定
押金

P311N



P31



P301N



P301



各種寸法詳細

品番	L		品番	R	
	5.0 mm			5.0 mm	
P311N		5.0 mm	P301N		5.0 mm
P31		8.0 mm	P301		8.0 mm

○ = 針穴の中心位置
R = 針穴の中心より右側の幅
L = 針穴の中心より左側の幅

※ この押え金は片押えのため、P311N、P31は針穴の中心より右側の幅（R）は0.0mmになります。また、P301N、P301は針穴の中心より左側の幅（L）は0.0mmになります。

NOTE

片押えなので、落としミシンや、押えの部分が増える物に干渉してしまう場合などに注意です。

あれこれ SUISEI




2016年4月6日から、車庫工業に新たなコーポレートロゴが誕生しました。本書の裏表紙などで使用されているロゴマークですが、これは、車庫工業の「TOHKI」を使ってデザインしたもので、ミシン台とその上に置くアクセサリーを表しています。SUISEIのシンボルでもある星マークを採用した、未来に向けての新しいロゴマークの誕生です。

● ミツ折り押え金


SUISEI®
OSAKA JAPAN

ボールヘマー（超薄物・薄物生地用）

ラッパ 固定 薄物 丸穴 押金

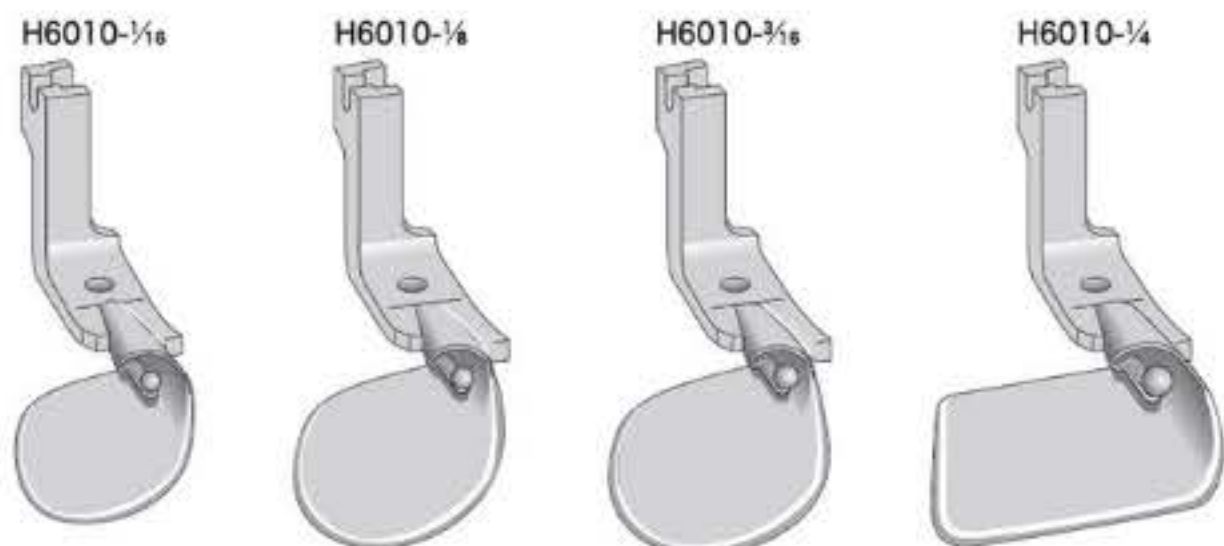

各種寸法詳細




C = 針位置
W = ミツ折り幅

品番	W	生地厚み
H6010-1/16	1.6 mm	超薄物
H6010-1/8	3.2 mm	薄物
H6010-3/16	4.8 mm	薄物
H6010-1/4	6.4 mm	薄物

NOTE

- ・直線またはゆるいカーブに適しています。
- ・超薄物・薄物生地用のミツ折りヘマーです。

ミツ折り幅について

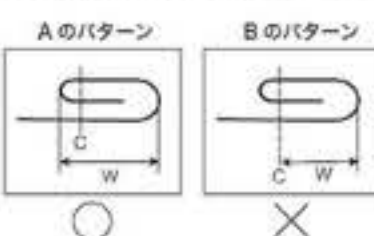


ミツ折り幅 W は、A のパターンの、ミツ折りの端から端までの寸法を指しています。
B のパターンのように、ミツ折りの端から針位置までではありませんのでご注意ください。

● ニツ折り押え金


SUISEI®
OSAKA JAPAN

端縫いニツ折り押え金

ラッパ 固定 薄物 丸穴 押金

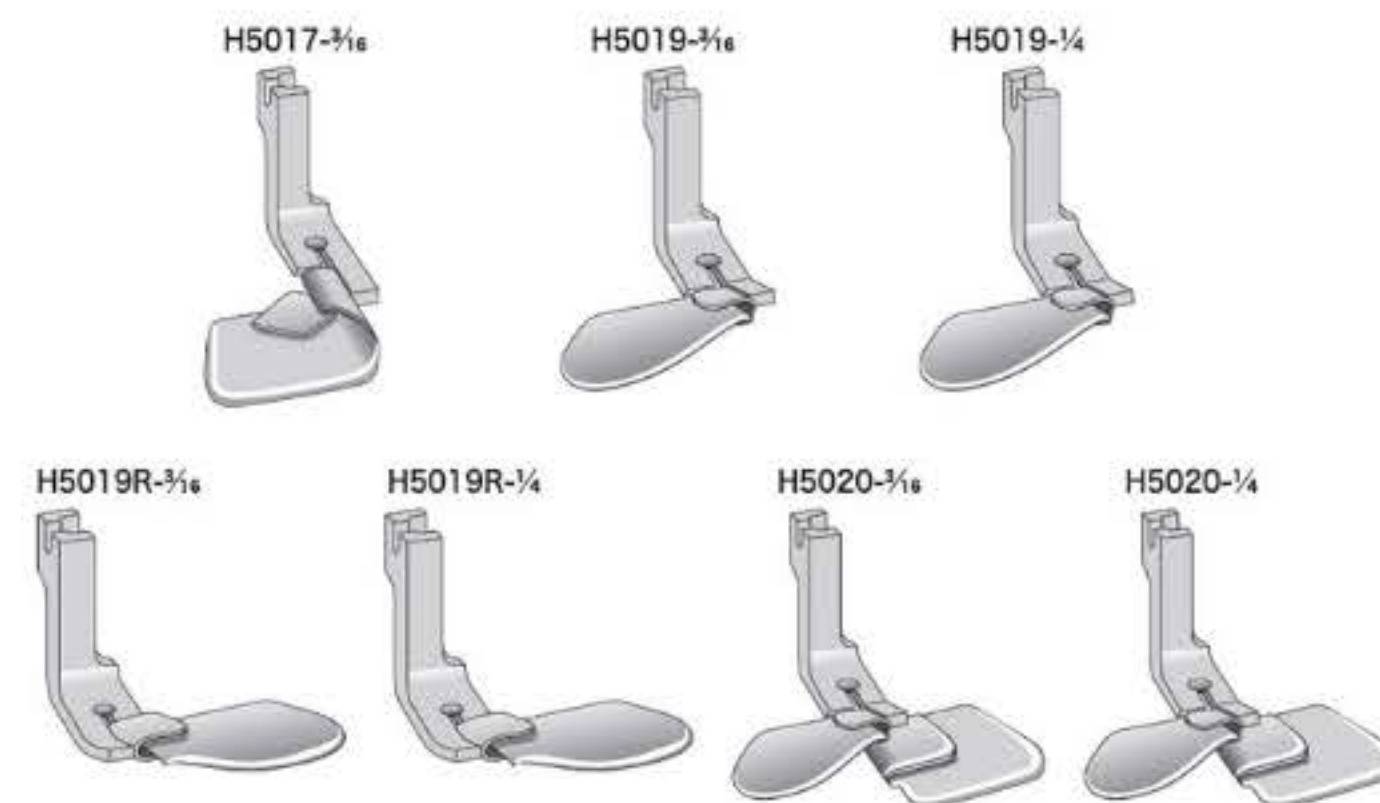

各種寸法詳細

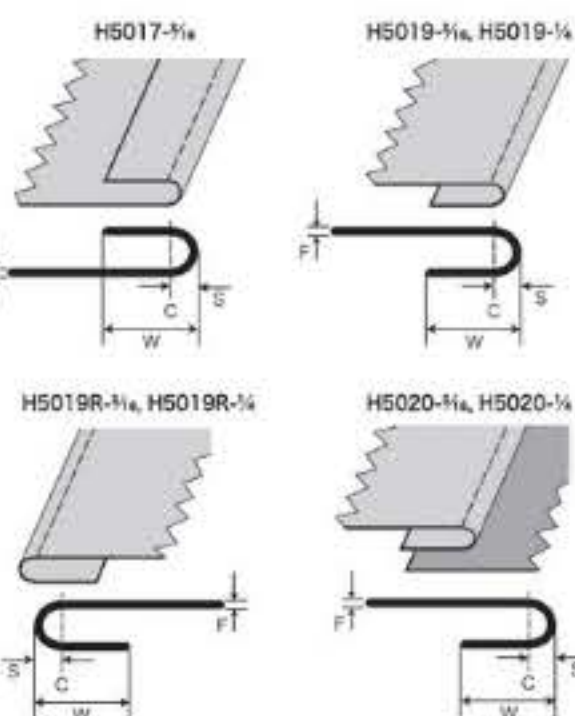

C = 針位置
W = ニツ折り幅
S = ステッチ幅
F = 生地の厚み


品番	W	S	F
H5017-3/16	4.8 mm	1.0 mm	1.0 mm
H5019-3/16	4.8 mm	1.0 mm	0.5 mm
H5019-1/4	6.4 mm	1.0 mm	0.5 mm
H5019R-3/16	4.8 mm	1.0 mm	0.5 mm
H5019R-1/4	6.4 mm	1.0 mm	0.5 mm
H5020-3/16	4.8 mm	1.0 mm	1.0 mm
H5020-1/4	6.4 mm	1.0 mm	1.0 mm

● 針送りマシン用押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN



針送りマシン用スプリングガイド付き押え金

針送
左右
ガイド
押金

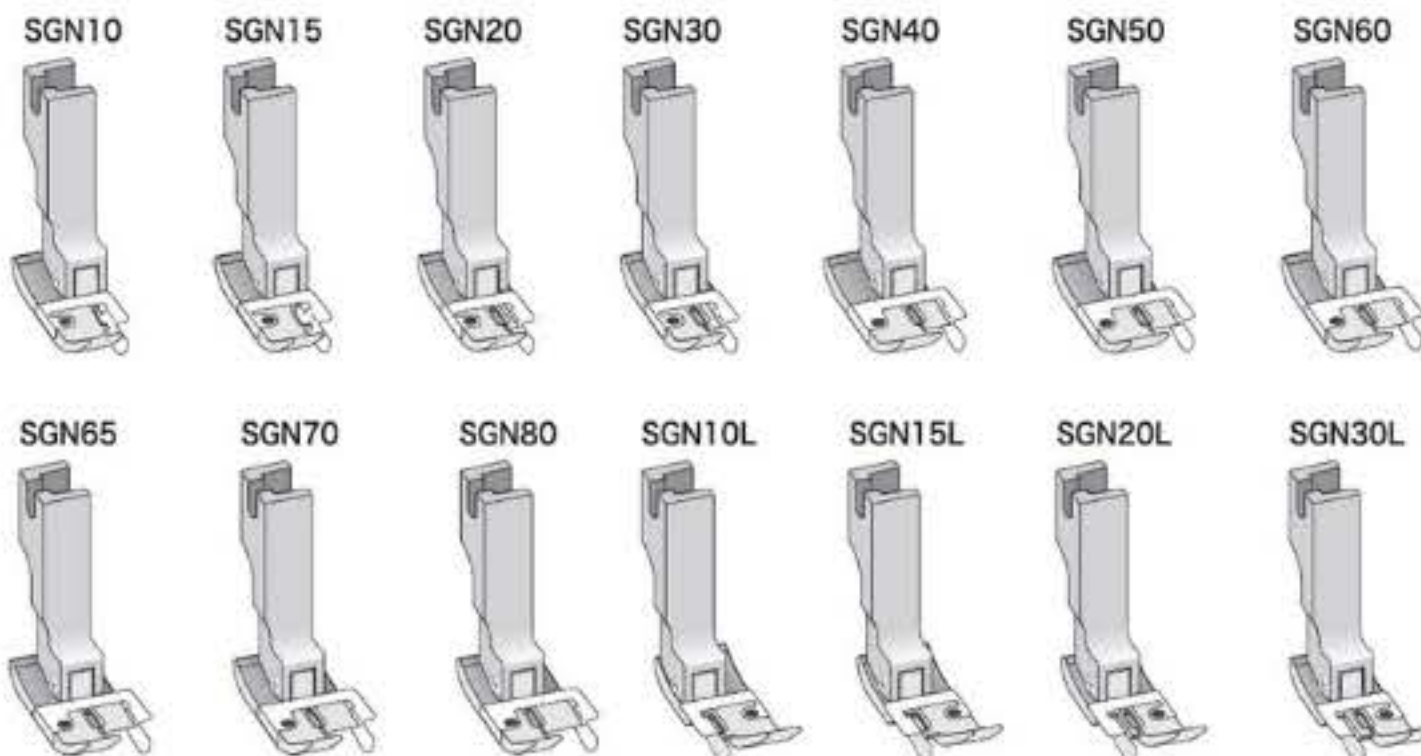

※これらの押え金は、針送りマシン用です。通常の一本針本縫いマシン用は、P.1をご覧ください。

各種寸法詳細



C = 針穴の中心位置
S = ステッチ幅
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L (R)	S
SGN10	8.2 mm	1.0 mm
SGN15	7.7 mm	1.5 mm
SGN20	7.2 mm	2.0 mm
SGN30	6.2 mm	3.0 mm
SGN40	10.0 mm	4.0 mm
SGN50	9.0 mm	5.0 mm
SGN60	8.0 mm	6.0 mm
SGN65	7.5 mm	6.5 mm
SGN70	7.0 mm	7.0 mm
SGN80	6.0 mm	8.0 mm
SGN10L	8.2 mm	1.0 mm
SGN15L	7.7 mm	1.5 mm
SGN20L	7.2 mm	2.0 mm
SGN30L	6.2 mm	3.0 mm

各種部品詳細



品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS07	押え金用ネジ	全ての押え金
SG-P0	ガイド止めネジ (M1.6 x 0.35)	全ての押え金
SG-P1	スプリングガイド	SGN10, SGN15, SGN20, SGN30
SG-P2	スプリングガイド	SGN40, SGN50, SGN60, SGN65, SGN70, SGN80
SG-P1L	スプリングガイド	SGN10L, SGN15L, SGN20L, SGN30L

NOTE

- ・スプリングタイプで非常に安定感のあるガイド効果を得られます。
- ・針穴より後ろにはガイドがないので、直縫だけでなくカーブも通しています。

生地が薄く狭い場合は、ガイドによるキズが付く可能性がありますのでご注意ください。

無断転載禁止


SUISEI ATTACHMENTS from TOHKI INDUSTRIAL CO., LTD.

● 針送りマシン用押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN


針送りマシン用段付き押え金

針送
左右
ガイド
押金

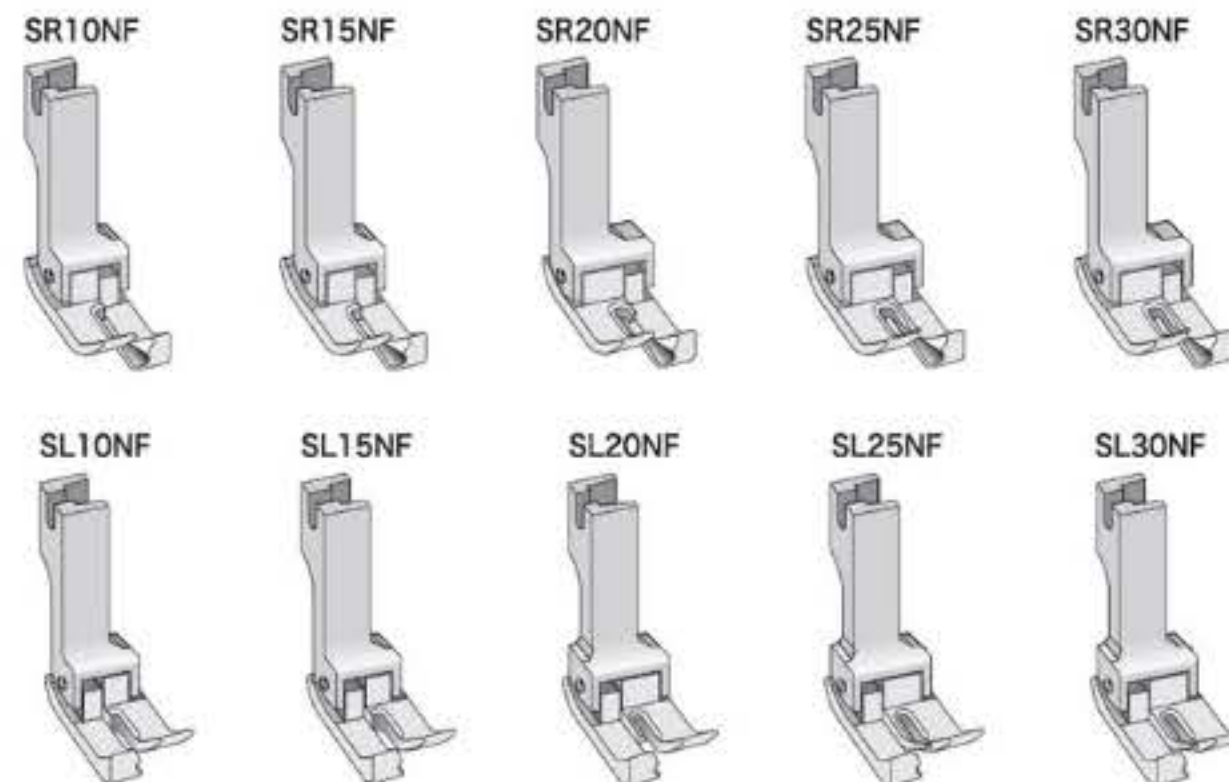

※これらの押え金は、針送りマシン用です。通常の一本針本縫いマシン用は、P.4及びP.5をご覧ください。

各種寸法詳細



C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
S = ステッチ幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	S	R
SR10NF	5.75 mm	1.0 mm	5.75 mm
SR15NF	5.25 mm	1.5 mm	6.25 mm
SR20NF	6.25 mm	2.0 mm	6.75 mm
SR25NF	6.00 mm	2.5 mm	7.25 mm
SR30NF	6.00 mm	3.0 mm	7.75 mm
SL10NF	5.75 mm	1.0 mm	5.75 mm
SL15NF	6.25 mm	1.5 mm	6.25 mm
SL20NF	6.75 mm	2.0 mm	6.25 mm
SL25NF	7.25 mm	2.5 mm	6.00 mm
SL30NF	7.75 mm	3.0 mm	6.00 mm

各種部品詳細



品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS10	押え金用ネジ	SR10NF, SR15NF, SL10NF, SL15NF
CPS13	押え金用ネジ	SR20NF, SR25NF, SR30NF, SL20NF, SL25NF, SL30NF

NOTE

- ・直縫、特に高速時に安定した縫いができます。
- ・ガイドがあるので、ステッチ幅が安定します。

無断転載禁止

SUISEI ATTACHMENTS from TOHKI INDUSTRIAL CO., LTD.


● 針送りマシン用押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

針送りマシン用左右ガイド付きステッチ押え金

針送
左右
ガイド
押金


P723NF

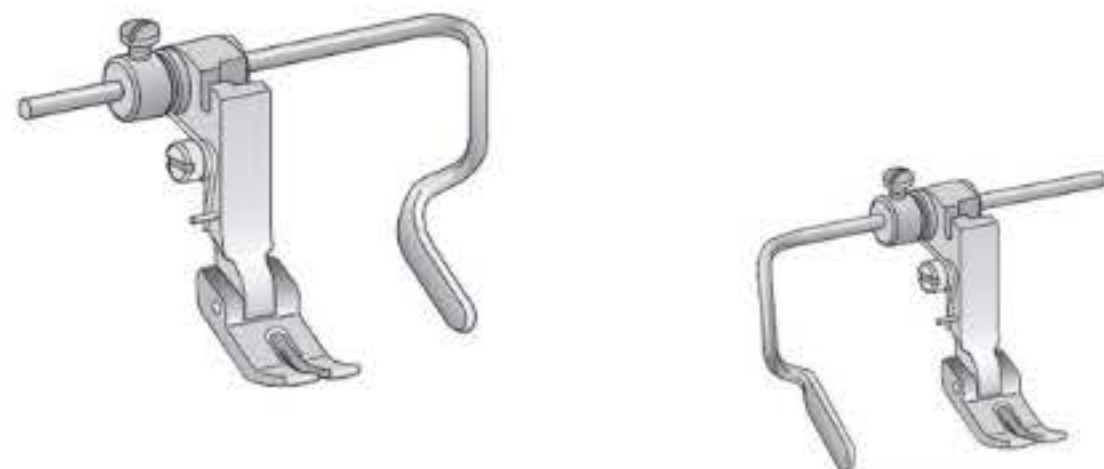

※左側装着時

※この押え金は、針送りマシン用です。通常の一本針本縫いマシン用は、P.3をご覧ください。

各種寸法詳細

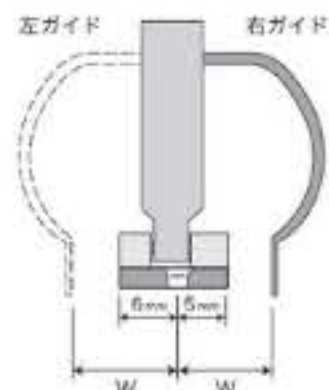

ガイド	ステッチ幅 W
右ガイド	5 ~ 約 45 mm
左ガイド	6 ~ 約 45 mm

※右ガイドは「5mm」ですが、左ガイドは「6mm」になりますのでご注意ください。

各種部品詳細



品番	品名
B30U	P723NF 用 パネ
CPS10	押え金用ネジ
9646N	ネジ (No.1.0)
P723-SS	取付用ネジ
P723-CS	スプリング
P723-GR	右ガイド
P723-GL	左ガイド

NOTE

・ガイドが可変式で、5mm (左ガイド時は 6mm) ~ 45mm までのステッチ幅が可能。
・左ガイド、右ガイドがセットになっているので、押え金一つで左右どちらも縫うことができます。

● 針送りマシン用押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

針送りマシン用標準押え金

針送
左右
ガイド
押金


S351NF

S2525NN

S2525N

S3030N

S5050N

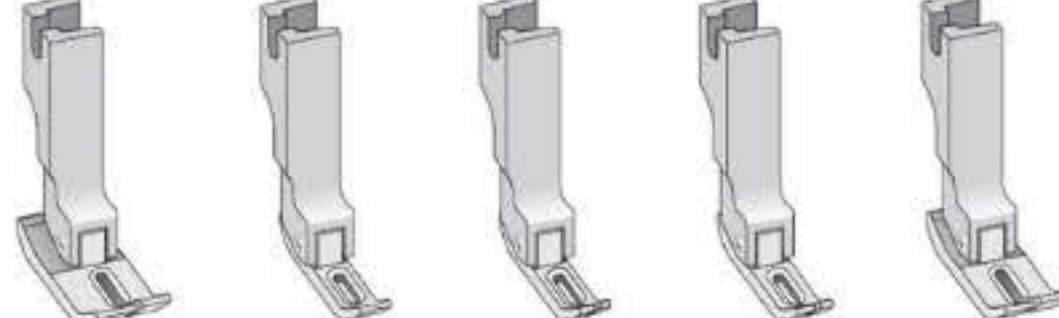


S5000N

S6020N

S0050N

S2060N

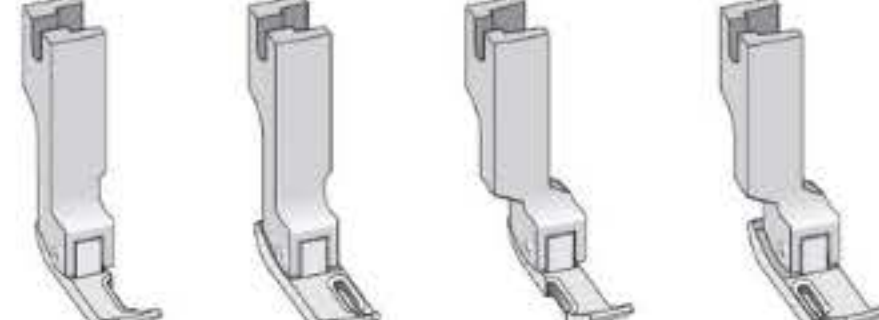

※これらの押え金は、針送りマシン用です。通常の一本針本縫いマシン用は、P.14 ~ 15をご覧ください。

各種寸法詳細



C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅

※S5000N は片押えのため、針穴の中心より右側の幅 (R) は 0.0mm になります。
また、S0050N は針穴の中心より左側の幅 (L) は 0.0mm になります。

品番	L	R
S351NF	6.0 mm	5.0 mm
S2525NN	2.5 mm	2.5 mm
S2525N	2.5 mm	2.5 mm
S3030N	3.0 mm	3.0 mm
S5050N	5.0 mm	5.0 mm
S5000N	5.0 mm	0.0 mm
S6020N	6.0 mm	2.0 mm
S0050N	0.0 mm	5.0 mm
S2060N	2.0 mm	6.0 mm

各種部品詳細



品番	品名	適用押え金
B20	押え金用パネ	全ての押え金
CPS07	押え金用ネジ	全ての押え金

S2525NN と S2525N の違い




S2525NN と S2525N は、幅は全く同じですが、上記のように S2525NN は前割無しで、S2525N は前割有りとなっています。

● 針送りマシン用押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

針送りマシン用バインダー用標準押え金

丸穴 押金

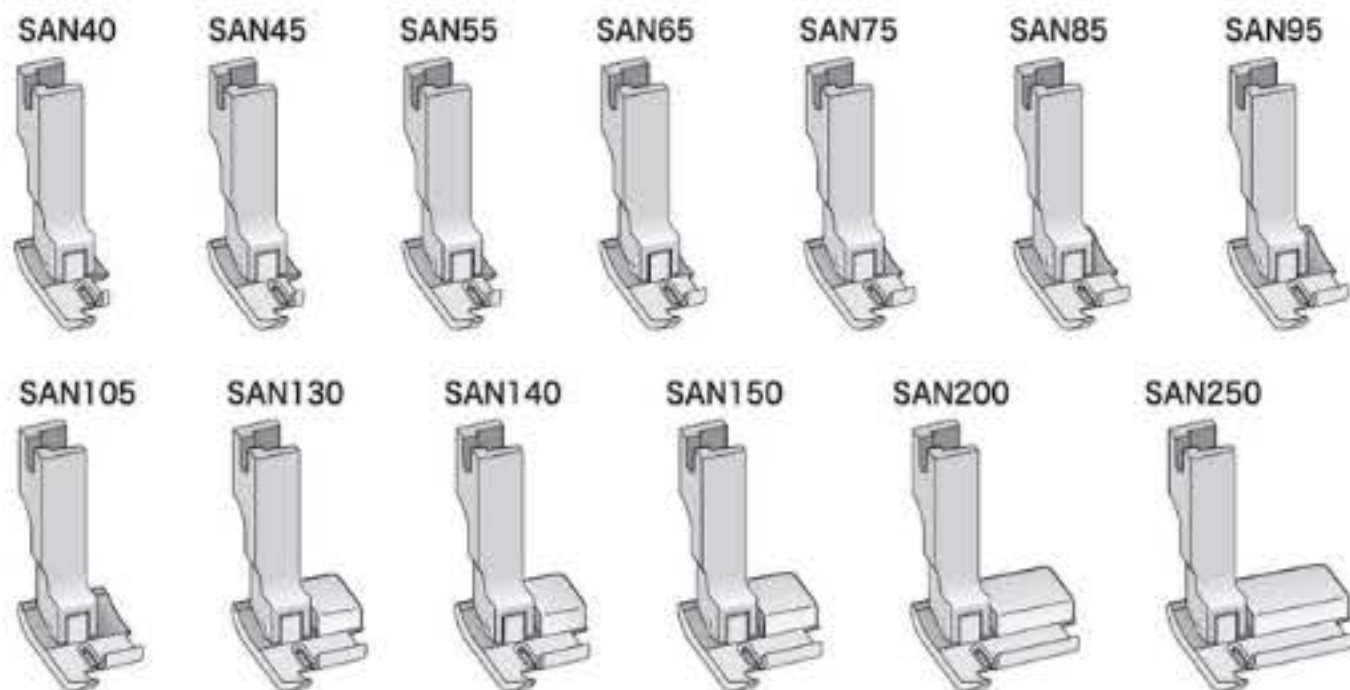

※これらの押え金は、針送りマシン用です。通常の一本針本縫い用は、P.27 をご覧ください。

各種寸法詳細



C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	R
SAN40	6.0 mm	2.5 mm
SAN45	6.0 mm	3.0 mm
SAN55	6.0 mm	4.0 mm
SAN65	6.0 mm	5.0 mm
SAN75	6.0 mm	6.0 mm
SAN85	6.0 mm	7.0 mm
SAN95	6.0 mm	8.0 mm
SAN105	6.0 mm	9.0 mm
SAN130	6.0 mm	11.0 mm
SAN140	6.0 mm	12.0 mm
SAN150	6.0 mm	13.0 mm
SAN200	6.0 mm	18.0 mm
SAN250	6.0 mm	22.0 mm

NOTE

各種バインダーの対応表は P.51 に掲載しています。

各種部品詳細

品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS07	押え金用ネジ	全ての押え金

バインダー用押え金のメリット




一般の押え金よりもバインダーと針位置の距離が近くなり、安定したカーブを縫うことができます。

● 針送りマシン用押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN


針送りマシン用イージー押え金

針送 樹脂 押金

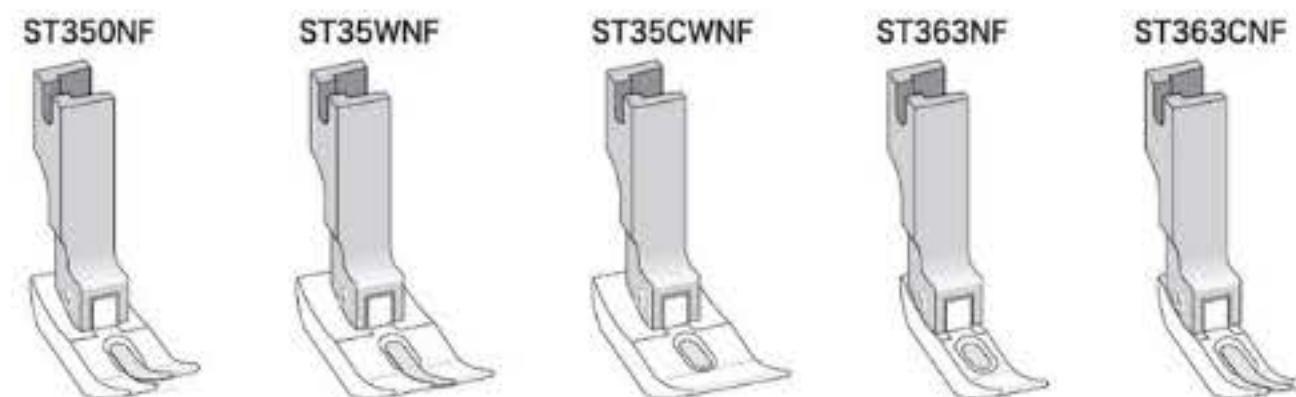

※これらの押え金は、針送りマシン用です。通常の一本針本縫い用は、P.33 をご覧ください。

各種寸法詳細




C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	R
ST350NF	5.5 mm	5.5 mm
ST35WNF	6.5 mm	6.5 mm
ST35CWNF	6.5 mm	6.5 mm
ST363NF	3.0 mm	3.0 mm
ST363CNF	3.0 mm	3.0 mm

各種部品詳細

品番	品名	使用押え金
B20	押え金用バネ	全ての押え金
CPS07	押え金用ネジ	全ての押え金

針送りマシン用イージー押え金 タイプ別一覧

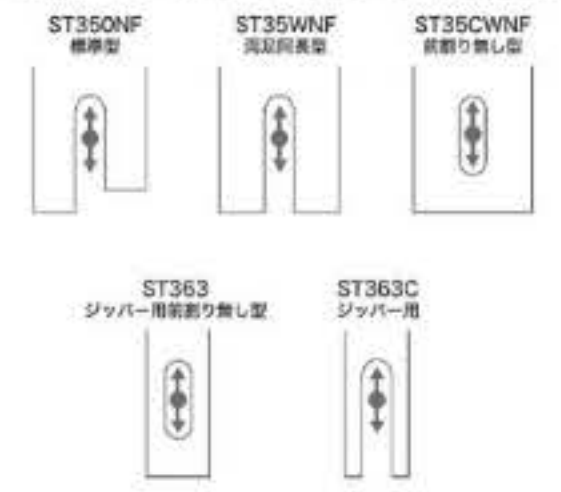

NOTE


・イージー押え金はフック形状です。
・ボトムのみが販売もしていますので、ご自身での
お取替えが可能です。(B20 バネも同様)

● 特殊ミシン用押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

千鳥ミシン用押え金

特殊
押金

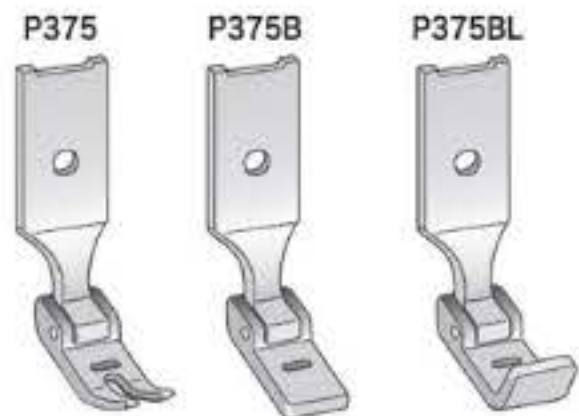

各種寸法詳細

C = 針穴の中心位置
L = 針穴の中心より左側の幅
R = 針穴の中心より右側の幅

品番	L	R
P375	5.0 mm	5.0 mm
P375B	5.0 mm	5.0 mm
P375BL	5.0 mm	5.0 mm

NOTE

P375BとP375BLは加工用ですので、縫入れ処理を施していません。お好みに応じて、ご自身で切欠加工することが可能です。

※これらの押え金は、千鳥ミシン用です。一本針本縫いでは使用できません。

あれこれ SUISEI




J Edition のカタログから、表紙の色彩は青色がベースカラーとなり、黄色がアソートカラー（セカンドカラー）となっています。既にご存知の方もいるかもしれませんが、SUISEIの色彩は青色ベースで、ウェブサイトも青色がメインになっています。これら色彩にはカラーコンセプトがあり、信頼、安全、誠実性や、高品質のシンボルであり、また、集中力を高める効果もあります。そこに黄色が加わることで、安全、集中力の相乗効果を生み出し、更に楽しさや可愛らしさ、希望などの意味が含まれています。黄色を少し、橙色よりの色彩にすることで、親しみも感じる効果を演出しています。

● 特殊ミシン用押え金

SUISEI®
OSAKA JAPAN

薄物用ガイド付き二本針ミシン用押え金

特殊
二針
薄物
押金

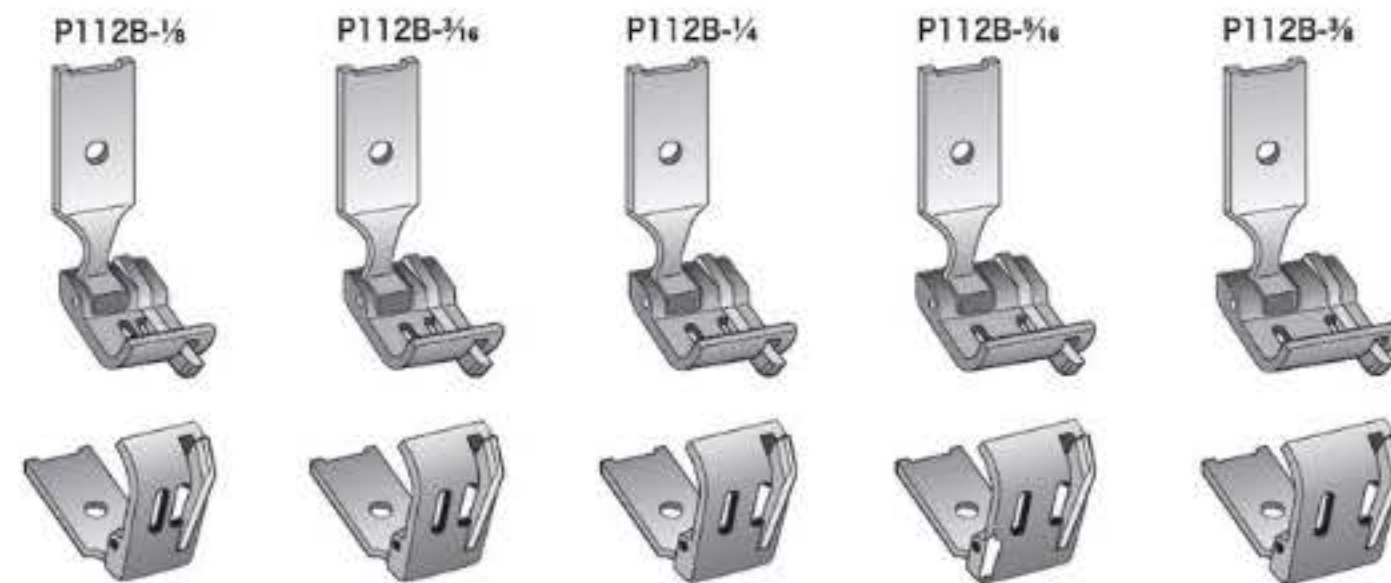

※これらの押え金は、二本針ミシン用です。一本針本縫いでは使用できません。

各種寸法詳細

C1 = 左側針穴の中心位置
C2 = 右側針穴の中心位置
T = C1とC2の間
S = ステッチ幅
W = ガイドから押え金の左端までの幅

品番	T	S	W
P112B-1/8	3.2 mm	1.0 mm	10.0 mm
P112B-3/16	4.8 mm	1.0 mm	11.0 mm
P112B-1/4	6.4 mm	1.0 mm	12.5 mm
P112B-5/16	8.0 mm	1.0 mm	14.5 mm
P112B-3/8	9.5 mm	1.0 mm	16.0 mm

各種部品詳細

B16 押え金後ろ側

品番	品名	使用押え金
B16	P112用B16	全ての押え金

NOTE

ブラジャー、シャツの脇縫いなど薄物の二本針ステッチに適しています。

● 特殊ミシン用押え金



SUISEI®
OSAKA JAPAN

中厚物用ガイド付き二本針ミシン用押え金

特殊
二針
押金



※これらの押え金は、二本針ミシン用です。一本針本縫いでは使用できません。

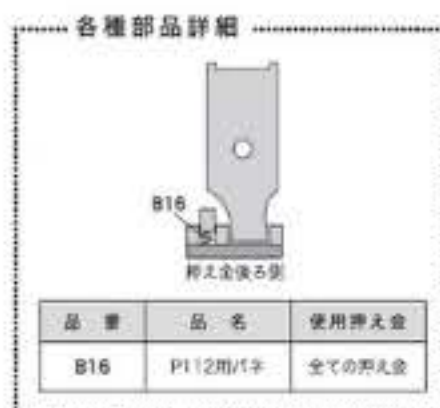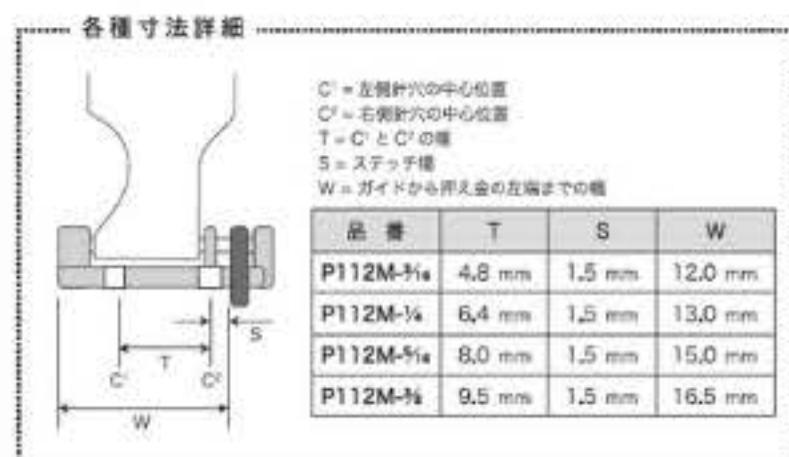

NOTE
シャツなど中厚物の縫製に適しています。

● 特殊ミシン用押え金



SUISEI®
OSAKA JAPAN

厚物用ガイド付き二本針ミシン用押え金

特殊
二針
厚物
押金



※これらの押え金は、二本針ミシン用です。一本針本縫いでは使用できません。

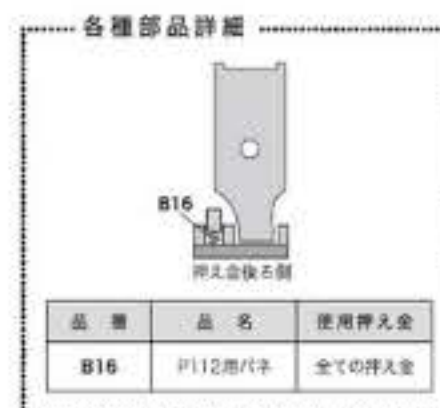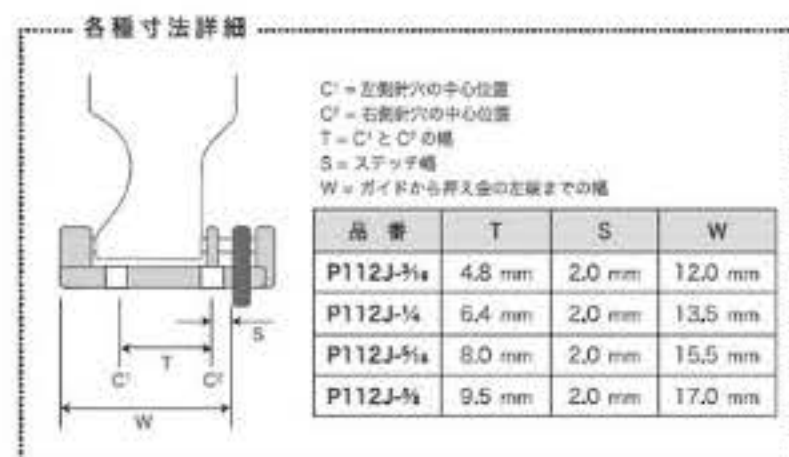

NOTE
ジーンズ・作業服のような厚物の縫製に適しています。

SIZE TABLE

サイズ対応表

バインダー・ヘマー

★ TOMEI バインダー用標準押え金 SA シリーズ

	A10S-	A10H-	A1S-	A2S-	A4S-	A9S-	A5S-	A5BS-	A11S-	A11OS-
SA40	16		16,18,20	20	10					
SA45	18,20	24	22	22						
SA55	22,24	26,28	24,26	24,26	13	25	5	5	6	
SA65	26,28	30,32	28,30	28,30	16	28,32				
SA75	30,32		32	32			8	8	8	8
SA85	36	36	36		20,22	38	10	10		
SA95		40	40						10	10
SA105	40	45			25		12	12		
SA130	45	50					15	15	13	
SA140	50									
SA150							18,20	18,20	15,18	15
SA200							24,30	24	20	20
SA250							40		25 ~	25

★ TOMEI 針送りミシン用バインダー用標準押え金 SAN シリーズ

	A1S-	A2S-	A4S-	A9S-	A5S-	A5BS-	A11S-	A11OS-
SAN40	16,18,20	20	10					
SAN45	22	22						
SAN55	24,26	24,26	13	25	5	5	6	
SAN65	28,30	28,30	16	28,32				
SAN75	32	32			8	8	8	8
SAN85	36		20,22	38	10	10		
SAN95	40						10	10
SAN105			25		12	12		
SAN130					15	15	13	
SAN140								
SAN150					18,20	18,20	15,18	15
SAN200					24,30	24	20	20
SAN250					40		25 ~	25

★ TOMEI バインダー用段付き押え金 SC シリーズ

	A10C-	A10HC-	A1S-	A2S-	A4S-	A9S-	A5S-	A5BS-	A11S-	A11OS-
SC40	16,18		16,18,20	20	10					
SC45	20,22	24	22	22						
SC55	24,26	26,28	24,26	24,26	13	25	5	5	6	
SC65	28	30,32	28,30	28,30	16	28,32				
SC75	30,32		32	32			8	8	8	8
SC85	36	36	36		20,22	38	10	10		
SC95		40	40						10	10
SC105	40,45,50	45,50			25		12 ~	12 ~	13 ~	15,20,25

★ TOMEI バインダー用深縫い段付き押え金 SCW シリーズ

	A10CW-	A10HCW-	A1S-	A2S-	A4S-	A9S-	A5S-	A5BS-	A11S-	A11OS-
SCW45	18,20	24	18,20	20	10					
SCW55	22,24	26,28	22	22						
SCW65	26,28	30,32	24,26	24,26	13	25	5	5	6	
SCW75	30,32		28,30	28,30	16	28,32				
SCW85	36	36	32	32			8	8	8	8
SCW95		40	36		20,22	38	10	10	10	10
SCW105	40,45,50	45,50	40		25		12 ~	12 ~	13 ~	15,20,25

SUISEI®
OSAKA JAPAN

● テープ付けバインダー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

テープ縫い付け押え金

ラッパ 固定 ガイド 丸穴 押金



NOTE

A18, A255 のどちらのガイドも可変式なので、様々な幅のテープが使用できます。(最大テープ幅は上記参照)
また、A255 は、ガイドの位置の調整により、下記のように左右どちらのテープ付けもできます。



● テープ付けバインダー

SUISEI®
OSAKA JAPAN



はみ出しパイピング地縫い押え金

ラッパ 固定 丸穴 押金

A20-18



※ 各サイズ品番は、下の各種寸法詳細をご覧ください。

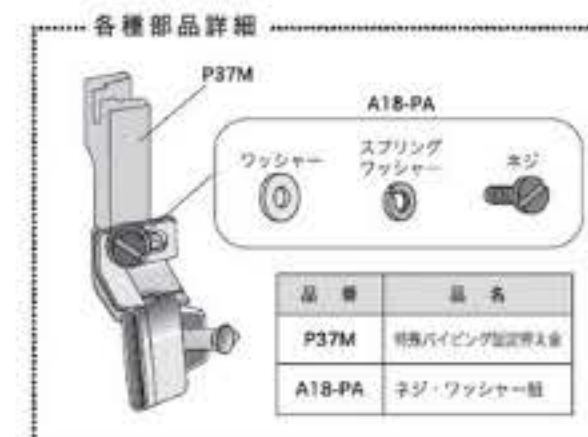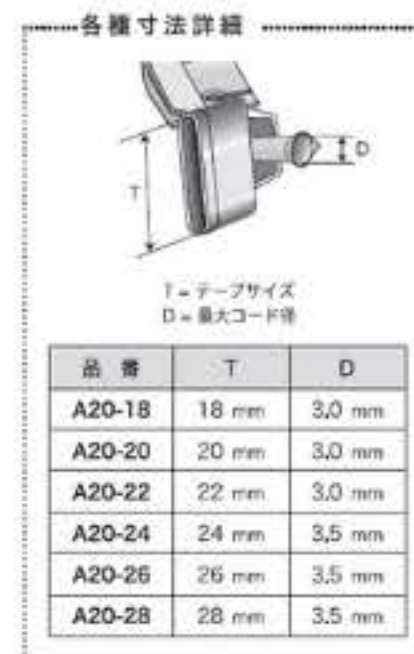

● テープ付けバインダー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

ループ縫い付け押え金


ランパ
固定
丸穴
押金

A21-3



※ 各サイズ品番は、右の各種寸法詳細をご覧ください。


各種寸法詳細



F = 仕上がり幅
T = バイアステーブ幅

品番	T	F
A21-3	12 mm	3.0 mm
A21-4	16 mm	4.0 mm
A21-5	20 mm	5.0 mm
A21-6.5	25 mm	6.5 mm

各種部品詳細

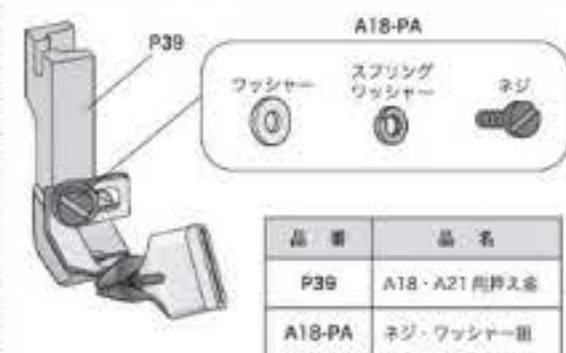

品番	品名
P39	A18・A21 用押え金
A18-PA	ネジ・ワッシャー組

あれこれ SUISEI



2016年4月6日から、卓輝工業に新たなコーポレートロゴが誕生しました。
本書の裏表紙などで使用されているロゴマークですが、これは、卓輝工業の「TOHKI」を使ってデザインしたもので、ミシン台とその上に輝くアタッチメントを表しています。
SUISEIのシンボルでもある星マークを採用した、未来に向けての新しいロゴマークの誕生です。

● 縦生地用フォルダー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

紐折りフォルダー

直線
段付
ランパ


A5S-5



※ A5S-24, 30, 40のスイングブラケットは、上記イラストとは異なります。




A5S-30とA5S-40のみ、レベルプレートがセットになっています。



ミシンに取付けるワッシャーとネジもセットになっています。

※ 各サイズ品番は、各種寸法詳細をご覧ください。

各種寸法詳細

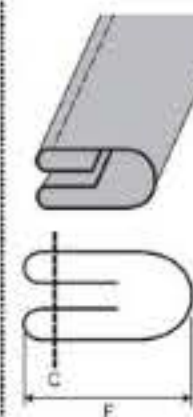

C = 針位置
F = 仕上がり幅

品番	T	F
A5S-5	18 mm	5 mm
A5S-8	26 mm	8 mm
A5S-10	30 mm	10 mm
A5S-12	36 mm	12 mm
A5S-15	45 mm	15 mm
A5S-18	52 mm	18 mm
A5S-20	58 mm	20 mm
A5S-24	70 mm	24 mm
A5S-30	82 mm	30 mm
A5S-40	105 mm	40 mm

T = テープサイズ

各種部品詳細



※ A5S-24, 30, 40のスイングブラケットの取付は、P.50をご覧ください。

品番	品名
A5S-○/F	A5S フォルダー
G86A	セカンドガイド付きスイングブラケット
G86-SG	セカンドガイド
SA05	取付用つまみネジ (M4 × 0.7)
SSM4074C	取付用つまみ (M4 × 0.7)
SS190C	ブラケット用つまみ (M4 × 0.7)
WK241012	ブラケット用板ワッシャー

NOTE

- SCシリーズ (P.28) や SP38○○シリーズ (P.32) を使用すると、縫い上がりがきれいに仕上がります。
- A5S-20など仕上がり幅が広くなるものには、SP3825などフォルダー・ヘマー用ガイド付き押え金を使用すると安定した縫製ができます。詳しくは左記対応表をご覧ください。
- 各種寸法詳細のイラストのように、折り込みは完全四つ折りではありません。
- フォルダーのセッティング方法につきましては、P.77をご覧ください。
- 各品番に対応する押え金につきましては、左記表及びP.51をご覧ください。

フォルダー・ヘマー用ガイド付き押え金 対応表

A5S-	5	8	10	12	15	18	20	24	30	40
SP3613		○	○	○						
SP3619					○	○	○			
SP3625								○	○	○
SP3811		○	○	○						
SP3819					○	○	○			
SP3825								○	○	○


● 縦生地用フォルダー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

縦生地テープ用縁縫いフォルダー

直線
段付
ラッパ

A5BS-18

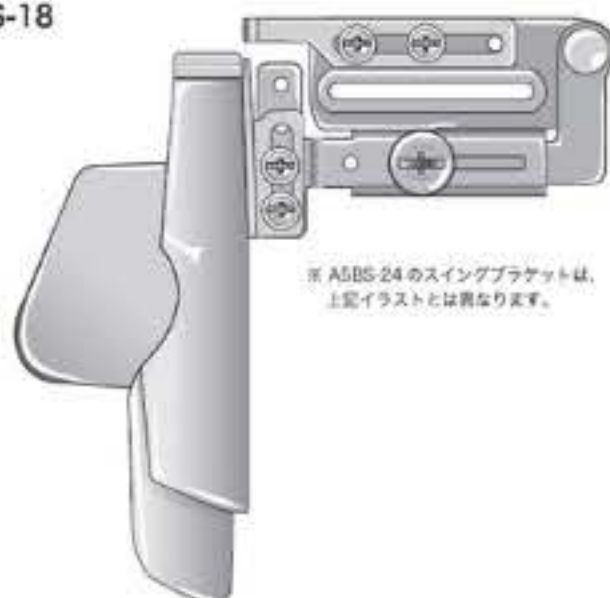

※ A5BS-24 のスイングブラケットは、上記イラストとは異なります。



マシンに取り付けるワッシャーとネジもセットになっています。

※ 各サイズ品番は、下の各種寸法詳細をご覧ください。

各種寸法詳細



品番	T	W	F
A5BS-5	18 mm	5.0 mm	0.5 mm
A5BS-8	26 mm	8.0 mm	0.5 mm
A5BS-10	30 mm	10.0 mm	0.5 mm
A5BS-12	36 mm	12.0 mm	1.0 mm
A5BS-15	45 mm	15.0 mm	1.0 mm
A5BS-18	52 mm	18.0 mm	1.0 mm
A5BS-20	58 mm	20.0 mm	1.0 mm
A5BS-24	70 mm	24.0 mm	1.0 mm

T = テープサイズ

フォルダー・ヘマー用ガイド付き押え金 対応表

A5BS-	5	8	10	12	15	18	20	24
SP3613		○	○	○				
SP3619					○	○	○	
SP3625								○
SP3811		○	○	○				
SP3819					○	○	○	
SP3825								○

各種部品詳細



※ A5BS-24 のスイングブラケットの詳細は、P.60 をご覧ください。

品番	品名
A5BS-○/F	A5BS フォルダー
G86A	セカンドガイド付きスイングブラケット
G86-SG	セカンドガイド
SA05	取付用つまみネジ (M4 × L5)
SSM4074C	取付用ねじ (M4 × L7)
SS190C	ブラケット用小ねじ (M4 × L8)
WK241012	ブラケット用角ワッシャー

NOTE

- ・3Cシリーズ (P.28) や SP38○○シリーズ (P.32) を使用すると、縫い上がりがきれいに仕上がります。
- ・A5BS-20 など仕上がり幅が広くなるものには、SP3825 などフォルダー・ヘマー用ガイド付き押え金を使用すると安定した縫製ができます。詳しくは左記対応表をご覧ください。
- ・各種寸法詳細のイラストのように、折り込みは完全四ツ折りではありません。
- ・フォルダーのセッティング方法につきましては、P.77 をご覧ください。
- ・各品番に対応する押え金につきましては、左記表及び P.51 をご覧ください。

△ ご注意

上記の各種寸法詳細に仕上がり幅 W を記載していますが、実際に使用する身生地の厚み F や、バイアステープの伸縮などによって、記載の仕上がり幅とは異なる場合があります。仕上がり幅 W は、あくまで大体の目安としてお考えください。


● 四ツ折りバインダー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

直角型四ツ折りバインダー (押え金・送り歯付き)

カーブ
直線
押え金
ラッパ


A10S-36

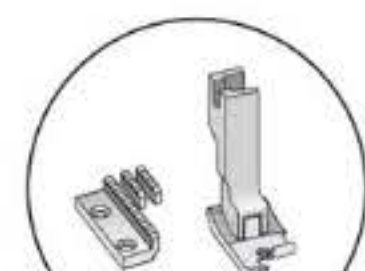

押え金と送り歯もセットになっています。セットになっている押え金は、下の各種寸法詳細をご覧ください。

※ 各サイズ品番は、下の各種寸法詳細をご覧ください。

各種寸法詳細

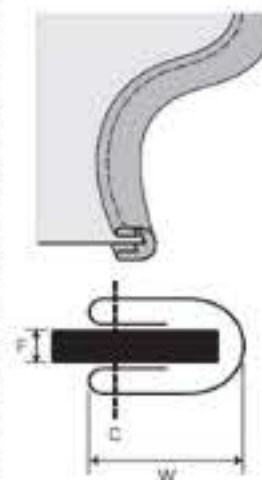

C = 針位置
W = 仕上がり幅
F = 身生地の厚み

バイアステープサイズ	W	F	品番 (同様の押え金)	品番 (同様の押え金)	品番 (同様の押え金)
16 mm	4.0 mm	2.0 mm	A10S-16 (SA40)	A10C-16 (SC40)	—
18 mm	4.5 mm	2.0 mm	A10S-18 (SA45)	A10C-18 (SC40)	A10CW-18 (SCW45)
20 mm	5.0 mm	2.0 mm	A10S-20 (SA45)	A10C-20 (SC45)	A10CW-20 (SCW45)
22 mm	5.5 mm	2.0 mm	A10S-22 (SA55)	A10C-22 (SC45)	A10CW-22 (SCW55)
24 mm	6.0 mm	2.0 mm	A10S-24 (SA55)	A10C-24 (SC55)	A10CW-24 (SCW55)
26 mm	6.5 mm	2.0 mm	A10S-26 (SA65)	A10C-26 (SC55)	A10CW-26 (SCW65)
28 mm	7.0 mm	2.0 mm	A10S-28 (SA65)	A10C-28 (SC65)	A10CW-28 (SCW65)
30 mm	8.0 mm	2.0 mm	A10S-30 (SA75)	A10C-30 (SC75)	A10CW-30 (SCW75)
32 mm	8.5 mm	2.0 mm	A10S-32 (SA75)	A10C-32 (SC75)	A10CW-32 (SCW75)
36 mm	10.0 mm	2.5 mm	A10S-36 (SA85)	A10C-36 (SC85)	A10CW-36 (SCW85)
40 mm	12.0 mm	2.5 mm	A10S-40 (SA105)	A10C-40 (SC105)	A10CW-40 (SCW105)
45 mm	13.0 mm	3.0 mm	A10S-45 (SA130)	A10C45 (SC105)	A10CW-45 (SCW105)
50 mm	16.0 mm	3.0 mm	A10S-50 (SA140)	A10C-50 (SC105)	A10CW-50 (SCW105)

※ 品番の S, C, CW の違いは、同様の押え金があるだけで、バインダーは同じものです。

※ バイアステープは、テトロン平テープ約 0.2mm の厚みのテープを使用しています。

NOTE

- ・お使いのミシンの送り歯と針板を取り替えて使用するタイプのバインダーです。
- ・直線・カーブ縫いどちらにもきれいに縫える万能タイプです。
- ・押え金やバインダーを変更する時、送り歯も取り替えるのは非常に面倒となります。送り歯をそのまま使用できる針板 (品番: 12442) を使用すると、送り歯を取り替える手間が省けます。詳しくは、P.81 の品番 12442 の針板をご覧ください。

各種部品詳細

各種部品詳細は、P.60 をご覧ください。

△ ご注意

上記の各種寸法詳細に仕上がり幅 W を記載していますが、実際に使用する身生地の厚み F や、バイアステープの伸縮などによって、記載の仕上がり幅とは異なる場合があります。仕上がり幅 W は、あくまで大体の目安としてお考えください。

無断転載禁止

SUISEI ATTACHMENTS from TOHKI INDUSTRIAL CO., LTD.

SUISEI ATTACHMENTS from TOHKI INDUSTRIAL CO., LTD.

無断転載禁止

● 四ツ折りバインダー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

厚物用直角型四ツ折りバインダー（押え金・送り歯付き）

厚物
カーブ
直線
押え金
送り歯



※ 各サイズ品番は、下の各種寸法詳細をご覧ください。

各種寸法詳細



C = 針位置
W = 仕上がり幅
F = 身生地厚み

バイアステープサイズ	W	F	品番 (同様の押え金)	品番 (同様の押え金)	品番 (同様の押え金)
24 mm	5.5 mm	3.0 mm	A10H-24 (SA45)	A10HC-24 (SC45)	A10HCW-24 (SCW45)
26 mm	6.0 mm	3.0 mm	A10H-26 (SA55)	A10HC-26 (SC55)	A10HCW-26 (SCW55)
28 mm	6.0 mm	3.0 mm	A10H-28 (SA55)	A10HC-28 (SC55)	A10HCW-28 (SCW55)
30 mm	7.0 mm	3.0 mm	A10H-30 (SA65)	A10HC-30 (SC65)	A10HCW-30 (SCW65)
32 mm	7.0 mm	3.5 mm	A10H-32 (SA65)	A10HC-32 (SC65)	A10HCW-32 (SCW65)
36 mm	8.5 mm	3.5 mm	A10H-36 (SA85)	A10HC-36 (SC85)	A10HCW-36 (SCW85)
40 mm	10.5 mm	3.5 mm	A10H-40 (SA95)	A10HC-40 (SC95)	A10HCW-40 (SCW95)
45 mm	11.5 mm	4.0 mm	A10H-45 (SA105)	A10HC-45 (SC105)	A10HCW-45 (SCW105)
50 mm	13.0 mm	4.0 mm	A10H-50 (SA130)	A10HC-50 (SC105)	A10HCW-50 (SCW105)

注) 品番の H, HC, HCW の違いは、同様の押え金が高くなるだけで、バインダーは同じものです。

※ バイアステープは、テトロンテープ約 0.2mm の厚みのテープを使用しています。

NOTE

- お使いのマシンの送り歯と針板を取り替えて使用するタイプのバインダーです。
- 直線・カーブ縫いどちらにもきれいに縫える万能タイプです。
- 押え金やバインダーを変更する時、送り歯も取り替えるのは非常に面倒となります。送り歯をそのまま使用できる針板 (品番: 12442) を使用すると、送り歯を取り替える手間が省けます。詳しくは、P.81 の品番 12442 の針板をご覧ください。

各種部品詳細

各種部品詳細は、P.60 をご覧ください。


⚠ ご注意

上記の各種寸法詳細に仕上がり幅 W を記載していますが、実際に使用する身生地の厚み F や、バイアステープの伸縮などによって、記載の仕上がり幅とは異なる場合があります。仕上がり幅 W は、あくまで大体の目安としてお考えください。

● 四ツ折りバインダー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

直角型四ツ折りバインダー 各種部品詳細

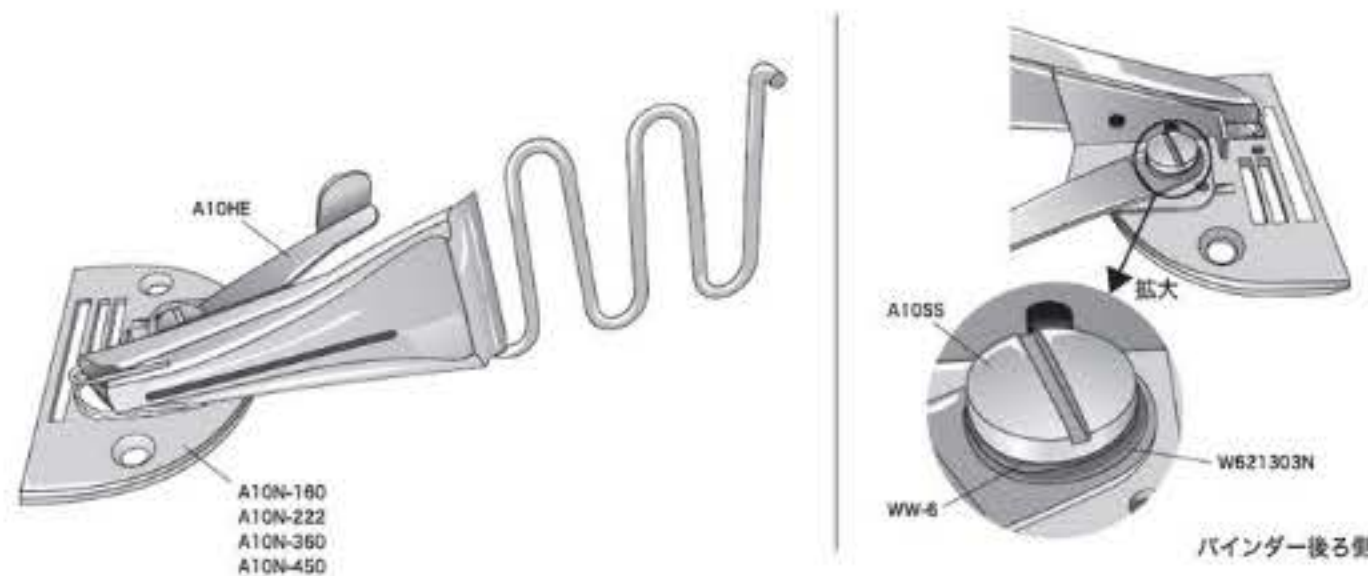

※ A10C 及び A10CW の部品は、A10S をご覧ください。A10HC 及び A10HCW の部品は、A10H をご覧ください。

品番	品名	使用バインダー
A10HE	A10S・A10H 用ハンドル	全てのバインダー
A10N-160	A10S・A10H 用針板	A10S-16, A10S-18, A10S-20
A10N-222	A10S・A10H 用針板	A10S-22, A10S-24, A10S-26 A10S-28, A10S-30 A10H-24, A10H-26, A10H-28 A10H-30
A10N-360	A10S・A10H 用針板	A10S-32, A10S-36, A10S-40 A10H-32, A10H-36, A10H-40
A10N-450	A10S・A10H 用針板	A10S-45, A10S-50 A10H-45, A10H-50

品番	品名	使用バインダー
A10SS	止めネジ (1/16)	全てのバインダー
WW-6	ウェブワッシャー	全てのバインダー
W621303N	ブレイクワッシャー	全てのバインダー

● 四ツ折りバインダー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

四ツ折りバインダー

カーブ
直線
ラップ


A1S-30



マシンに取付けるワッシャーとネジもセットになっています。

※ 各サイズ品番は、下の各種寸法詳細をご覧ください。

各種寸法詳細

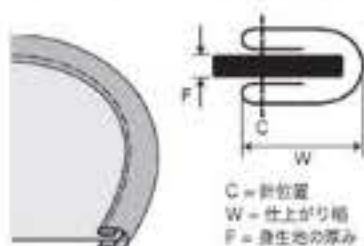

品番	T	W	F
A1S-20	20 mm	5.0 mm	1.0 mm
A1S-22	22 mm	5.5 mm	1.0 mm
A1S-24	24 mm	6.0 mm	1.0 mm
A1S-26	26 mm	6.5 mm	1.0 mm
A1S-28	28 mm	7.0 mm	1.0 mm
A1S-30	30 mm	7.5 mm	1.5 mm
A1S-32	32 mm	8.0 mm	1.5 mm
A1S-36	36 mm	9.5 mm	1.5 mm
A1S-40	40 mm	10.5 mm	2.0 mm

T = テープサイズ

各種部品詳細



品番	品名
A1S-30/F	A1S バインダー
G85	スイングブラケット
SA05	取付用つまみネジ (M4 × L5)
SSM4074C	取付用小ねじ (M4 × 0.7)
SS190C	ブラケット用小ねじ (M4 × L8)
WK241012	ブラケット用角ワッシャー

NOTE

- ・ 直線、外カーブに適しています。
- ・ バインダーのセッティング方法につきましては、P.77 をご覧ください。
- ・ 各品番に対応する押入金につきましては、P.51 をご覧ください。

△ ご注意

上記の各種寸法詳細に仕上がり幅 W を記載していますが、実際に使用する身生地の厚み F や、バイアステープの伸縮などによって、記載の仕上がり幅とは異なる場合があります。仕上がり幅 W は、あくまで大体の目安としてお考えください。

● 四ツ折りバインダー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

四ツ折バインダー

カーブ
直線
ラップ

A9S-38



マシンに取付けるワッシャーとネジもセットになっています。

※ 各サイズ品番は、下の各種寸法詳細をご覧ください。

各種寸法詳細



品番	T	W	F
A9S-25	25 mm	6.0 mm	1.0 mm
A9S-28	28 mm	7.0 mm	1.5 mm
A9S-32	32 mm	8.0 mm	1.5 mm
A9S-38	38 mm	10.0 mm	2.0 mm

T = テープサイズ

各種部品詳細



品番	品名
A9S-38/F	A9S バインダー
G85	スイングブラケット
SA05	取付用つまみネジ (M4 × L5)
SSM4074C	取付用小ねじ (M4 × 0.7)
SS190C	ブラケット用小ねじ (M4 × L8)
WK241012	ブラケット用角ワッシャー

NOTE

- ・ 非常に軽いやすいバインダーで、ゆるい内カーブ・外カーブも上手に縫うことができます。
- ・ 薄いビニールテープにも使用できます。
- ・ バインダーのセッティング方法につきましては、P.77 をご覧ください。
- ・ 各品番に対応する押入金につきましては、P.51 をご覧ください。

△ ご注意

上記の各種寸法詳細に仕上がり幅 W を記載していますが、実際に使用する身生地の厚み F や、バイアステープの伸縮などによって、記載の仕上がり幅とは異なる場合があります。仕上がり幅 W は、あくまで大体の目安としてお考えください。


● ミツ折りバインダー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

ミツ折りバインダー

薄物
カーブ
直線
ラッパ


A2S-22

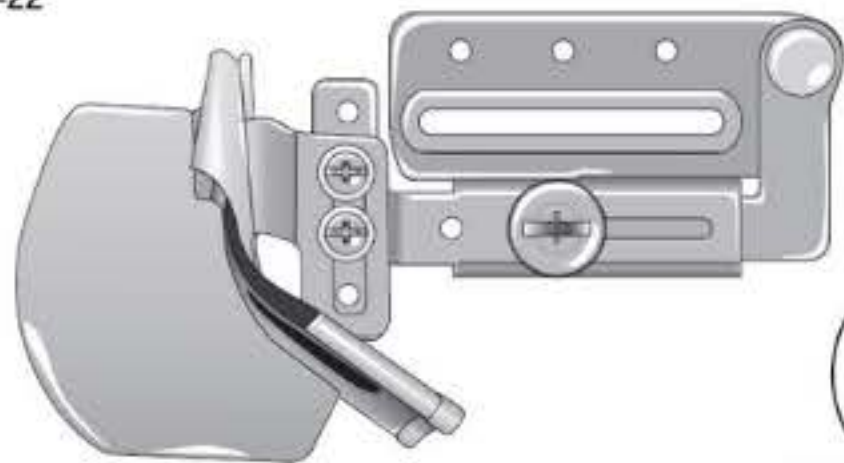

マシンに取付けるワッシャーとネジも
セットになっています。

※各サイズ品番は、下の各種寸法詳細をご覧ください。

各種寸法詳細

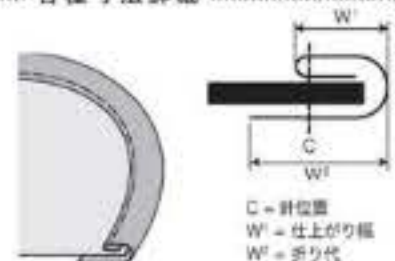

品番	T	W ¹	W ²
A2S-20	20 mm	5.0 mm	9.5 mm
A2S-22	22 mm	5.0 mm	10.0 mm
A2S-24	24 mm	6.0 mm	12.0 mm
A2S-26	26 mm	7.0 mm	12.5 mm
A2S-28	28 mm	9.0 mm	12.0 mm
A2S-30	30 mm	10.0 mm	13.0 mm
A2S-32	32 mm	10.5 mm	14.0 mm

T = テープサイズ

各種部品詳細



※○は各品番の各サイズです。

品番	品名
A2S-○/F	A2S バインダー
G85	スイングブラケット
SA05	取付用つまみネジ (M4 × L5)
SSM4074C	取付用小ねじ (M4 × L7)
SS190C	ブラケット用小ねじ (M4 × L5)
WK241012	ブラケット用 両ワッシャー

NOTE

- ・直線、外カーブに適しています。
- ・薄物生地用のバインダーです。
- ・バインダーのセッティング方法につきましては、P.77をご覧ください。
- ・各品番に対応する押入金につきましては、P.51をご覧ください。

⚠ ご注意

上記の各種寸法詳細に仕上がり幅 W を記載していますが、実際に使用する養生地の厚み F や、バイアステープの伸縮などによって、記載の仕上がり幅とは異なる場合があります。仕上がり幅 W は、あくまで大体の目安としてお考えください。

● ミツ折りヘマー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

ボールヘマー（超薄物・薄物生地用）


ラッパ
固定
薄物
丸穴
押金

H6010-1/8


H6010-1/4

H6010-3/8

H6010-1/2

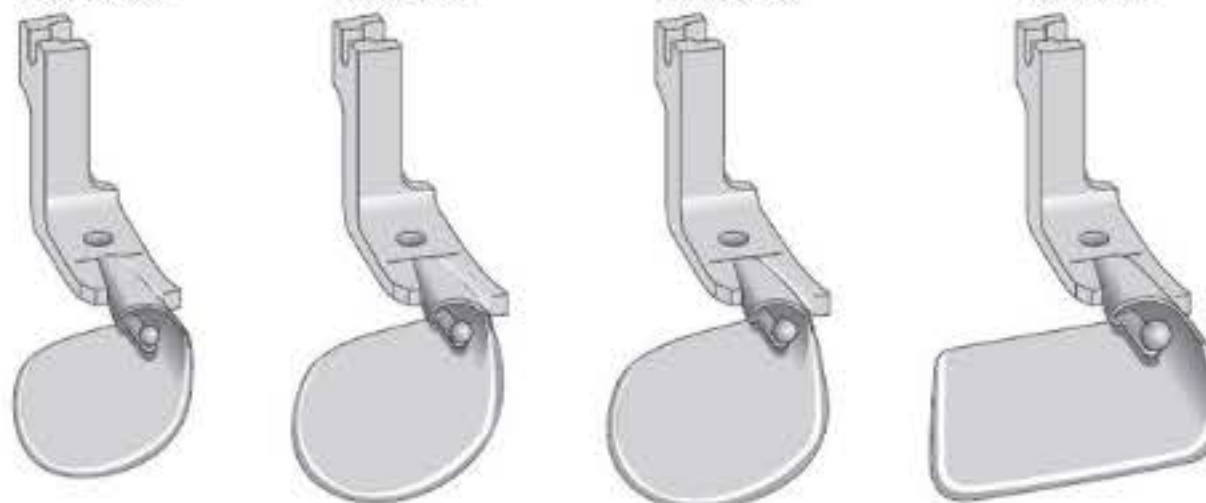

各種寸法詳細




C = 針位置
W = ミツ折り幅

品番	W	生地厚み
H6010-1/8	1.6 mm	超薄物
H6010-1/4	3.2 mm	薄物
H6010-3/8	4.8 mm	薄物
H6010-1/2	6.4 mm	薄物

NOTE

- ・直線またはゆるいカーブに適しています。
- ・経厚物・薄物生地用のミツ折りヘマーです。

ミツ折り幅について

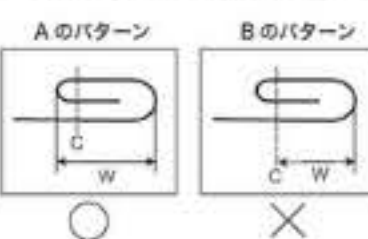

ミツ折り幅 W は、A のパターン、ミツ折りの端から端までの寸法を指しています。
B のパターンのように、ミツ折りの端から針位置までではありませんのでご注意ください。

● ミツ折りヘマー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

Jタイプミツ折りヘマー

カーブ
直線
ラッパ

A11S-13



※ A11S-25以上のサイズのスイングブラケットは、上記イラストとは異なります。

※ ミシンに取付けるワッシャーとネジも、セットになっています。

※ 各サイズ品番は、下の各種寸法詳細をご覧ください。

各種寸法詳細



品番	W	J	F
A11S-6	6 mm	5.0 mm	0.5 mm
A11S-8	8 mm	6.0 mm	0.5 mm
A11S-10	10 mm	6.0 mm	0.5 mm
A11S-13	13 mm	7.0 mm	1.0 mm
A11S-15	15 mm	8.0 mm	1.5 mm
A11S-18	18 mm	9.0 mm	1.5 mm
A11S-20	20 mm	9.0 mm	1.5 mm
A11S-25	25 mm	9.0 mm	1.5 mm
A11S-30	30 mm	10.0 mm	1.5 mm
A11S-35	35 mm	10.0 mm	2.0 mm
A11S-40	40 mm	10.0 mm	2.0 mm
A11S-45	45 mm	10.0 mm	2.0 mm
A11S-50	50 mm	10.0 mm	2.0 mm

各種部品詳細



※ A11S-13/Fは左の品番の各サイズです。

※ A11S-25以上のスイングブラケットの詳細は、P.80をご覧ください。

NOTE

- ・直線・ゆるいカーブに適しています。
- ・SP36〇〇シリーズやSP38〇〇シリーズ (P.31 ~ 32) のフォルダーヘマー用押え金を使用すると安定した縫製ができます。詳しくは下記対応表をご覧ください。
- ・ヘマーのセッティング方法につきましては、P.77をご覧ください。
- ・各品番に対応する押え金につきましては、下記表及びP.51をご覧ください。

フォルダー・ヘマー用押え金 対応表

A11S-	6	8	10	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50
SP3613		○	○										
SP3619				○	○	○	○						
SP3625								○	○	○	○	○	○
SP3811		○	○										
SP3819				○	○	○	○						
SP3825								○	○	○	○	○	○

● ミツ折りヘマー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

完全ミツ折りヘマー

カーブ
直線
ラッパ

A110S-T8



※ A110S-T25、M25のスイングブラケットは、上記イラストとは異なります。

※ ミシンに取付けるワッシャーとネジも、セットになっています。


※ 各サイズ品番は、下の各種寸法詳細をご覧ください。

各種寸法詳細



品番	W	F
A110S-T8	8 mm	0.5 mm
A110S-T10	10 mm	0.5 mm
A110S-T15	15 mm	1.5 mm
A110S-T20	20 mm	1.5 mm
A110S-T25	25 mm	1.5 mm
A110S-M10	10 mm	1.5 mm
A110S-M15	15 mm	2.0 mm
A110S-M20	20 mm	2.5 mm
A110S-M25	25 mm	2.5 mm

各種部品詳細

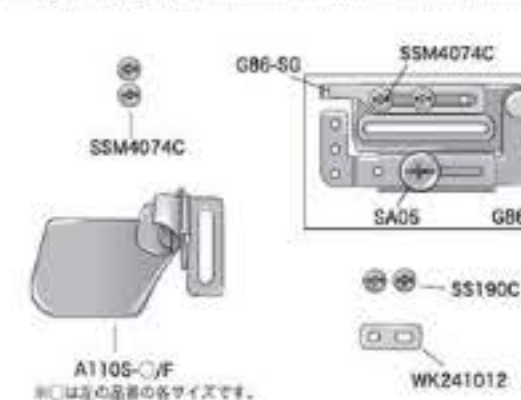

※ A110S-〇/Fは左の品番の各サイズです。

※ A110S-T25、M25のスイングブラケットの詳細は、P.80をご覧ください。

NOTE

- ・直線・ゆるいカーブに適しています。
- ・SP36〇〇シリーズやSP38〇〇シリーズ (P.31 ~ 32) のフォルダーヘマー用押え金を使用すると安定した縫製ができます。詳しくは下記対応表をご覧ください。
- ・ヘマーのセッティング方法につきましては、P.77をご覧ください。
- ・各品番に対応する押え金につきましては、下記表及びP.51をご覧ください。

フォルダー・ヘマー用押え金 対応表

A110S-	T8	T10	T15	T20	T25	M10	M15	M20	M25
SP3613	○	○					○		
SP3619			○	○				○	
SP3625					○				○
SP3811	○	○				○			
SP3819			○	○			○	○	
SP3825					○				○



● ミツ折りヘマー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

ミツ折りヘマー (押え金・レベルプレート付き)

押え金
薄物
カーブ
直線
ランパ

A50-3

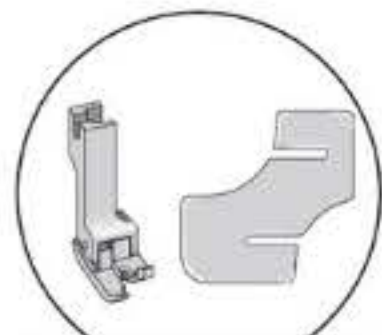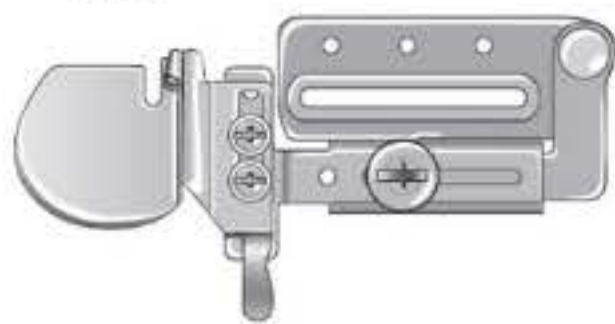


押え金とレベルプレートがセットになっています。



ミシンに取付けるワッシャーとネジもセットになっています。

※ 各サイズ品番は、下の各種寸法詳細をご覧ください。

各種寸法詳細

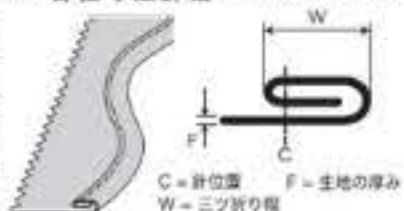

品 番	W	F	押え金
A50-2.5	2.5 mm	0.2 mm	SHA25Z
A50-3	3.0 mm	0.3 mm	SHA30Z
A50-4	4.0 mm	0.5 mm	SHA40
A50-5	5.0 mm	0.5 mm	SHA50
A50-6	6.0 mm	0.5 mm	SHA60
A50-7	7.0 mm	0.6 mm	SHA70
A50-8	8.0 mm	0.6 mm	SHA80
A50-10	10.0 mm	1.0 mm	SHA100

各種部品詳細



品 番	品 名
A50-□/F	A50 ヘマー
G85	スイングブラケット
SA05	取付用つまみネジ (M4 × L5)
SSM4074C	取付用ねじ (M4 × L7)
SS190C	ブラケット用ねじ (M4 × L8)
WK241012	ブラケット用角ワッシャー
A50LP	レベルプレート

NOTE

- ・内カーブ・外カーブでも安定感は抜群です。
- ・押え金・レベルプレートがセットになっています。
- ・ヘマーのセッティング方法につきましては、P.77 をご覧ください。


● ミツ折りヘマー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

少しだけ厚物用ミツ折りヘマー (押え金・レベルプレート付き)

押え金
カーブ
直線
ランパ

A50HH-5

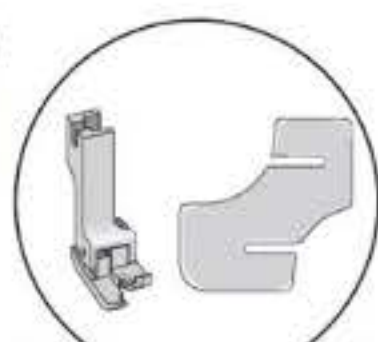

押え金とレベルプレートがセットになっています。



ミシンに取付けるワッシャーとネジもセットになっています。

※ 各サイズ品番は、下の各種寸法詳細をご覧ください。

各種寸法詳細



品 番	W	F	押え金
A50HH-4	4.0 mm	1.0 mm	SHA40
A50HH-5	5.0 mm	1.0 mm	SHA50
A50HH-6	6.0 mm	1.3 mm	SHA60
A50HH-7	7.0 mm	1.3 mm	SHA70

各種部品詳細



品 番	品 名
A50HH-□/F	A50HH ヘマー
G85	スイングブラケット
SA05	取付用つまみネジ (M4 × L5)
SSM4074C	取付用ねじ (M4 × L7)
SS190C	ブラケット用ねじ (M4 × L8)
WK241012	ブラケット用角ワッシャー
A50LP	レベルプレート

NOTE

- ・内カーブ・外カーブでも安定感は抜群です。
- ・押え金・レベルプレートがセットになっています。
- ・ヘマーのセッティング方法につきましては、P.77 をご覧ください。

● ミツ折りヘマー

SUISEI
OSAKA JAPAN


開閉式ミツ折りヘマー

厚物
カーブ
直線
ランパ

A78S- $\frac{3}{4}$ "



※ A78S- $\frac{3}{4}$ " 1 のスイングブラケットは、上記イラストとは異なります。



※ ミシンに取付けるワッシャーとネジもセットになっています。

※ 各サイズ品番は、下の各種仕様詳細をご覧ください。

各種仕様詳細



品番	W	J
A78S- $\frac{1}{4}$ "	6.4 mm	4.0 mm
A78S- $\frac{3}{8}$ "	8.0 mm	4.0 mm
A78S- $\frac{1}{2}$ "	9.5 mm	5.0 mm
A78S- $\frac{3}{4}$ "	12.7 mm	6.0 mm
A78S- $\frac{1}{2}$ "	15.9 mm	7.0 mm
A78S- $\frac{3}{4}$ "	19.0 mm	8.0 mm
A78S-1"	25.4 mm	9.0 mm

NOTE

- ・直線・ゆるいカーブに適しています。
- ・角状の衣類のミツ折りに適しています。
- ・中厚・厚物に適しています。
- ・ヘマーのセッティング方法につきましては、P.77 をご覧ください。

各種部品詳細



※ A78S- $\frac{3}{4}$ " 1 のスイングブラケットの詳細は、P.80 をご覧ください。

品番	品名
A78S- $\frac{1}{4}$ "	A78S ヘマー
G85A	セカンドガイド付きスイングブラケット
G86-SG	セカンドガイド
SA05	取付用つまみネジ (M4 × L5)
SSM4074C	取付用小ねじ (M4 × 0.7)
SS190C	ブラケット用小ねじ (M4 × L8)
WK241012	ブラケット用角ワッシャー
3352	止めネジ (M4 × 56)

■ ヘマーの開閉について



開閉式ミツ折りヘマーは、左のイラストのようにハンドルを右側に倒すと、ヘマーを開閉することができます。


● ミツ折りヘマー

SUISEI
OSAKA JAPAN

輪ゴム入れ開閉式ミツ折りヘマー

直線
段付
ランパ

A43L-20

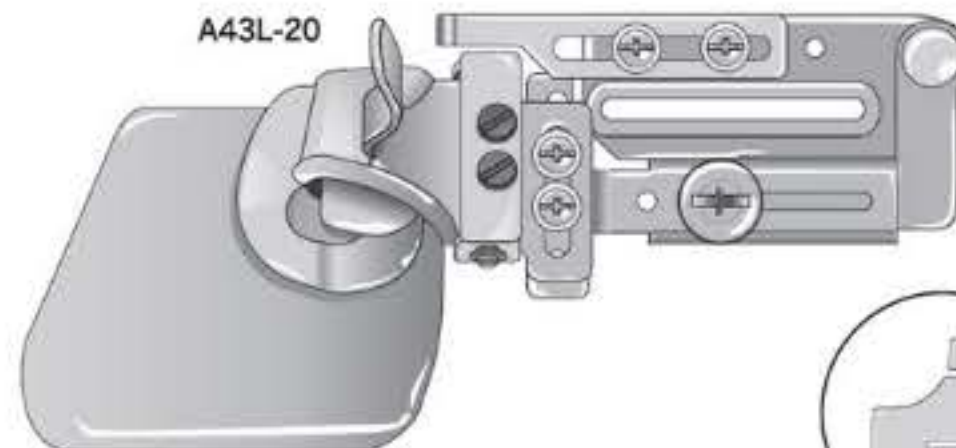


※ レベルプレートがセットになっています。



※ ミシンに取付けるワッシャーとネジもセットになっています。

※ 各サイズ品番は、下の各種仕様詳細をご覧ください。

各種仕様詳細

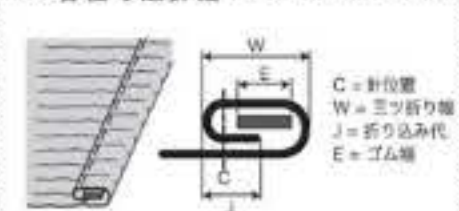

品番	W	J	E
A43L-16	16 mm	7.0 mm	7.0 mm
A43L-20	20 mm	8.0 mm	8.0 mm

NOTE

- ・ゴムを入れずに縫うと安定感を損ないますので、ゴム無しでの使用は控えてください。
- ・ヘマーのセッティング方法につきましては、P.77 をご覧ください。

各種部品詳細



※ A43L- $\frac{1}{4}$ " 1 のスイングブラケットの詳細は、P.80 をご覧ください。

品番	品名
A43L- $\frac{1}{4}$ "	A43L ヘマー
G85A-43L	セカンドガイド付きスイングブラケット
G86-SG	セカンドガイド
SA05	取付用つまみネジ (M4 × L5)
SSM4074C	取付用小ねじ (M4 × 0.7)
SS190C	ブラケット用小ねじ (M4 × L8)
WK241012	ブラケット用角ワッシャー
A50LP	レベルプレート
3352	止めネジ (M4 × 56)

■ ヘマーの開閉について



輪ゴム入れ開閉式ミツ折りヘマーは、左のイラストのようにハンドルを右側に倒すと、ヘマーを開閉することができます。

● ニツ折りバインダー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

織紐テープ用ニツ折りバインダー

カーブ
直線
ラップ


A4S-20



マシンに取付けるワッシャーとネジも
セットになっています。

※ 各サイズ品番は、下の各種寸法詳細をご覧ください。


各種寸法詳細

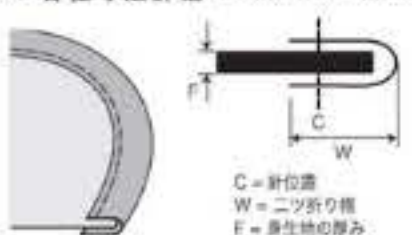

品番	T	W	F
A4S-10	10 mm	4.5 mm	1.0 mm
A4S-13	13 mm	6.0 mm	1.5 mm
A4S-16	16 mm	7.5 mm	1.5 mm
A4S-20	20 mm	9.0 mm	2.0 mm
A4S-22	22 mm	10.5 mm	2.0 mm
A4S-25	25 mm	12.0 mm	2.5 mm

T = テープサイズ

各種部品詳細

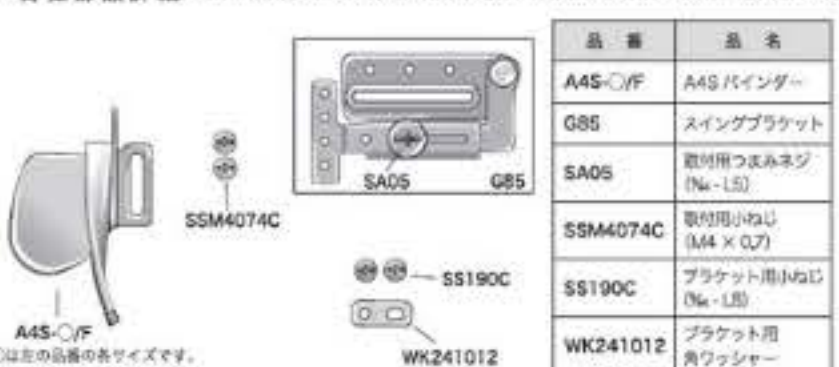

NOTE

直線・外カーブに適しています。
ヘマーのセッティング方法につきましては、P.77をご覧ください。
各品番に対応する許容値につきましては、P.51をご覧ください。

△ ご注意

上記の各種寸法詳細に仕上がり幅 W を記載していますが、実際に使用する身生地の厚み F や、バイアステープの伸縮などによって、記載の仕上がり幅とは異なる場合があります。仕上がり幅 W は、あくまで大体の目安としてお考えください。

● ニツ折りバインダー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

厚物用ニツ折りバインダー

厚物
カーブ
直線
ラップ


A4S-20H



マシンに取付けるワッシャーとネジも
セットになっています。

※ 各サイズ品番は、下の各種寸法詳細をご覧ください。

各種寸法詳細

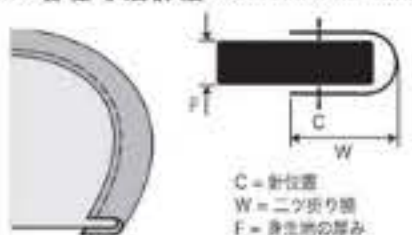

品番	T	W	F
A4S-18MH	18 mm	7.5 mm	3.0 mm
A4S-20H	20 mm	7.8 mm	4.5 mm
A4S-20XH	20 mm	7.5 mm	5.0 mm
A4S-25H	25 mm	10.3 mm	4.5 mm
A4S-25XH	25 mm	10.0 mm	5.0 mm

T = テープサイズ

各種部品詳細



NOTE

直線・外カーブに適しています。
バインダーのセッティング方法につきましては、P.77をご覧ください。
各品番に対応する許容値につきましては、P.51をご覧ください。

■ A4Sの違いについて ■

レギュラータイプ



厚物用



A4Sには、P.71のレギュラータイプと、この厚物用のタイプの2タイプあります。
バインダーの見た目はほとんど同じですが、対応する身生地の厚みが異なります。

△ ご注意

上記の各種寸法詳細に仕上がり幅 W を記載していますが、実際に使用する身生地の厚み F や、バイアステープの伸縮などによって、記載の仕上がり幅とは異なる場合があります。仕上がり幅 W は、あくまで大体の目安としてお考えください。

● フェラー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

上折りフェラー

カーブ
直線
ラッパ




※ A7SU-30 のスイングブラケットは、上記イラストとは異なります。



マシンに取付けるワッシャーとネジもセットになっています。


※ 各サイズ品番は、下の各種寸法詳細をご覧ください。

各種寸法詳細

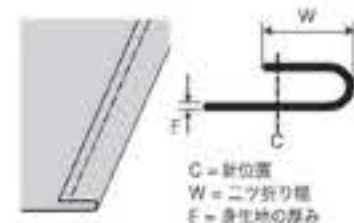

品番	W	F
A7SU-5	5 mm	1.0 mm
A7SU-6	6 mm	1.0 mm
A7SU-8	8 mm	1.0 mm
A7SU-10	10 mm	1.5 mm
A7SU-13	13 mm	1.5 mm
A7SU-15	15 mm	1.5 mm
A7SU-18	18 mm	1.5 mm
A7SU-20	20 mm	1.5 mm
A7SU-25	25 mm	1.5 mm
A7SU-30	30 mm	1.5 mm

各種部品詳細

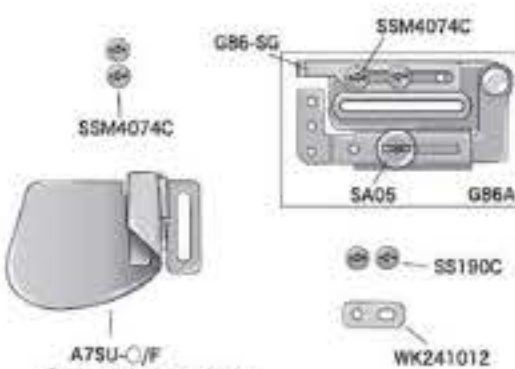

※ A7SU-30 のスイングブラケットの詳細は、P.95 をご覧ください。

NOTE

- ・直線・ゆるいカーブに適しています。
- ・フェラーのセッティング方法につきましては、P.77 をご覧ください。

使用する押え金とステッチ幅



A7SU フェラーでは推奨の押え金を記載していませんが、二つ折りの縫製には、左のイラストのようにステッチ幅が左右に極端に異なる場合があります。推奨の押え金を記載していません。

● フェラー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

下折りフェラー


カーブ
直線
ラッパ



マシンに取付けるワッシャーとネジもセットになっています。


※ 各サイズ品番は、下の各種寸法詳細をご覧ください。

各種寸法詳細

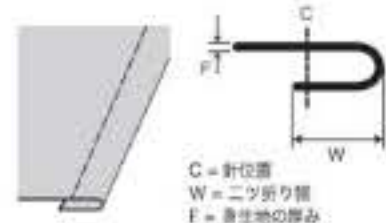

品番	W	F
A7SD-5	5 mm	1.0 mm
A7SD-6	6 mm	1.0 mm
A7SD-8	8 mm	1.0 mm
A7SD-10	10 mm	1.5 mm
A7SD-13	13 mm	1.5 mm
A7SD-15	15 mm	1.5 mm
A7SD-18	18 mm	1.5 mm
A7SD-20	20 mm	1.5 mm

各種部品詳細

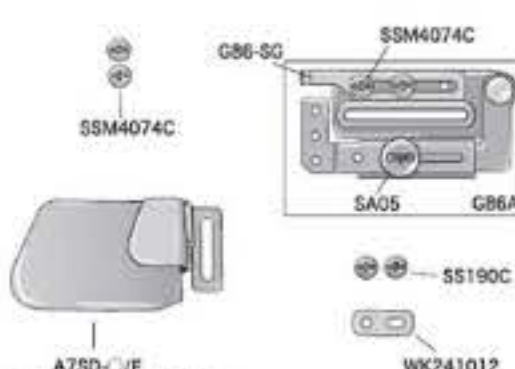

※ A7SD-30 のスイングブラケットの詳細は、P.95 をご覧ください。

NOTE

- ・直線・ゆるいカーブに適しています。
- ・フェラーのセッティング方法につきましては、P.77 をご覧ください。

使用する押え金とステッチ幅



A7SD フェラーでは推奨の押え金を記載していませんが、二つ折りの縫製には、左のイラストのようにステッチ幅が左右に極端に異なる場合があります。推奨の押え金を記載していません。

● フェラー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

端縫いニツ折り押え金

ラッパ 固定 薄物 丸穴 押金

H5017- $\frac{3}{16}$



H5019- $\frac{3}{16}$



H5019- $\frac{1}{4}$



H5019R- $\frac{3}{16}$



H5019R- $\frac{1}{4}$




H5020- $\frac{3}{16}$



H5020- $\frac{1}{4}$



各種寸法詳細

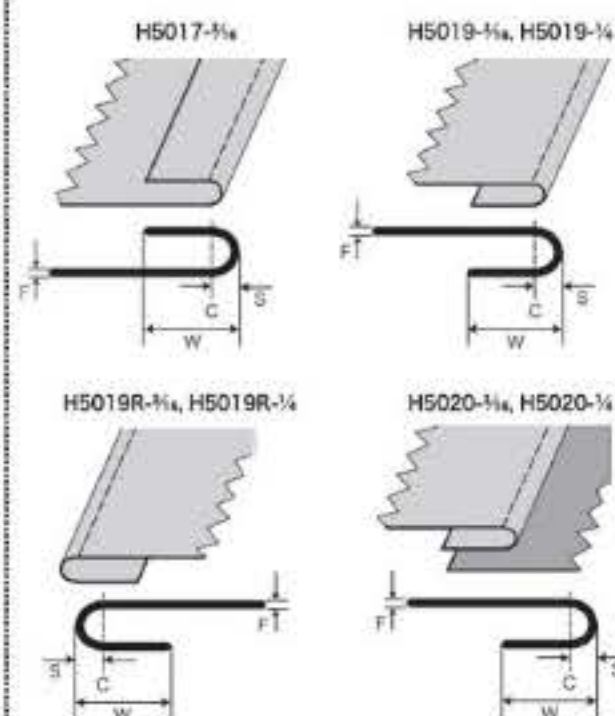

C = 針位置
W = ニツ折り幅
S = ステッチ幅
F = 生地厚み

品番	W	S	F
H5017- $\frac{3}{16}$	4.8 mm	1.0 mm	1.0 mm
H5019- $\frac{3}{16}$	4.8 mm	1.0 mm	0.5 mm
H5019- $\frac{1}{4}$	6.4 mm	1.0 mm	0.5 mm
H5019R- $\frac{3}{16}$	4.8 mm	1.0 mm	0.5 mm
H5019R- $\frac{1}{4}$	6.4 mm	1.0 mm	0.5 mm
H5020- $\frac{3}{16}$	4.8 mm	1.0 mm	1.0 mm
H5020- $\frac{1}{4}$	6.4 mm	1.0 mm	1.0 mm


● 特殊ミシン用

SUISEI®
OSAKA JAPAN


特殊ミシン用スイングブラケット

特殊

A46NPB

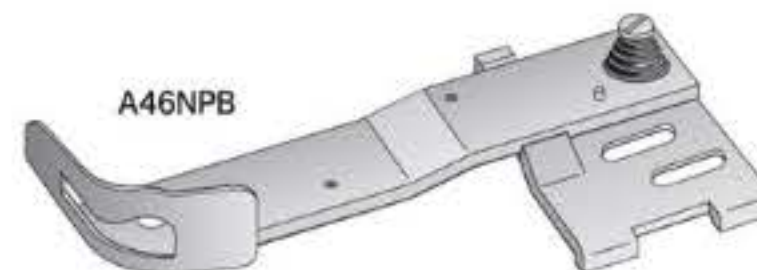


A46NPC

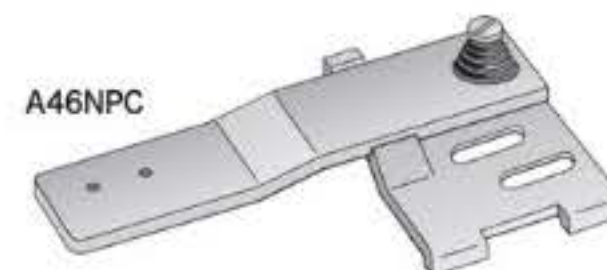

NOTE



オリジナルのバインダーを取付けることができるスイングブラケットです。

各種部品詳細

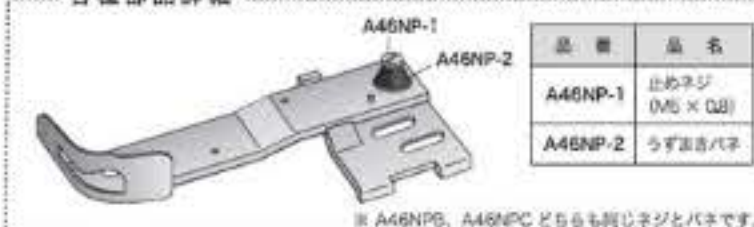

※ A46NPB、A46NPC どちらも同じネジとバネです。


■ ネジ穴が異なります ■



A46NPBとA46NPCのアームには、それぞれネジ穴が2つずつありますが、A46NPBとA46NPCでは、ネジ穴の規格が異なります。


定規・アクセサリ

レベルプレート無し

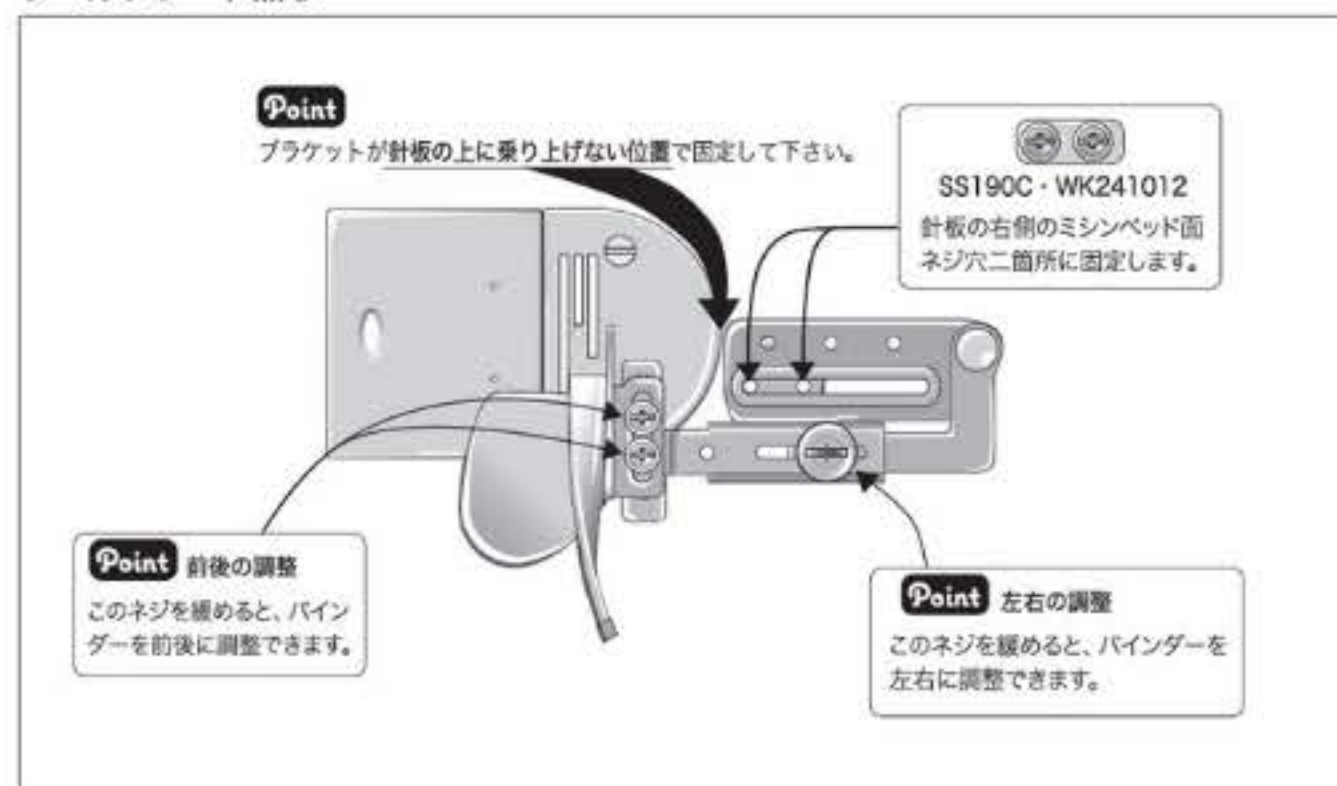

対応品種： A5S シリーズ (30 と 40 を除く)、A5BS シリーズ、A1S シリーズ、A9S シリーズ、A2S シリーズ、
A11S シリーズ、A110S シリーズ、A78S シリーズ、A4S シリーズ、A7SU シリーズ、A7SD シリーズ

レベルプレート有り

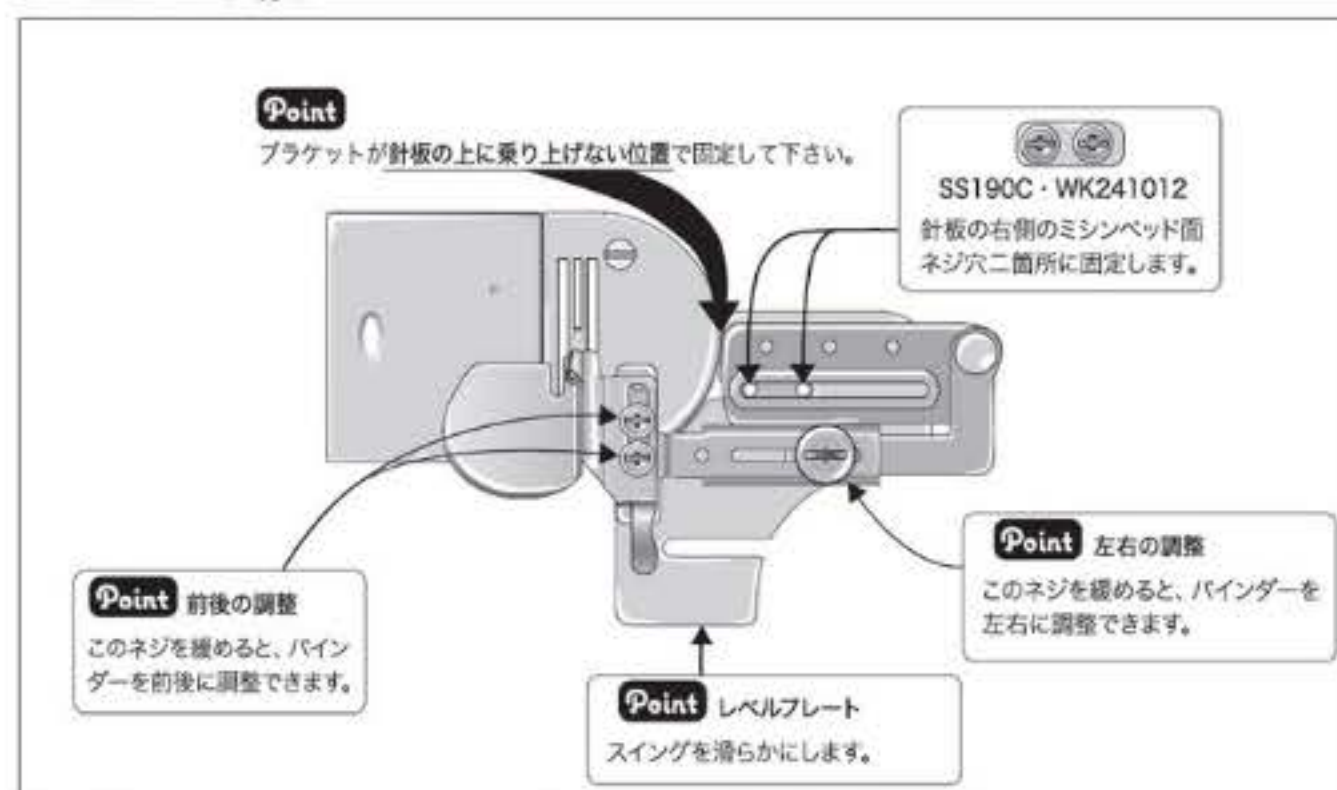


対応品種： A5S-30、A5S-40、A50 シリーズ、A50HH シリーズ、A43L シリーズ


● 定規

SUISEI
OSAKA JAPAN

T 型定規・スイング定規

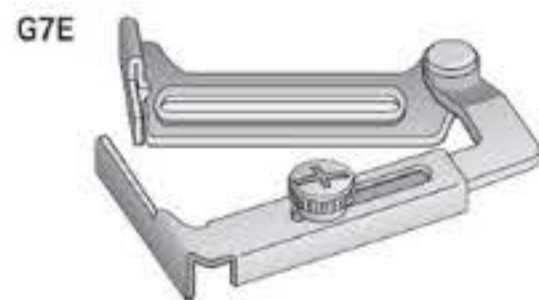


各種部品詳細



品番	品名
G7E-FC	G7E カバー
SA05	取付用つまみネジ

強力マグネット定規

G20Z

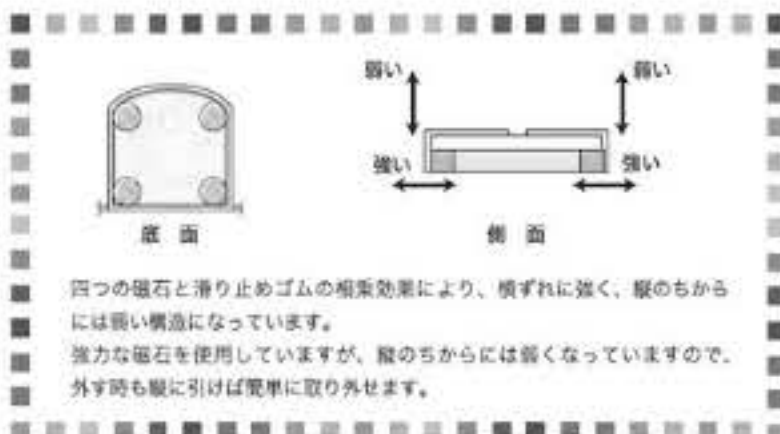

△ ご注意

非常に強力な磁石を採用しておりますので、心臓にペースメーカーを装着の方は、絶対にマグネットを胸部に近づけないでください。


NOTE

SUISEI オリジナル構造のマグネット定規で横ずれに強く、薄い生地はもちろん、デニムなど厚い生地を縫う時でもずれる心配がないので、安心して縫えます。

● ブラケット

SUISEI
OSAKA JAPAN

スイングブラケット



スイングブラケット使用アタッチメント一覧

品番	品名
A1S-20	G85
A1S-22	G85
A1S-24	G85
A1S-26	G85
A1S-28	G85
A1S-30	G85
A1S-32	G85
A1S-36	G85
A1S-40	G85
A11S-6	G86A
A11S-8	G86A
A11S-10	G86A
A11S-13	G86A
A11S-15	G86A
A11S-18	G86A
A11S-20	G86A
A11S-25	G86A-11S
A11S-30	SNB
A11S-35	SNB
A11S-40	SNB
A11S-45	SNB
A11S-50	SNB
A110S-T8	G86A
A110S-T10	G86A
A110S-T15	G86A
A110S-T20	G86A
A110S-T25	G86A-11S
A110S-M10	G86A

品番	品名
A110S-M15	G86A
A110S-M20	G86A
A110S-M25	G86A-11S
A2S-20	G85
A2S-22	G85
A2S-24	G85
A2S-26	G85
A2S-28	G85
A2S-30	G85
A2S-32	G85
A4S-10	G85
A4S-13	G85
A4S-16	G85
A4S-20	G85
A4S-22	G85
A4S-25	G85
A4S-18MH	G85
A4S-20H	G85
A4S-20XH	G85
A4S-25H	G85
A4S-25XH	G85
A43L-16	A85A-43L
A43L-20	A85A-43L
A5S-5	G85A
A5S-8	G85A
A5S-10	G85A
A5S-12	G85A
A5S-15	G85A

品番	品名
A5S-18	G85A
A5S-20	G85A
A5S-24	G85A-43L
A5S-30	SNB
A5S-40	SNB
A5BS-5	G85A
A5BS-8	G85A
A5BS-10	G85A
A5BS-12	G85A
A5BS-15	G85A
A5BS-18	G85A
A5BS-20	G85A
A5BS-24	G85A-43L
A50-2.5	G85
A50-3	G85
A50-4	G85
A50-5	G85
A50-6	G85
A50-7	G85
A50-8	G85
A50-10	G85
A50HH-4	G85
A50HH-5	G85
A50HH-6	G85
A50HH-7	G85
A7BS-1/4	G85A
A7BS-1/2	G85A

品番	品名
A7BS-1/4	G85A
A7BS-1/2	G85A-78S
A7BS-3/4	G85A-78S
A7BS-1	G85A-78S
A7SU-5	G86A
A7SU-6	G86A
A7SU-8	G86A
A7SU-10	G86A
A7SU-13	G86A
A7SU-15	G86A
A7SU-18	G86A
A7SU-20	G86A
A7SU-25	G86A
A7SU-30	G85A-78S
A7SD-5	G86A
A7SD-6	G86A
A7SD-8	G86A
A7SD-10	G86A
A7SD-13	G86A
A7SD-15	G86A
A7SD-18	G86A
A7SD-20	G86A
A9S-25	G85
A9S-28	G85
A9S-32	G85
A9S-38	G85

無断転載禁止

SUISEI ATTACHMENTS from TOHOKI INDUSTRIAL CO., LTD.

SUISEI ATTACHMENTS from TOHOKI INDUSTRIAL CO., LTD.

無断転載禁止

● 針板

SUISEI®
OSAKA JAPAN

直角型四ツ折りバインダー用針板

A10N-222



※ 品番・対応バインダーは、右の製品詳細をご覧ください。

製品詳細

品 番	使用 バインダー
A10N-160	A10S-16, A10S-18, A10S-20
A10N-222	A10S-22, A10S-24, A10S-26 A10S-28, A10S-30 A10H-24, A10H-26, A10H-28 A10H-30
A10N-360	A10S-32, A10S-36, A10S-40 A10H-32, A10H-36, A10H-40
A10N-450	A10S-45, A10S-50 A10H-45, A10H-50

※A10C 及び A10CW の針数は、A10S をご覧ください。
A10HC 及び A10HCW の針数は、A10H をご覧ください。

20002送り歯用針板

12442



NOTE

A10S などの直角型四ツ折りバインダーを使用中、別の縫製をする時は送り歯も取り替えなければならず、直角型四ツ折りバインダーの使用頻度が高ければ高いほど、送り歯を取り替える時間が大きなタイムロスとなります。
この針板 12442 は、直角型四ツ折りバインダー用送り歯 20002 に対応した針板です。送り歯を取り替える手間が省けます。

● 送り歯

SUISEI®
OSAKA JAPAN

直角型四ツ折りバインダー用送り歯

20002



NOTE

A10S などの直角型四ツ折りバインダー用の送り歯です。
この送り歯を使用しないと直角型四ツ折りバインダーは縫うことができません。

● ネジ・バネ

SUISEI®
OSAKA JAPAN

押え金用ネジ



各種寸法詳細

品番	L
CPS07	7.5 mm
CPS10	10.8 mm
CPS13	13.3 mm
CPS16	16.3 mm
CPS19	19.3 mm

※ネジは、全てM2ネジです。
※使用する押え金につきましては、各押え金のページに記載しています。

取付用つまみネジ



各種寸法詳細

品番	L
SA05	5.0 mm
SA078	7.8 mm

※ネジは、全てM4ネジです。
L = 頭下長さ

押え金用バネ



各種寸法詳細


品番	D
B20	2.0 mm
B25	2.5 mm
B30U	3.0 mm

D = バネの径

● テーブリールスタンド

SUISEI®
OSAKA JAPAN

標準テーブリールスタンド

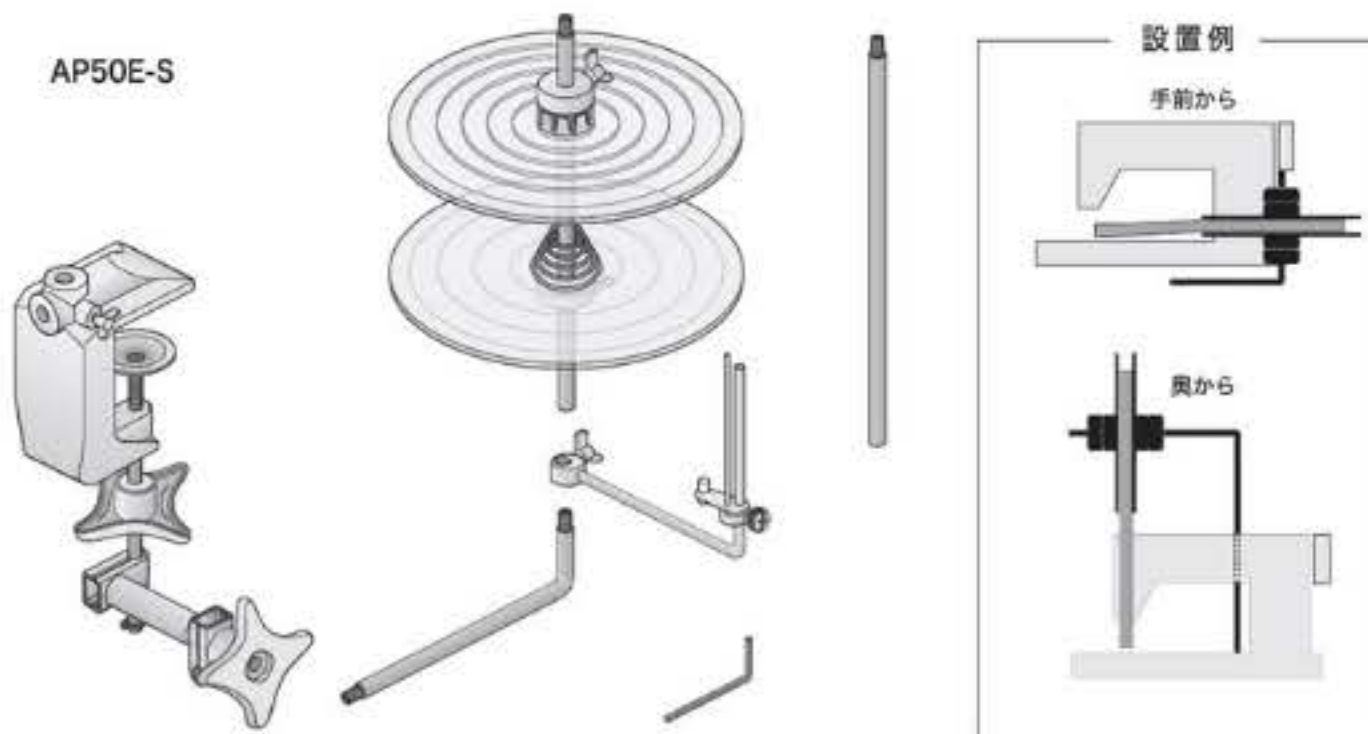

バインダーや製生地用フォルダーを縫う時に、このテーブリールスタンドを使用するとプレートが回転するので、テープがスムーズに巻いていきます。

NOTE

テープ案内ガイド (P.88) を使用すれば、テープの絡みも軽減され、より使い勝手が良くなります。

各種部品詳細


品番	品名	入り数
AP50E-1243E	バース・ジョイント部	1
AP50E-5E	L 棒	1
AP50E-7	緩ネジ (M5 × 0.8)	4 (※1)
AP50E-8	テーパースプリング	1
AP50E-17	両通針	2
AP50E-20	バーステープガイド部	1
AP50E-23P	プラスチックプレート	2
AP50E-V41A	ベアリング	2
KTL40	六角棒レンチ (40mm)	1

※1 緩ネジは4本入りですが、1本は AP50E-20 に組み込まれています。
※2 AP50E-23P・AP50E-V41A・AP50E-7 (1本) が組み合わさったものが、AP50E-23 となります。

● テープリールスタンド

SUISEI®
OSAKA JAPAN

ニットテープ用テープリールスタンド

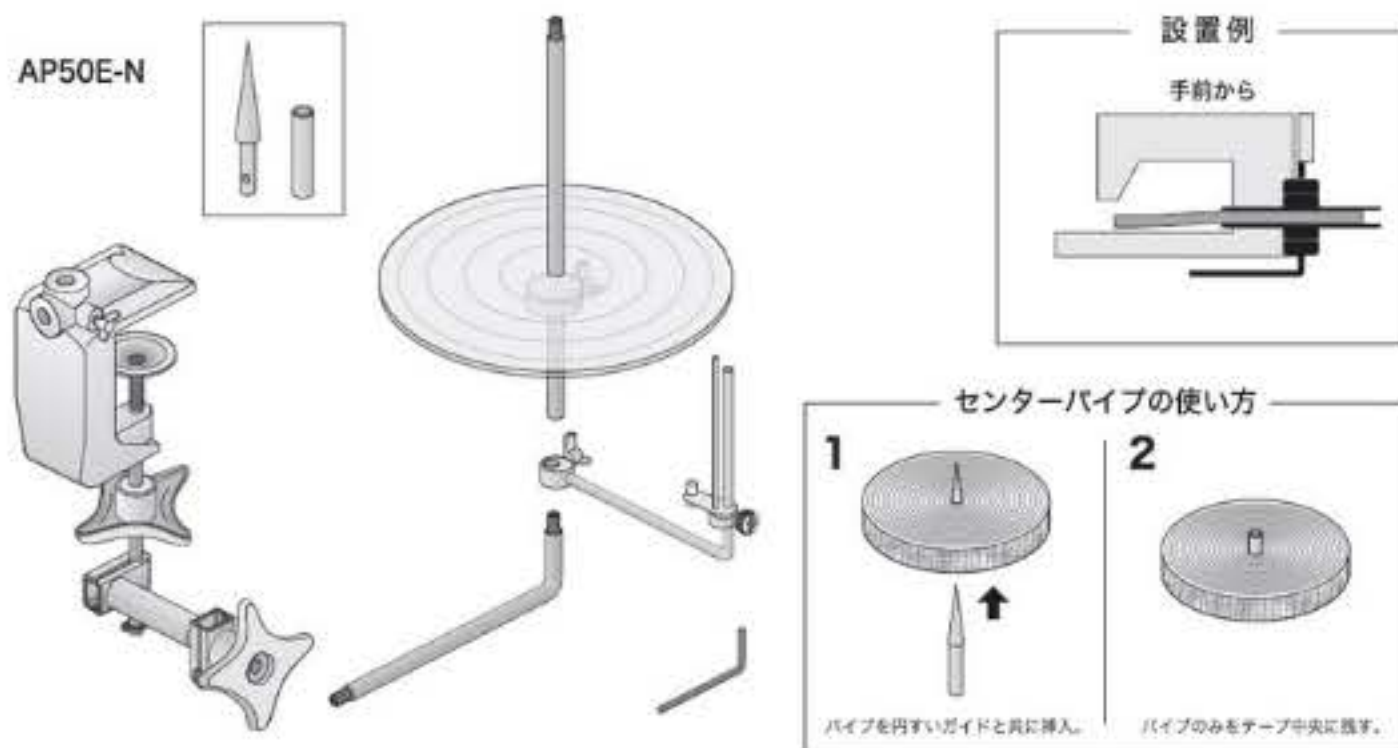


■ バインダーや縦生地用フォルダーを縫う時に、このテープリールスタンドを使用するとプレートが回転するので、テープがスムーズに巻いていきます。

NOTE

テープ案内ガイド (P.88) を使用すれば、テープの絡みも軽減され、より使い勝手が良くなります。


各種部品詳細

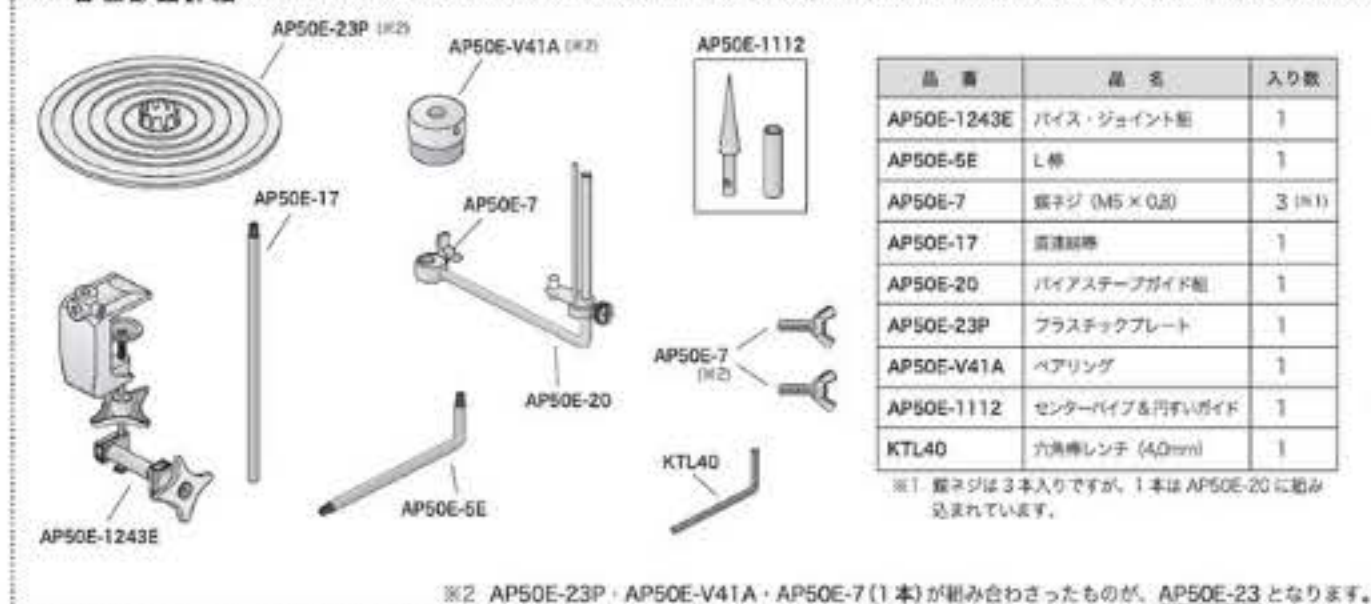

● テープリールスタンド

SUISEI®
OSAKA JAPAN


テープリールスタンド補充セット

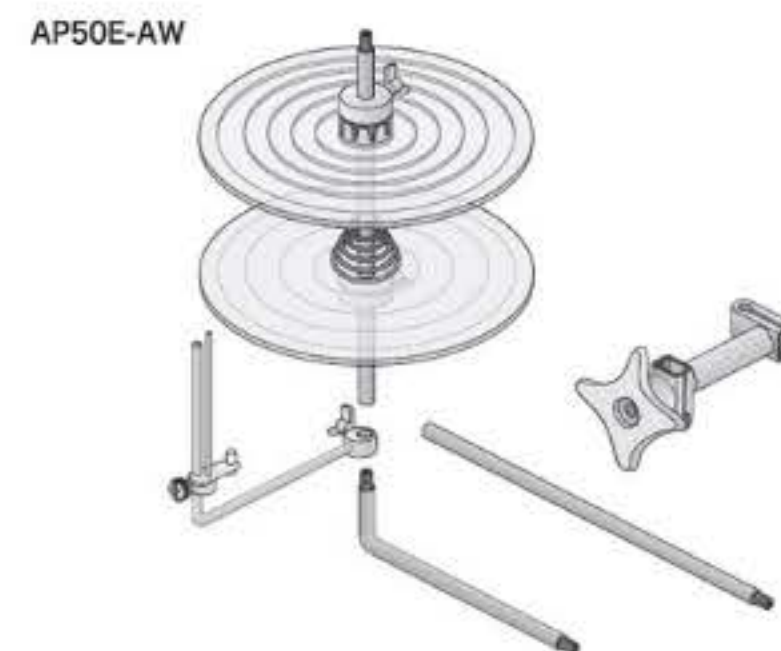

NOTE

この補充セット AP50E-AW と標準テープリールスタンド (AP50E-S) を組み合わせると、2つのテープリールスタンドをマシンにセッティングすることができるようになります。

各種部品詳細

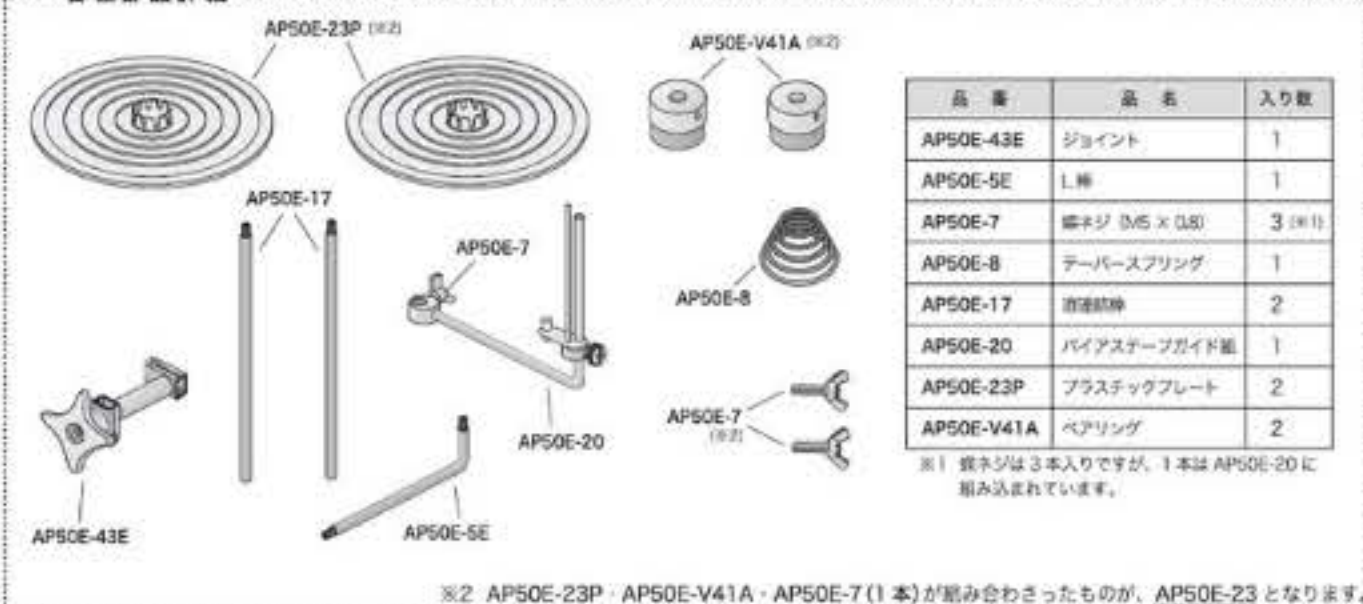

無断転載禁止

SUISEI ATTACHMENTS from TOHKI INDUSTRIAL CO., LTD.


SUISEI ATTACHMENTS from TOHKI INDUSTRIAL CO., LTD.

無断転載禁止

● ローラー

SUISEI®
OSAKA JAPAN

ウレタンローラー・スチールローラー

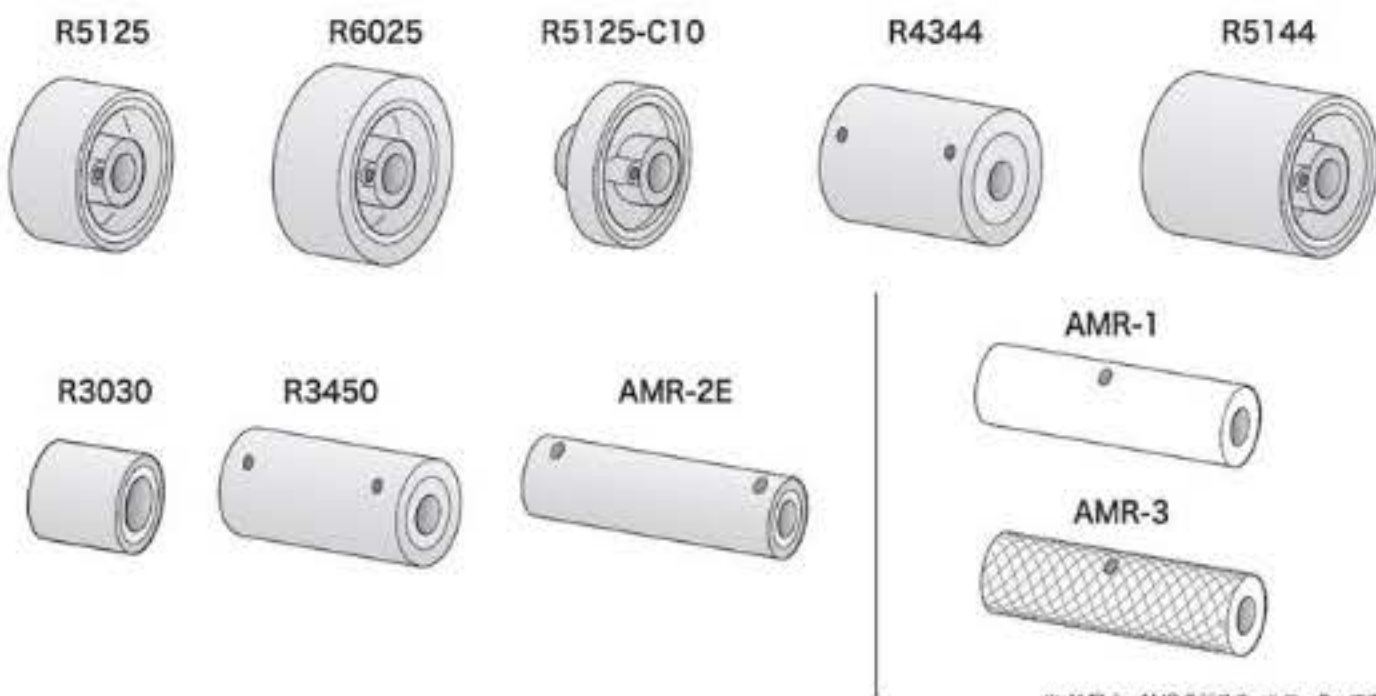

※ AMR-1, AMR-3はスチールローラーです。

各種寸法詳細



品番	D	W
R5125	51 mm	25 mm
R6025	60 mm	25 mm
R4344	43 mm	44 mm
R5144	51 mm	44 mm
R3030	30 mm	30 mm
R3450	34 mm	50 mm
R5125-C10	51 mm	25(10) mm
AMR-2E	25.5 mm	76 mm
AMR-1	25.5 mm	77 mm
AMR-3	25.5 mm	77 mm

※ R5125-C10のローラー幅Wについて
25mmはローラー全体の幅、()内の10mmは、
ウレタンの幅です。

各種部品詳細



品番	品名	使用ローラー
HM5086T	ローラー用ネジ (M5 x 0.8)	R5125, R6025 R5125-C10, R5144
HM5085	ローラー用ネジ (M5 x 0.8)	R4344, R3450
HM4533	ローラー用ネジ (1/4)	AMR-2E
HM4548	ローラー用ネジ (1/4)	AMR-1, AMR-3


※ R3030には、ネジは使用していません。

● その他アクセサリ

SUISEI®
OSAKA JAPAN

テープ案内ガイド

TG-40

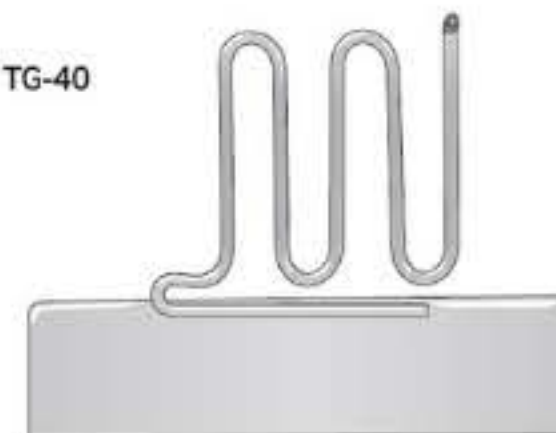


NOTE

テープをガイドに通すことで、テープがねじれたり
絡まってしまうことを防止します。
また、テープリールスタンド (P.84, P.85) を使用
することで、テープの絡みも軽減され、より使い勝手が
良くなります。


各種寸法詳細



品番	T
TG-40	40 mm
TG-60	60 mm




抜くだけ




差すだけ

テープ案内ガイドは、マシンベッド面とマシン台の隙間に差すだけで使用で
きます。必要な時は差して、不要になれば抜くだけの簡単セッティングです。

レギュラークロスプーラー

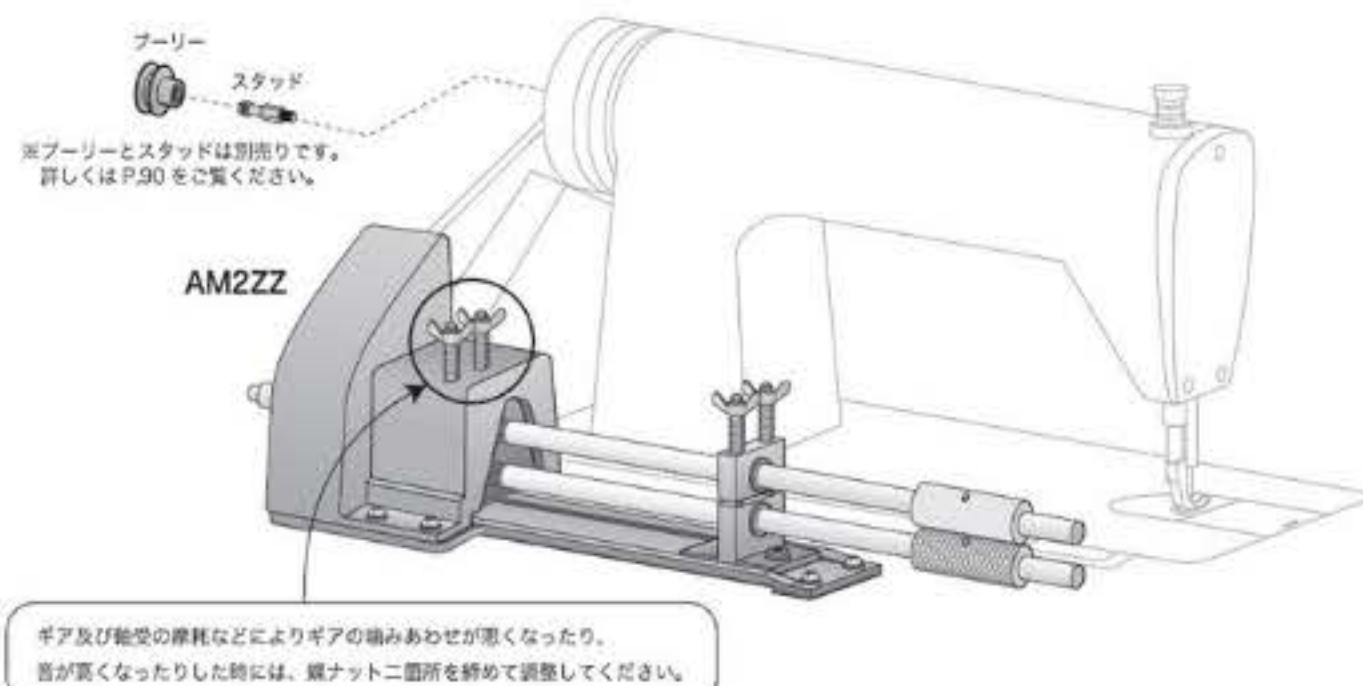









..各種部品詳細

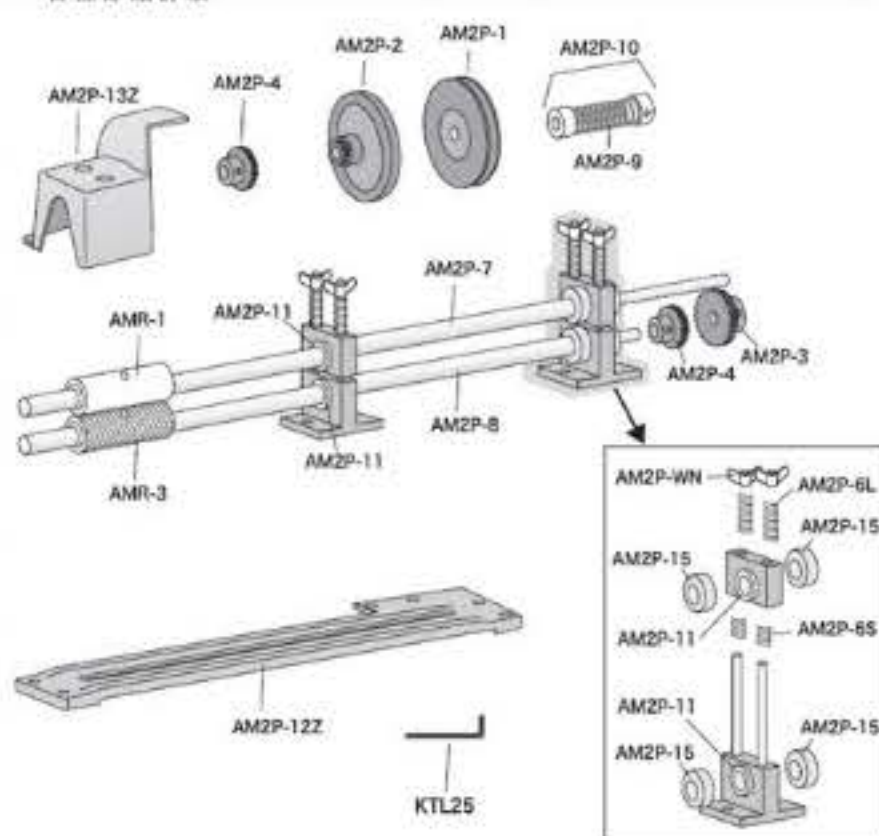

品番	品名	セット数
AM2P-1	Vブリーザー	1
AM2P-2	ギア付きブリーザー	1
AM2P-3	大ギア (40mm)	1
AM2P-4	中ギア (25mm)	2
AM2P-6L	ブラケットバネ (左)	4
AM2P-6S	ブラケットバネ (右)	4
AM2P-7	上シャフト	1
AM2P-8	下シャフト	1
AM2P-9	ブリーザー用バネ	1
AM2P-10	ブリーザー用バネ組	1
AM2P-11	ブッシュ	4
AM2P-12Z	ベース	1
AM2P-13Z	ギアカバー	1
AM2P-15	カラー	4
AM2P-WN	歯ネット	4
KTL25	六角棒レンチ (25mm)	1
AMR-1	ブラインローラー	1
AMR-3	ローレットローラー	1

※AMR-1, AMR-3 の詳細は P.87 をご覧ください。

ブーリー・スタッド

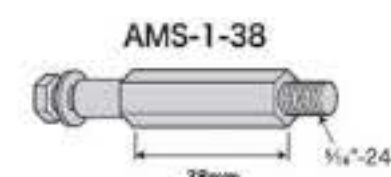




● その他アクセサリ

SUISEI
OSAKA JAPAN

テーブルタイプ ゴム伸び調節器

AP11E

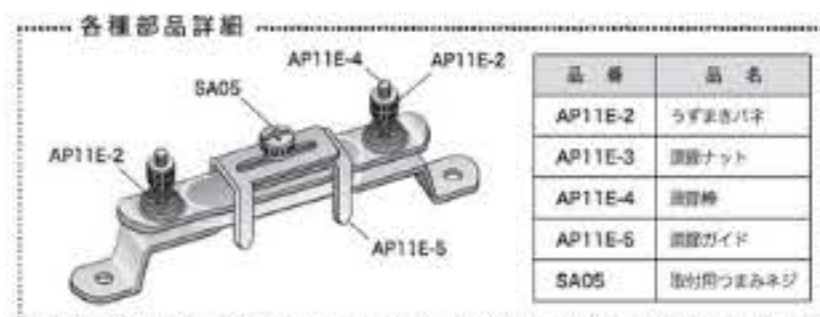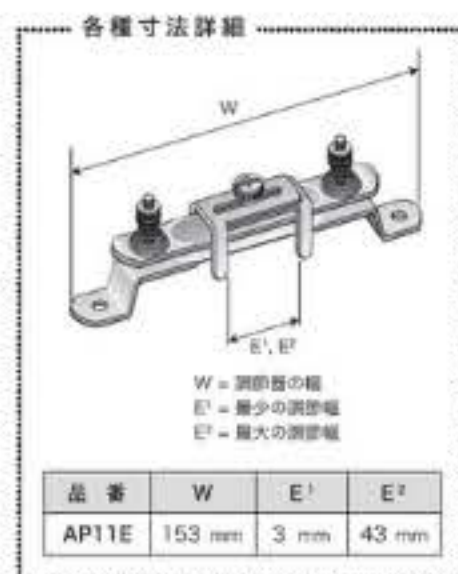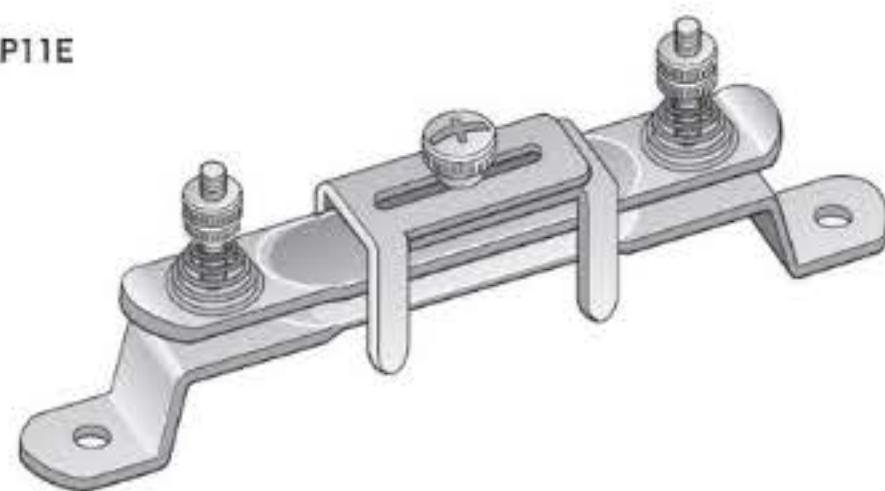


● その他アクセサリ


SUISEI
OSAKA JAPAN

一本針本縫いミシン用指ガードセット (L レンチ付き)

SFG1

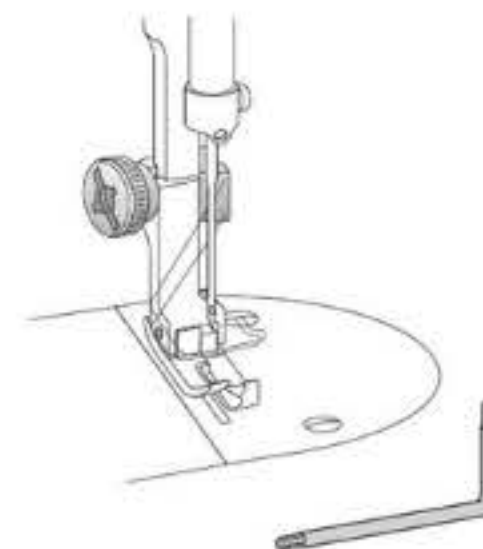


※L レンチなしの品番は SFG1NW です。

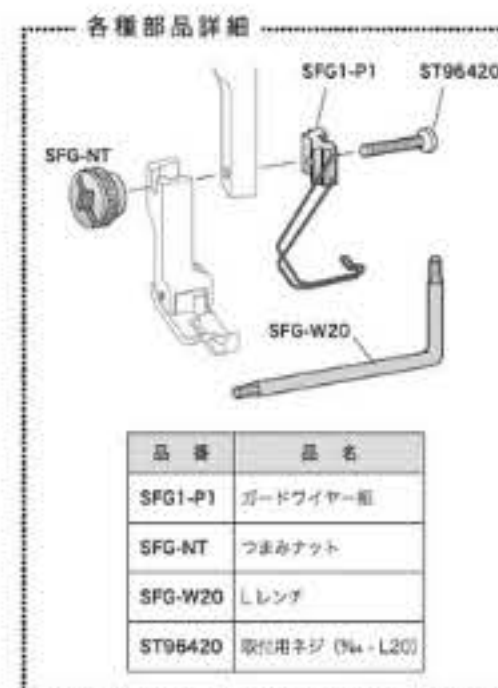


一本針本縫いミシン PFAFF 用指ガードセット (L レンチ付き)

SFG1PFF

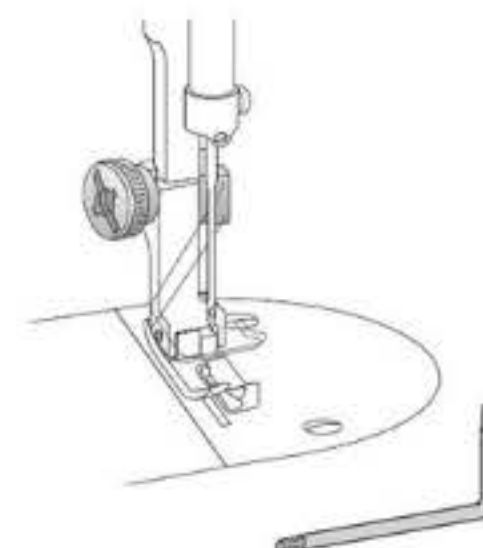

※L レンチなしの品番は SFG1NWPFF です。

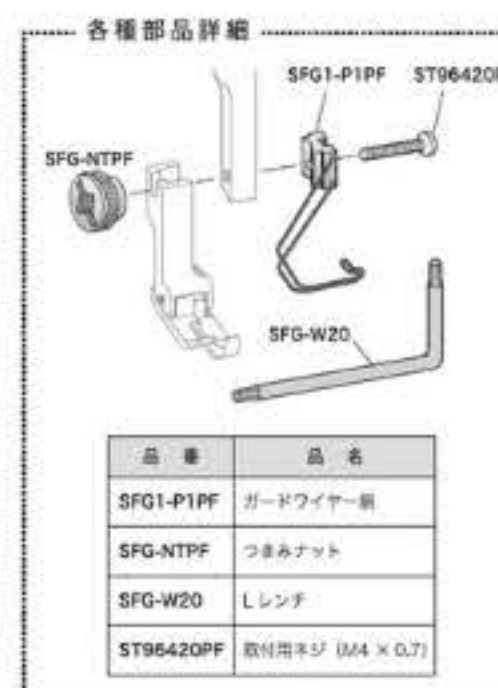



INDEX

索引

A

A1S-20	61
A1S-22	61
A1S-24	61
A1S-26	61
A1S-28	61
A1S-30	61
A1S-32	61
A1S-36	61
A1S-40	61
A10C-16	58
A10C-18	58
A10C-20	58
A10C-22	58
A10C-24	58
A10C-26	58
A10C-28	58
A10C-30	58
A10C-32	58
A10C-36	58
A10C-40	58
A10C-45	58
A10C-50	58
A10CW-18	58
A10CW-20	58
A10CW-22	58
A10CW-24	58
A10CW-26	58
A10CW-28	58
A10CW-30	58
A10CW-32	58
A10CW-36	58
A10CW-40	58
A10CW-45	58
A10CW-50	58
A10H-24	59
A10H-26	59
A10H-28	59
A10H-30	59
A10H-32	59
A10H-36	59
A10H-40	59
A10H-45	59
A10H-50	59
A10HC-24	59
A10HC-26	59
A10HC-28	59
A10HC-30	59
A10HC-32	59
A10HC-36	59
A10HC-40	59
A10HC-45	59
A10HC-50	59
A10HCW-24	59
A10HCW-26	59
A10HCW-28	59
A10HCW-30	59
A10HCW-32	59
A10HCW-36	59

A10HCW-40	59
A10HCW-45	59
A10HCW-50	59
A10HE	60
A10N-160	60, 83
A10N-222	60, 83
A10N-360	60, 83
A10N-450	60, 83
A10S-16	58
A10S-18	58
A10S-20	58
A10S-22	58
A10S-24	58
A10S-26	58
A10S-28	58
A10S-30	58
A10S-32	58
A10S-36	58
A10S-40	58
A10S-45	58
A10S-50	58
A10SS	60
A11S-6	65
A11S-8	65
A11S-10	65
A11S-13	65
A11S-15	65
A11S-18	65
A11S-20	65
A11S-25	65
A11S-30	65
A11S-35	65
A11S-40	65
A11S-45	65
A11S-50	65
A110S-M10	66
A110S-M15	66
A110S-M20	66
A110S-M25	66
A110S-T8	66
A110S-T10	66
A110S-T15	66
A110S-T20	66
A110S-T25	66
A18	24, 53
A18-PA	22, 24, 25, 53, 54, 55
A2S-20	63
A2S-22	63
A2S-24	63
A2S-26	63
A2S-28	63
A2S-30	63
A2S-32	63
A20-18	22, 54
A20-20	22, 54
A20-22	22, 54
A20-24	22, 54
A20-26	22, 54
A20-28	22, 54
A21-3	25, 55

A21-4	25, 55
A21-5	25, 55
A21-6.5	25, 55
A255	24, 53
A255-NT	24, 53
A255-SG	24, 53
A255-TA	24, 53
A255P	24, 53
A4S-10	71
A4S-13	71
A4S-16	71
A4S-20	71
A4S-22	71
A4S-25	71
A4S-18MH	72
A4S-20H	72
A4S-20XH	72
A4S-25H	72
A4S-25XH	72
A43L-16	70
A43L-20	70
A46NP-1	76
A46NP-2	76
A46NPB	76
A46NPC	76
A5S-5	56
A5S-8	56
A5S-10	56
A5S-12	56
A5S-15	56
A5S-18	56
A5S-20	56
A5S-24	56
A5S-30	56
A5S-40	56
A5BS-5	57
A5BS-8	57
A5BS-10	57
A5BS-12	57
A5BS-15	57
A5BS-18	57
A5BS-20	57
A5BS-24	57
A50-2.5	67
A50-3	67
A50-4	67
A50-5	67
A50-6	67
A50-7	67
A50-8	67
A50-10	67
A50HH-4	68
A50HH-5	68
A50HH-6	68
A50HH-7	68
A50LP	67, 68, 70
A7BS-1/4	69
A7BS-1/2	69
A7BS-3/4	69
A7BS-1	69
A7SD-5	74
A7SD-6	74
A7SD-8	74
A7SD-10	74
A7SD-13	74
A7SD-15	74
A7SD-18	74
A7SD-20	74
A7SU-5	73
A7SU-6	73
A7SU-8	73
A7SU-10	73
A7SU-13	73
A7SU-15	73
A7SU-18	73
A7SU-20	73
A7SU-25	73
A7SU-30	73
A9S-25	62
A9S-28	62
A9S-32	62
A9S-38	62
AM2P-1	89
AM2P-2	89
AM2P-3	89
AM2P-4	89
AM2P-6L	89
AM2P-6S	89
AM2P-7	89
AM2P-8	89
AM2P-9	89
AM2P-10	89
AM2P-11	89
AM2P-12Z	89
AM2P-13Z	89
AM2P-15	89
AM2P-VN	89
AM2ZZ	89
AMP-3	89, 90
AMR-1	87, 89
AMR-2E	87
AMR-3	87, 89
AMS-1	90
AMS-1-38	90
AMS-22E	90
AMS-3	90
AMS-6	90
AMS-8	90
AMS-M190	90
AMS-WE	90
AP11E	91
AP11E-2	91
AP11E-3	91
AP11E-4	91
AP11E-5	91
AP50E-5E	84, 85, 86
AP50E-7	84, 85, 86

A7BS-1/4	69
A7BS-1/2	69
A7BS-3/4	69
A7BS-1	69
A7SD-5	74
A7SD-6	74
A7SD-8	74
A7SD-10	74
A7SD-13	74
A7SD-15	74
A7SD-18	74
A7SD-20	74
A7SU-5	73
A7SU-6	73
A7SU-8	73
A7SU-10	73
A7SU-13	73
A7SU-15	73
A7SU-18	73
A7SU-20	73
A7SU-25	73
A7SU-30	73
A9S-25	62
A9S-28	62
A9S-32	62
A9S-38	62
AM2P-1	89
AM2P-2	89
AM2P-3	89
AM2P-4	89
AM2P-6L	89
AM2P-6S	89
AM2P-7	89
AM2P-8	89
AM2P-9	89
AM2P-10	89
AM2P-11	89
AM2P-12Z	89
AM2P-13Z	89
AM2P-15	89
AM2P-VN	89
AM2ZZ	89
AMP-3	89, 90
AMR-1	87, 89
AMR-2E	87
AMR-3	87, 89
AMS-1	90
AMS-1-38	90
AMS-22E	90
AMS-3	90
AMS-6	90
AMS-8	90
AMS-M190	90
AMS-WE	90
AP11E	91
AP11E-2	91
AP11E-3	91
AP11E-4	91
AP11E-5	91
AP50E-5E	84, 85, 86
AP50E-7	84, 85, 86

AP50E-8	84, 86
AP50E-1112	85
AP50E-1243E	84, 85
AP50E-43E	86
AP50E-17	84, 85, 86
AP50E-20	84, 85, 86
AP50E-23	84, 85, 86
AP50E-23P	84, 85, 86
AP50E-V41A	84, 85, 86
AP50E-N	85
AP50E-S	84
AP50E-AW	86

B

B16	48, 49, 50
B20	83
B25	7, 83
B30U	83

C

C5	7
C8	7
CP507	83
CPS10	83
CPS13	83
CPS16	83
CPS19	83
CL70	7
CL80	7

G

G1	79
G20Z	79
G7E	79
G7E-FC	79
G85	80
G85A	80
G85A-43L	80
G85A-78S	80
G86-SG	80
G86A	80
G86A-11S	80

H

H5017-1/4	40, 75
H5019-1/4	40, 75
H5019-1/2	40, 75
H5019R-1/4	40, 75
H5019R-1/2	40, 75
H5020-1/4	40, 75
H5020-1/2	40, 75
H6010-1/4	39, 64
H6010-1/2	39, 64
H6010-3/4	39, 64

H6010-1/4	39, 64
HM4533	87
HM4548	87
HM5085	87
HM5086T	87

K

KTL25	89
KTL40	84, 85

M

M30515RL	10
M3054R	24, 53

P

P01	2
P01W	2
P10	2
P11	2
P115	2
P12	2
P13	2
P14	2
P15	2
P16	2
P18	2
P112B-1/4	48
P112B-1/2	48
P112B-3/4	48
P112B-1/2	48
P112B-3/4	48
P112B-1/2	48
P112J-1/4	50
P112J-1/2	50
P112J-3/4	50
P112J-1/2	50
P112M-1/4	49
P112M-1/2	49
P112M-3/4	49
P112M-1/2	49
P3	12
P3C	12
P3CS	12
P301	14
P301N	14
P31	15
P311N	15
P37	21
P37M	21
P37W	21
P375	47
P375B	47
P375BL	47
P39	25
P5	11
P5W	11

P50	11
P50M	11
P50H	11
P69D- $\frac{3}{4}$	21
P69D- $\frac{3}{4}$ ₄	21
P69D- $\frac{3}{4}$	21
P69L- $\frac{3}{4}$	20
P69L- $\frac{3}{4}$ ₄	20
P69L- $\frac{3}{4}$	20
P69R- $\frac{3}{4}$	20
P69R- $\frac{3}{4}$ ₄	20
P69R- $\frac{3}{4}$	20
P69R- $\frac{3}{4}$	20
P723	3
P723NF	43
P723-CS	3, 43
P723-GL	3, 43
P723-GR	3, 43
P723-SS	3, 43

R

R3030	87
R3450	87
R4344	87
R5125	87
R5125-C10	87
R5144	87
R6025	87

S

S0050N	44
S1080	16
S1560	16
S2060N	44
S2525	12, 17
S2525N	44
S2525NN	44
S3030	12, 17
S3030N	44
S351NF	44
S4040	17
S4040V	17
S5000N	44
S5050	17
S5050N	44
S5050V	17
S6010	16
S6015	16
S6020N	44
S6060V	17
S6565	18
S69LH-30	19
S69LH-50	19
S69RH-30	19
S69RH-50	19
S7070V	17

S955	10
S955KM	10
S955-S	10
SA05	83
SA078	83
SA40	27, 51
SA45	27, 51
SA55	27, 51
SA65	27, 51
SA75	27, 51
SA85	27, 51
SA95	27, 51
SA105	27, 51
SA130	27, 51
SA140	27, 51
SA150	27, 51
SA200	27, 51
SA250	27, 51
SAN40	45, 51
SAN45	45, 51
SAN55	45, 51
SAN65	45, 51
SAN75	45, 51
SAN85	45, 51
SAN95	45, 51
SAN105	45, 51
SAN130	45, 51
SAN140	45, 51
SAN150	45, 51
SAN200	45, 51
SAN250	45, 51
SC40	28, 51
SC45	28, 51
SC55	28, 51
SC65	28, 51
SC75	28, 51
SC85	28, 51
SC95	28, 51
SC105	28, 51
SCW45	29, 51
SCW55	29, 51
SCW65	29, 51
SCW75	29, 51
SCW85	29, 51
SCW95	29, 51
SCW105	29, 51
SD10	9
SD15	9
SD20	9
SD25	9
SD30	9
SDK15	13
SDK15ND	13
SDK18	13
SDK18ND	13
SDK-NGO	13
SFG1	92
SFG1PF	92
SFG1NW	92
SFG1NWPf	92

SFG1-P1	92
SFG1-P1PF	92
SFG-NT	92
SFG-NTPF	92
SFG-W20	92
SG-P0	1, 2, 41
SG-P1	1, 41
SG-P1L	2, 41
SG-P2	1, 41
SG10	1
SG10L	2
SG15	1
SG15L	2
SG20	1
SG20L	2
SG30	1
SG30L	2
SG40	1
SG50	1
SG60	1
SG65	1
SG70	1
SG80	1
SG110	1
SG150	1
SG200	1
SGN10	41
SGN10L	41
SGN15	41
SGN15L	41
SGN20	41
SGN20L	41
SGN30	41
SGN30L	41
SGN40	41
SGN50	41
SGN60	41
SGN65	41
SGN70	41
SGN80	41
SHA25Z	30, 67
SHA30Z	30, 67
SHA40	30, 67, 68
SHA50	30, 67, 68
SHA60	30, 67, 68
SHA70	30, 67, 68
SHA80	30, 67
SHA100	30, 67
SL10	7
SL10N	8
SL10NF	42
SL15	7
SL15N	8
SL15NF	42
SL20	7
SL20NF	42
SL25	7
SL25NF	42
SL30	7
SL30NF	42

SL40	7
SL50	7
SL60	7
SLC10	8
SLC15	8
SLC20	8
SLC30	8
SN8	80
SP127	18
SP351	18
SP351KZ	18, 37
SP352	17
SP36	15, 38
SP360	12, 16
SP361	12, 16
SP3613	31, 65, 66
SP3619	31, 65, 66
SP3625	31, 65, 66
SP36L	14, 38
SP36LN	14, 38
SP36N	15, 38
SP3811	32, 56, 57, 65, 66
SP3819	32, 56, 57, 65, 66
SP3825	32, 56, 57, 65, 66
SP58N	18
SP60	26
SP62	26
SP63	26
SP64	26
SP65	26
SR10	4
SR10KZ	6, 36
SR10N	5
SR10NKZ	6, 36
SR10NF	42
SR15	4
SR15KZ	6, 36
SR15N	5
SR15NKZ	6, 36
SR15NF	42
SR20	4
SR20KZ	6, 36
SR20NF	42
SR25	4
SR25KZ	6, 36
SR25NF	42
SR30	4
SR30KZ	6, 36
SR30NF	42
SR40	4
SR40KZ	6, 36
SR50	4
SR50KZ	6, 36
SR60	4
SR60KZ	6, 36
SR65	4
SR65KZ	6, 36
SR70	4
SR80	4
SR100	4

SRC10	5
SRC15	5
SRC20	5
SRC30	5
SS190C	56-57, 61-63, 65-74
SSM4074C	56-57, 61-63, 65-74
ST350	33
ST350NF	35, 46
ST35CW	33
ST35CWNF	35, 46
ST35W	33
ST35WNF	35, 46
ST363	33
ST363C	33
ST363CNF	35, 46
ST363NF	35, 46
ST36LN	33
ST36N	33
ST96420	92
ST96420PF	92
STP20L	23, 34
STP30L	23, 34
STP35L	23, 34
STP20R	23, 34
STP30R	23, 34
STP35R	23, 34

T

TG-40	88
TG-60	88

W

W621303N	60
WK241012	56-57, 61-63, 65-74
WW-6	60

0-9

12442	81
20002	82
3352	2, 69, 70
9646N	3, 43



CONVERSION

換 算 表

NOTES

注 釈

インチ→ミリA	
1 "	25.400 mm
2 "	50.800 "
3 "	76.200 "
1/2 "	12.700 "
1/4 "	6.350 "
3/4 "	19.050 "
1/8 "	3.175 "
3/8 "	9.525 "
5/8 "	15.875 "
7/8 "	22.225 "
1/16 "	1.588 "
3/16 "	4.763 "
5/16 "	7.938 "
7/16 "	11.113 "
9/16 "	14.288 "
11/16 "	17.463 "
13/16 "	20.638 "
15/16 "	23.813 "
1/32 "	0.794 "
3/32 "	2.381 "
5/32 "	3.969 "
7/32 "	5.556 "
9/32 "	7.144 "
11/32 "	8.731 "
13/32 "	10.319 "
15/32 "	11.906 "
17/32 "	13.494 "
19/32 "	15.081 "
21/32 "	16.669 "
23/32 "	18.256 "
25/32 "	19.844 "
27/32 "	21.431 "
29/32 "	23.019 "
31/32 "	24.606 "

1 1/8 "	28.575 mm
1 1/4 "	31.750 "
1 3/8 "	34.925 "
1 1/2 "	38.100 "
1 5/8 "	41.275 "
1 3/4 "	44.450 "
1 7/8 "	47.625 "
2 1/4 "	50.800 "
2 1/2 "	53.975 "
2 3/4 "	57.150 "

インチ→ミリB	
1/32 "	0.794 mm
1/16 "	1.588 "
3/32 "	2.381 "
1/8 "	3.175 "
5/32 "	3.969 "
3/16 "	4.763 "
7/32 "	5.556 "
1/4 "	6.350 "
9/32 "	7.144 "
5/16 "	7.938 "
11/32 "	8.731 "
3/8 "	9.525 "
13/32 "	10.319 "
7/16 "	11.113 "
15/32 "	11.906 "
1/2 "	12.700 "
17/32 "	13.494 "
9/16 "	14.288 "
19/32 "	15.081 "
5/8 "	15.875 "
21/32 "	16.669 "
11/16 "	17.463 "
23/32 "	18.256 "
3/4 "	19.050 "
25/32 "	19.844 "
13/16 "	20.638 "
27/32 "	21.431 "
7/8 "	22.225 "
29/32 "	23.019 "
15/16 "	23.813 "
31/32 "	24.606 "

1 "	25.400 "
1/8 "	28.575 "
1/4 "	31.750 "
3/8 "	34.925 "
1/2 "	38.100 "
5/8 "	41.275 "
3/4 "	44.450 "
7/8 "	47.625 "
2 "	50.800 "
1/4 "	57.150 "
1/2 "	63.500 "
3/4 "	69.850 "
3 "	76.200 "

ミリ→インチ	
0.2 mm	1/128 " (0.198mm)
0.4 "	1/64 " (0.397 "
0.6 "	3/128 " (0.595 "
0.8 "	1/32 " (0.794 "
1.0 "	5/128 " (0.992 "
1.5 "	1/16 " (1.588 "
2.0 "	5/64 " (1.984 "
2.5 "	3/32 " (2.381 "
3.0 "	1/8 " (3.175 "
3.5 "	9/64 " (3.572 "
4.0 "	5/32 " (3.969 "
4.5 "	11/64 " (4.366 "
5.0 "	13/64 " (5.159 "
5.5 "	7/32 " (5.556 "
6.0 "	15/64 " (5.953 "
6.5 "	1/4 " (6.350 "
7.0 "	9/32 " (7.144 "
7.5 "	19/64 " (7.541 "
8.0 "	5/16 " (7.938 "
8.5 "	21/64 " (8.334 "
9.0 "	23/64 " (9.128 "
9.5 "	3/8 " (9.525 "
10.0 "	25/64 " (9.922 "
11.0 "	7/16 " (10.113 "
12.0 "	15/32 " (10.906 "
13.0 "	1/2 " (12.700 "
14.0 "	9/16 " (14.288 "
15.0 "	19/32 " (15.081 "
16.0 "	5/8 " (15.875 "
17.0 "	21/32 " (16.669 "
18.0 "	23/32 " (18.256 "
19.0 "	3/4 " (19.050 "
20.0 "	25/32 " (19.844 "
22.0 "	7/8 " (22.225 "
24.0 "	15/16 " (23.813 "
26.0 "	1 " (25.400 "
28.0 "	1 3/32 " (27.781 "
30.0 "	1 3/16 " (30.163 "
32.0 "	1 1/4 " (31.750 "
34.0 "	1 11/32 " (34.131 "
36.0 "	1 13/32 " (35.719 "
38.0 "	1 1/2 " (38.100 "
40.0 "	1 9/16 " (39.688 "
45.0 "	1 25/32 " (45.244 "
50.0 "	1 31/32 " (50.006 "

- ・ バインダー、フォルダー、ヘマー、フェラー各ページに仕上がり幅、生地の厚み等を記載していますが、実際に使用する生地や製品の個体差などにより、記載の寸法と異なる場合があります。各寸法につきましては、あくまで目安としてお考えください。
- ・ 本書は、カテゴリ（種類）別に製品を記載していますが、製品の特長により2つ以上のカテゴリで重複しているものもあります。
- ・ 本書に記載の製品名に関しまして、当社独自の表現を使用しているものもあります。
- ・ 本書に記載する製品は、改良のため予告なく製品の仕様の変更をおこなう場合があります。
- ・ 本書に記載する製品は、予告なく生産・販売を終了する場合があります。
- ・ 本書の内容は、改善・改良のため予告なくデザインの変更をおこなう場合があります。
- ・ 本書の内容は、細心の注意を払い正確な情報の記述に努めていますが、正確性を保証するものではありません。また、本書の部分的な修正があった場合は、次回発行時に修正いたします。
- ・ 本書に記載のイラスト・記事等の無断転載を禁止しています。当社の許可無く、本書の一部、あるいは全てを転載・複製できません。
- ・ 本書の内容は、平成30年4月24日現在のものです。

※ SUISEI は、株式会社卓輝工業の米国及びその他の国における登録商標です。

※ TOHKI ロゴは、株式会社卓輝工業の登録商標です。

※ コンシールは、YKK 株式会社の登録商標です。