

SERVO MOTOR
MOTOR SERVO
MOTEUR SERVO



CONTROL BOX
CAJA DE CONTROL
BOITE DE CONTRÔLE

UHD-9004-243-M14/SS033/ CV-08F2/MD4-9U/SE011		4	2.2 mm	4 mm	6 mm				5.5	7.500 S.P.M
UHD-9005-353-M16/US040/ CV-08F2/MD4-9U/SE011	2		3 mm		8 mm	3	3.8	0.7 ~ 2		
UHD-9005-553-M16/US040/ CV-08F2/MD4-9U/SE011		5	5 mm	5 mm	10 mm				6	#11 DC*27 7.000 S.P.M



- Direct drive (Ho Hsing Servo motor) high speed overlock machines equipped with pneumatic chainstitch cutter, pneumatic presser foot lifter, front suction chips device. Includes sensor
- Available in 2 needles 4 threads and 2 needles 5 threads in versions 3+5mm and 5+5mm.




- Surjeteuse à grande vitesse avec moteur servo incorporé (Ho Hsing) équipée de coupe chainette et relevage de pieds pneumatique et système d'aspiration avec photocellule.
- Disponible en 2 aiguilles 4 fils et 2 aiguilles 5 fils en versions 3+5mm et 5+5mm.



- Máquinas overlock equipadas con motor servo Ho Hsing en el cabezal, cortacadenetas y alza prensatelas neumáticos, aspiración frontal del tejido sobrante. Incluye fotocélula.
- Disponible en versión 2 agujas 4 hilos y 2 agujas 5 hilos 3+4mm y 5+5mm.

A


- Sensor, photocell.
- Sensor, fotocélula.
- Capteur, photocellule.



Kingtex®

UHD-9000/CV-08F2/SE011 SERIES

MOTORE SERVO
SERVOMOTOR

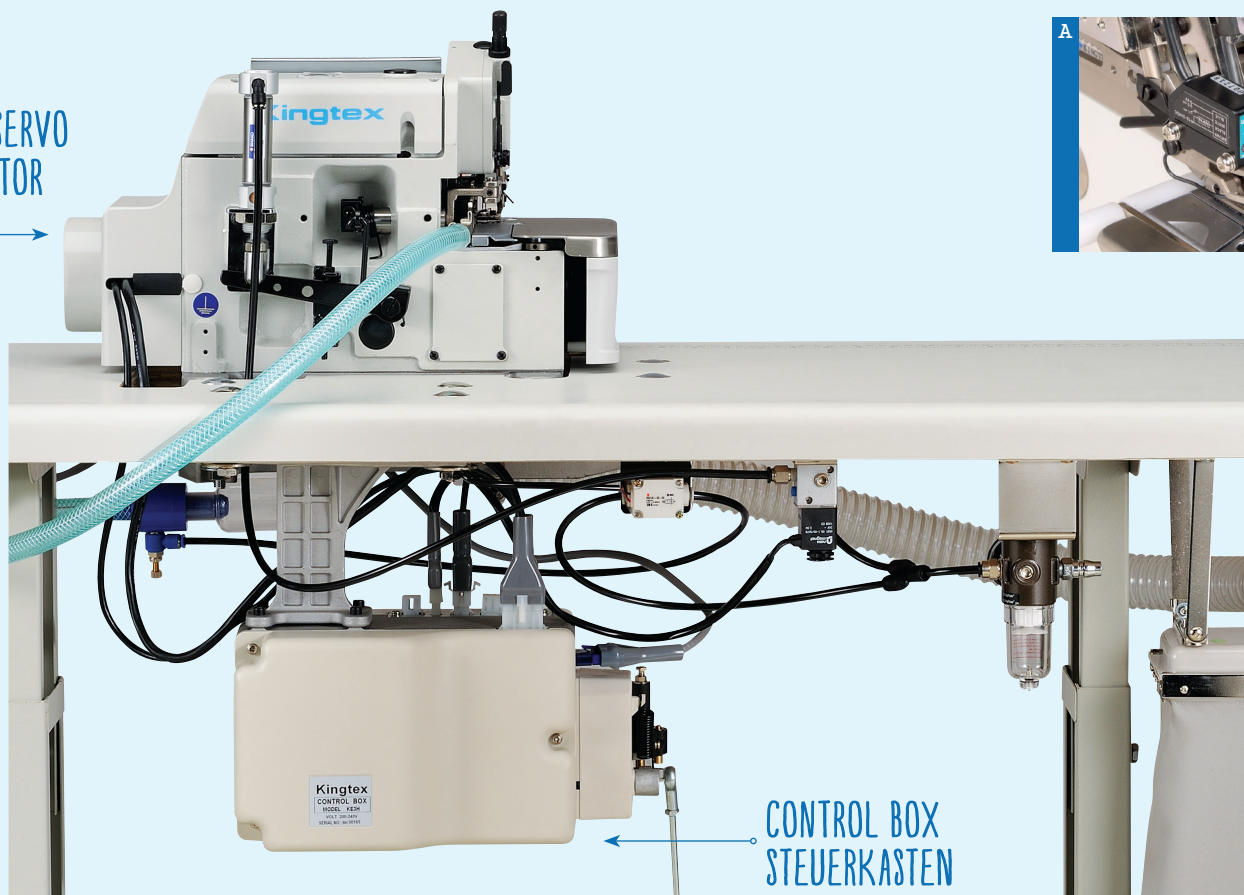

CONTROL BOX
STEUERKASTEN



UHD-9004-243-M14/SS033/ CV-08F2/MD4-9U/SE011		4	2.2 mm	4 mm	6 mm				5.5		7.500 S.P.M
UHD-9005-353-M16/US040/ CV-08F2/MD4-9U/SE011	2		3 mm		8 mm	3	3.8	0.7 ~ 2		#11 DC*27	7.000 S.P.M
UHD-9005-553-M16/US040/ CV-08F2/MD4-9U/SE011		5	5 mm		10 mm				6		



- Macchina tagliacuci ad alta velocità Direct Drive (motore servo Ho Hsing integrato) dotata di tagliacatenella pneumatico, alzapiedino pneumatico, aspirazione frontale e cellula fotoelettrica.
- Disponibile in varie versioni: 2 aghi 4 fili e 2 aghi 5 fili in 3+5mm e 5+5 mm.



- Direktantrieb (Ho Hsing Servomotor) Hochgeschwindigkeit-Overlockmaschine mit pneumatischem Kettenstichschneider, pneumatischer Nähfußheber, frontal Absaugung (Überrest Sammler), inklusive Sensor.
- Erhältlich in 2 Nadeln 4 Faden und 2 Nadeln 5 Faden. In zwei Versionen: 3 + 5 mm und 5 + 5 mm.

A

- Sensore, fotocellula.
- Sensor, Fotozelle.